

## W standardzie

- system idealnie czystej szyby
- szyba otwierana do góry i do boku
- wkład całkowicie szczelny
- ceramiczny deflektor Refrabox
- przyłącze powietrza z trzech stron
- precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
- system dopalania spalin
- możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
- listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

## Wyposażenie dodatkowe:

- podwójna szyba
- blenda maskująca

## MODERN



- wyłożenie paleniska szamotem
- szyba klasyczna w stalowej ramie o lekko zaokrąglonych brzegach
- klamka Classic

## OPTIMA

- wyłożenie paleniska czarnym szamotem
- szyba z nadrukiem
- wąskie profile czarne lub inox zamiast tradycyjnej ramy szyby
- klamka Design

## RASTER

- wyłożenie paleniska ceramiką Refrabox
- szyba z nadrukiem
- wąskie profile czarne lub inox zamiast tradycyjnej ramy szyby
- klamka Design

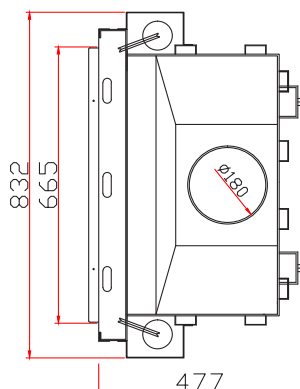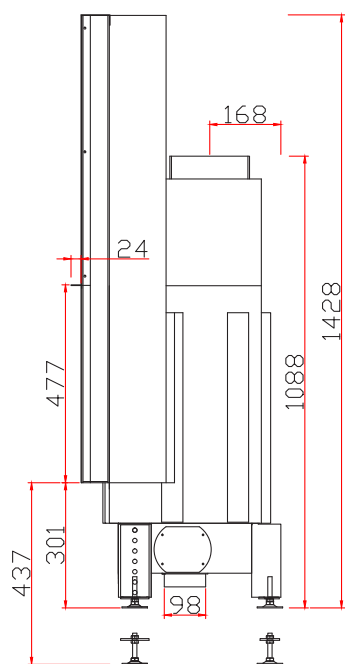

Moc cieplna	4-13	kW
Sprawność	77,3	%
Masa	223	kg
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiety drzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	290	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-12	Pa
Średnie zużycie paliwa	3,6	kg/h
Średnia emisja CO	570	mg/m <sup>3</sup>
Emisja pyłów	38	mg/m <sup>3</sup>
Strumień masy gazów	8,8	g/s
Średni ciąg	13,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	832/1428-1564/477	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	665/477	mm
Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)	Modern 545/362 Raster, Optima 611/428	mm
Średnica wewnętrzna czopucha	180	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	550	mm
Wymiary paleniska (szer./gł.)	550/270	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną	tak	