

CENÍK  
*CENNIK DETALICZNY*  
2019

EDILKAMIN NA STRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Všechny výrobky Edilkamin spadají do tříd  
energetické účinnosti / *EDILKAMIN PO STRONIE*  
*ŚRODOWISKA* Wszystkie produkty Edilkamin  
mieszczą się  
w klasach efektywności enegretycznej

A++ , A+ , A



podle předpisů EU 2015-1186 / 1187  
zgodnie z rozporządzeniami UE 2015-1186/1187

## VZDUCH / POWIETRZE

- 6-17 KAMNA NA PELETY / *PIECYKI NA PELET*
- 18-21 KAMNA NA PELETY HERMETICKÉ / *PIECYKI NA PELLE HERMETYCZNE*
- 22-24 KAMNA NA DŘEVO / *PIECYKI OPALANE DREWNEM*
- 25 KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY / *KASETY KOMINKOWE NA PELLE*
- 26-27 KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO / *KASETY KOMINKOWE NA DREWNO*
- 28-29 KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY / *WKŁADY KOMINKOWE NA PELLE*
- 30-39 KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO / *WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNEM*

## VODA / WODA

- 42-50 TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY / *PIECYKI WODNE NA PELLE*
- 51 TEPLOVODNÍ KAMNA NA DŘEVO / *PIECYKI WODNE OPALANE DREWNEM*
- 52-53 KOTLE NA PELETY / *KOTŁY NA PELLE*
- 54-55 TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY / *KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELLE*
- 56-59 TEPLOVODNÍ KRBY NA DŘEVO / *KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNEM*

## 60-75 PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESORIA

## 76-77 OBESTAVBY / OBUDOWY

# HORKÝ VZDUCH GORĄCE POWIETRZE

pro vytápění jedné nebo více místností  
do ogrzewania jednego lub kilku pomieszczeń

## Kamna na pelety

Široká škála modelů na dřevo a pelety v různých stylech, materiálech a barvách.

- Různé výkony pro každé bydlení.
- Možnost rozvodu horkého vzduchu do více místností.
- Modely šetřící prostor.

## Pecyki na pellet

Szeroka gama modeli na drewno i pellet, o różnych stylach, materiałach i kolorach.

- Moc dostosowywana do każdego domu.
- Możliwość kierowania gorącego powietrza do kilku pomieszczeń.
- Modele kompaktowe.



Slide  
Slide 7



4,9 kW  
7,1 kW  
str. 6

Mya Eco



6,3 kW  
str. 7

Klik



8,3 kW  
str. 7

Nara  
Nara Plus



7,1 kW  
9 kW  
str. 8

Lille 8



8,1 kW  
str. 8

Kira  
EKleaner

NOVINKA  
NOWOŚĆ



14,3 kW  
str. 15



Vyda  
EKleaner

NOVINKA  
NOWOŚĆ



14,3 kW  
str. 15

Blade



12,1 kW  
str. 16

Sally  
Sally Plus



12 kW  
str. 17

Tiny



9 kW  
str. 17

Tally 8 Up  
Tally 8 Up s



8 kW  
str. 22-23



Tally 8  
Tally 8 s



8 kW  
str. 22-23

Fiord



8 kW  
str. 24

## Kazetové krbové vložky

Instalují se snadno a rychle do vnitřních nefunkčních krbů, které promění na krby s vysokou účinností, nízkou spotřebou a minimálními emisemi do životního prostředí.

## Kasety kominkové

Łatwa i szybka instalacja wewnątrz starych, wadliwie działających kominków, pozwalająca przekształcić je w kominki o wysokiej sprawności, niskim zużyciu i minimalnej emisji do środowiska.

Pellkamin 8  
Pellkamin 10



8,1 kW  
10,4 kW  
str. 25

Firebox Luce Plus



9,6 kW  
str. 26

Firebox Deco,  
Firebox Riga



9,6 kW  
str. 27

## Krbové vložky

Krbové vložky, které prozáří a prohřejí jednu nebo více místností teplým vzduchem.

- Různé modely pro všechny potřeby
- Široký výhled na oheň, také z více stran.
- Kouzlo domova vybaveného krbem.

## Wkłady kominkowe opalane

Kominki, które zdobią i ogrzewają ciepłym powietrzem jedno lub kilka pomieszczeń.

- Różne modele dostosowane do różnego rodzaju potrzeb.
- Szeroki widok na ogień, również z kilku stron.
- Urok kominka, który zdobi wnętrze.

Pellkamin2 12

NOVINKA  
NOWOŚĆ



12,6 kW  
str. 28-29

Kamna a krbové vložky jsou určeny pro ty, kteří potřebují vytopit horkým vzduchem místnost, kde je zdroj tepla umístěn, nebo navíc teplovzdušnými rozvody také jednu nebo dvě další místnosti. Proudění horkého vzduchu do místnosti u produktů na dřevo zabezpečuje přirozená konvekce (N) nebo nucená ventilace (V).


Pro zabezpečení maximálně tichého chodu je také u některých produktů na pelety možné proudění horkého vzduchu do místnosti bez ventilátoru. Kamna a krbové vložky mohou spalovat buď dřevo nebo pelety. Mezi výhody peletových výrobků patří možnost automatického řízení vytápění, zapnutí a vypnutí v naprogramovaných časech přes telefon a ovládání dálkovým ovladačem. Dřevo je přírodní a ekonomicky nejvýhodnější palivo, které vykouzlí tu pravou atmosféru a teplo jako za starých časů, bez nutnosti slevit z nároků na maximální bezpečnost.

*Piecyki, wkłady kominkowe i kasety są dedykowane odbiorcom, którzy chcą ogrzewać gorącym powietrzem pomieszczenie w którym urządzenie jest zainstalowane, lub też dodatkowo jedno lub kilka pomieszczeń poprzez kanały dystrybucji.*

*Gorące powietrze jest rozpraszane w produktach opalanych drewnem za pomocą konwekcji naturalnej (N) lub poprzez wymuszoną wentylację (V) uzyskiwaną za pomocą turbiny.*

*Niektóre produkty na pelet, dla zapewnienia cichej pracy, mogą rozpraszac gorące powietrze bez użycia wentylatora. Piecyki, wkłady kominkowe i kasety mogą być opalane drewnem lub peletem: pelet daje możliwość automatycznego sterowania procesem spalania, rozpalania i wygaszania urządzenia zaprogramowanej godzinie, sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu oraz przy użyciu pilota.*

*Drewno jest najtańszym paliwem, łatwo dostępnym i pozwala stworzyć atmosferę dawnego ciepła z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa*



**Aris Up2**  
**Aris Up Plus**



8,2 kW  
8 kW  
str. 9

**Evia**



8,2 kW  
str. 10

**Bild**



9,1 kW  
str. 11

**Logo**



9,1 kW  
str. 12

**Cherie Up**



11,2 kW  
str. 13

**Kira**



14,3 kW  
str. 14

**Vyda**



14,3 kW  
str. 14

### Kamna na pelety hermetické



Výkonné stroje k vytápění i velkých prostor, přizpůsobitelné díky různým obložení pro spojení teplé vody s designovými kamny.

- Různé výkony pro všechny potřeby.
- Široký výhled na oheň.
- Kouzlo domova vybaveného krbem.

### Piecyki na pellet hermetyczne

Wydajne urządzenia do ogrzewania nawet dużych metraży, z możliwością personalizacji dzięki różnego rodzaju okładzinom, zapewniające ciepłą wodę i wysoką estetykę.

- Różne poziomy mocy dostosowane do potrzeb.
- Szeroki widok ognia.
- Urok kominka, który zdomi wewnątrz.

**MYA Air Tight C**  
**MYA Air Tight**



6,3 kW  
str. 18

**ANIA**  
Air Tight




8 kW  
str. 19

**VYDA Air Tight C**  
**VYDA Air Tight**



10 kW  
str. 19

**BILD**  
Air Tight C



9,1 kW  
str. 20

**DAME**  
Air Tight



6 kW  
str. 20

**RADA**  
Air Tight C

**NOVINKA**  
**NOWOŚĆ**



12,8 kW  
str. 21

**Screen Evo 80/2**  
**Screen Up 80/2**  
**Screen Evo 100**  
**Screen Up 100**



10,4 kW  
4,6 kW  
str. 30

**Airfire**



10 kW  
str. 31

**Side Plus**  
50x50



12,4 kW  
str. 32

**Windo2 75**  
**Windo2 95**  
**Windo3 P50,**  
**Windo3 85**



13,2/14,7 kW  
12/13,2 kW  
str. 32-33

**Cristal 45**  
**Cristal 76**  
**Cristal 90**



13/15/20,1 kW  
str. 34-35

**Flat 100**  
**Flat 120**



12/14 kW  
str. 36

**Double**



12 kW  
str. 37

**Status Up2**  
**Titano Up2**  
**Forte Up2**



**NOVINKA**  
**NOWOŚĆ**

15,2 kW  
str. 38-39



# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



## Slide Slide 7

"Posuvná vrchní deska pro nakládání pelet.

- Topeniště z litiny.
- Odkouření horní centrální Ø 8 cm.
- Denní/týdenní programování
- Funkce NIGHT.
- Funkce RELAX.

Przesuwany panel górny do załadunku peletu.

- Palenisko z żeliwa.
- Wylot dymu do góry Ø 8 cm.
- programator czasowy/tygodniowy
- Funkcja NIGHT.
- Funkcja RELAX.



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Slide ocel a horní deska stal z płytą górną przesuwaną	ocel černé ocel stal czarna		804550 1.350
	mastek kamienia steatytowego		803680
	*růžového portugalského mramoru / różowego marmuru portogallo		803910 1.440
	*mramor Botticino marmuru botticino		803930
	*černé sklo czarne szkło		805350
	*bílé sklo białe szkło		805360 1.570
<b>* do vyprodání zásob / na zamówienie</b>			
Slide 7 ocel a horní deska stal z płytą górną przesuwaną	ocel černé ocel stal czarna		806570 1.420
	mastek kamienia steatytowego		806560 1.520
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE</b>			
	Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>			
	Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	200
	GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwia włączenie i wyłączenie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1035220	211
	Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40

Slide Slide 7	kW	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	G	cm	cm	Kg	cm
	4,9 7,1	90,2 90,7	130 185	0,5-1,1 0,5-1,6	18-40 13-40	20	G	8 F ↑	121/132	46x49x99,5/101	



# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Mya Eco

- Konstrukce z oceli.
- Včetně dálkového ovládání s displejem.
- Odkouření Ø 8 cm zadní a horní (doplňková sada)
- Korpus stalowy
- Pilot sterujący z wyświetlaczem na wyposażeniu.
- Ujście spalin Ø 8 cm z tyłu lub do góry (zestaw dodatkowy).



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Klik

**S praktickými knoflíky nahoře pro usnadnění používání.**

- Konstrukce a ohniště z litiny
- Zadní odkouření Ø 8 cm (M)
- Denní/týdenní časovač
- Indikátor hladiny pelet: ukazuje, že výrobek má zásobu pelet ještě na přibližně půl hodiny

**Praktyczne pokrętki na górze piecyka, ułatwiają obsługę.**

- Żeliwny korpus i palenisko
- Wylot dymu górny Ø 8 cm (M)
- Programowanie czasowe
- Wskaźnik poziomu pelletu: wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny.

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
Mya Eco	boky tmavošedá ocel, top tmavo šedé sklo/ boki z ciemnoszarej stali, płyta górna z ciemnoszarego szkła		802380	1.750
	boky a top černé sklo boki i płyta górna z czarnego szkła		802400	
	boky a top bílé sklo boki i płyta górna z białego szkła		802390	1.780
Klik	ocel a vrchní deska keramika bílá matná / stal z ceramiczną płytą górną w kolorze biały mat		807160	1.600
	ocel a horní deska keramika tmavě šedá / stal c ceramiczną płytą górną w kolorze ciemnoszarym		807170	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

	MYA ECO: Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
	System Leonardo/ System Leonardo	--	--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/ WYPOSAŽENIE DODATKOWE: MYA ECO

Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	200
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM, umožnívia włączanie i wyłączenie piecyka na odległość przy użyciu telefonu		1028650	189
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)		C00066	42
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych		640560	21
KIT pro napojení kouřovodu shora / Zestaw do odprowadzania spalin z góry		760680	157
KIT pro překrytí kouřovodu vedeného shora Zestaw do zabudowy odprowadzania spalin z góry		760660	73
Kryt roury 25 cm černá barva/ Pokrywa przewodu spalinowego 25 cm czarna	2 kusy/szt.	761830	42
Kryt roury 50 cm černá barva/ Pokrywa przewodu spalinowego 50 cm czarna	2 kusy/szt.	761840	62

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE: KLIK

	Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	1077570	168
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umožnívia włączanie		1035220	211



- 6 provozních poloh: vypnuto OFF, výkon 1/2/3, funkce RELAX a funkce TURBO B
- Kontrolka rezervy pelet: ukazuje vyčerpání pelet po 30 minutách C
- Kontrolka čištění kelímku D
- Časovač zapalování E
- Světelný spínač ON/OFF
- 6 položení roboczych: wyłączony OFF, moc 1/2/3, funkcja RELAX i funkcja TURBO B
- Kontrolka rezervy pelletu: wskazuje wyczerpanie się pelletu po 30 minutach C
- Kontrolka czyszczenia palnika D
- Timer zapłonu E
- Wyłącznik podświetlany ON/OFF

Mya Eco  
Klik

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Ø	Kg	cm
6,3	90,1	165	0,5-1,5	12-36	18	G	8 M	↗	167	58x56x96
8,3	90	215	0,8-1,9	9-21	17	G	8 M	↗	140	47x49,5x100



Mya Eco

Klik

Klik

# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Nara

## Nara Plus

- Mnoho tepla na malém prostoru.
- Topeniště z litiny.
- Odkouření zadní Ø 8 cm samec.
- Funkce NIGHT - RELAX.
- Dálkové ovládání s technologií "e-paper" s nízkou spotřebou.
- Dužo ciepła w małej przestrzeni.
- Palenisko z żeliwa.
- Wylot dymu tylni Ø 8 cm gwintownik.
- Programowanie dzienne/tygodniowe.
- Funkcja NIGHT, Funkcja RELAX.
- Pilot z technologią „e-paper” o niskim zużyciu.

**Nara Plus:** Možnost teplovzdušných rozvodů Ø 6 cm do jedné další místnosti (kit k přibojednání) / *Możliwość dystrybucji Ø 6 cm do innego pomieszczenia (zestaw opcjonalny).*



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Lille 8









**Možnost odstranění nožiček.**

- kompletně z litiny, včetně ohniště
- kouřovod shora Ø 8 cm samice nebo zezadu Ø 8 cm samec
- funkce NIGHT, funkce RELAX


**Możliwość usunięcia nóżek.**

- wykonane w całości z żeliwa z paleniskiem z żeliwa
- górny wylot dymu Ø 8 cm żeński lub tylny Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT, funkcja RELAX





		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Nara ocel, doplňky stali vkládki w	keramika černá czarnej ceramice		803230
	keramika bordó bordowej ceramice		803220
	keramika bílá matná ceramice jasnej matowej		803210
	* keramika petrolejová ceramice petrolio		803960
Nara Plus ocel, doplňky stali vkládki w	keramika černá czarnej ceramice		804980
	keramika bordó bordowej ceramice		804970
	keramika bílá matná ceramice jasnej matowej		804960
	* keramika petrolejová ceramice petrolio		804990

\* do vyprodání zásob / na zamówienie





















Lille 8 Černá litina żeliwo czarne groszkowane		804860	2.600
--	---	--------	-------

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

 Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
 <b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200	
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umożliwia włączenie	1035220	211	
Nara Plus:			
Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32	
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 6 cm	Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
	Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Dołączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 8 cm	adaptér Ø 6 a 8 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 6 do 8 cm do dystrybucji	1053280	21
	KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60	
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40	

Nara Nara Plus Lille 8										
7,1	90,7	185	0,5-1,6	15-48	24	G	8 M	123	46x49x99	
9	90,2	235	0,6-2,1	11-40	24	G	8 M	131	46x49x99	
8,1	90	210	0,5-1,9	11-40	20	G	8 F	196	64x58x80	
										

n.1x6 Nara P.



# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



keramika bordó /ceramika bordowym

## Aris Up2 Aris Up Plus

- topeniště z oceli a litiny
- zadní a horní odkouření Ø 8 cm
- funkce NIGHT,
- funkce RELAX
- Palenisko stalovo- želiwne
- Ujście spalin z tyłu lub do góry Ø 8 cm
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

**Aris Up Plus:** Model s teplovzdušnými rozvody / Do dystrybucji gorącego powietrza



mastek  
steatyt



bílá  
kremowym

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
plášť z oceli, vrchní deska a dekorativní prvky z keramiky obudova ze stali ze wstawkami i topem z ceramiky w kolorze	bílá kremowym	Aris Up2	808760 1.750
		Aris Up Plus	806920 1.870
	bordó bordowym	Aris Up2	808770 1.750
		Aris Up Plus	806930 1.870
	*pergamen pergamin	Aris Up2	808780 1.750
	*šedá szarym	Aris Up2	808790 1.750
	Aris Up Plus	806950 1.870	
keramika ceramika	bílá kremowym	Aris Up2	808800 1.910
		Aris Up Plus	806880 2.030
	bordó bordowym	Aris Up2	808810 1.910
		Aris Up Plus	806890 2.030
	*šedá szarym	Aris Up2	808830 1.910
* do wyprzedání zásob / na zamówienie			
mastek / steatyt		Aris Up2	808840 2.270
		Aris Up Plus	806970 2.390
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE</b>			
	Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
	System Leonardo/ System Leonardo	--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>			
	Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	200
	GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduľ GSM H, umožňiwa włączanie	1035220	211
	KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60	
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 6 cm:	Adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu. / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	21
	Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
	Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
	Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łaczenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
	Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40

Aris Up2  
Aris Up Plus



8,2  
8

%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
88,7 91,5	215 210	0,6-1,9 0,6-1,8	8-25 8-25	15	G	8 M	147/177	53x55x97 160/193



n.1x8 Aris P.

# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



## Evia

- topeniště z litiny
- odkouření Ø 8 cm shora, samice (s volitelnou sadou také ze zadu, samec)
- celoskleněná vnější dvířka, dvojitá dvířka
- funkce NIGHT
- funkce RELAX
- palenisko želiwne
- ušície spalin do góry, Ø 8 cm, końcówka żeńska (tylne z końcówką męską w opcji)
- zewnętrze drzwiczki w całości ze szkła
- podwójne drzwiczki
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Předek černé sklo, boky ocel Front z czarnego szkła, boki stalowe	<b>bilá matná biały mat</b>		807130
	<b>černá czarny</b>		807140
	<b>bronzová brąz</b>		807150

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

<b>Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy</b>	--	--
<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen <i>Moduł GSM H, umożliwia włączanie</i>	1035220	211
Souprava pro odtah spalin ze zadu, Ø 8 cm, samec / <i>Zestaw do odprowadzania spalin do</i> <i>tyłu, Ø 8 cm, końcówką męską</i>	1077590	43
Čidlo zásoby pelet / <i>Czujnik zapasu pelletu</i>	1083150	40

**kW**

8,2

91,5 % 215 m<sup>3</sup> 0,5-1,9 Kg/h 8-32 h 16 Kg G 8 F 150 56x57x113 cm

# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Bild

Kompaktní kamna na pelety, která i při své hloubce pouhých 30 cm

- topeniště z litiny
- odkouření Ø 8 cm shora, samice
- denní/týdenní programování
- funkce NIGHT
- funkce RELAX
- 1 vývod horkého vzduchu zezadu, Ø 8 cm

Kompaktní peci o zredukované hloubce korpusu – tylko 30 cm

- palenisko żeliwne
- górne ujście spalin Ø 8 cm, końcówka żeńska
- programowanie dzienne/tygodniowe
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX
- 1 wyjście gorącego powietrza do dystrybucji z tyłu Ø 8 cm

Fig. 1





Fig. 2



černé sklo  
czarnego szkła



	kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
černé sklo czarnego szkła	807180	2.400	
ocel, předek ze skla, vložky stal i front ze skla ze vstawkami z	keramika bílá matná białej matowej ceramiki	807190	2.480
	keramika černá matná czarnej matowej ceramiki	807200	
	mastek steatyt	807210	2.600
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE</b>			
Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--	
<b>Systém Leonardo / System Leonardo</b>	--	--	
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>			
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200	
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwiają włączanie	1035220	211	
rukojeť FIT FIT uchwyt, tzw. zimna rączka	1080270	14	
Souprava pro odtah spalin zezadu, Ø 8 cm, samec Zestaw do odprowadzania spalin do tyłu, Ø 8 cm, końcówka męska	1083090	48	
<b>KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza</b>	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60		
	Adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu. / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	21
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 6 cm:	Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw prze- dłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
	Air D – Odchylka Y Ø 6 cm Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
	Kombinovatelný s ven- tilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	alkotóelemek, kódek és árak: 63 str.	
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40	

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	cm	Kg	cm
9,1	89	235	1-2,1	10-22	22	G	8 F ↑	130	80x30x110	
R	Wi-Fi	SL	↓	OK	Home	CHECK	NIGHT	RELAX	cm	n.1x8











## KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



### Logo

- Celulitínová konstrukce.
- Odkouření zadní a horní Ø 8 cm.
- Ovládací panel na vrchu.
- Denní/týdenní programování
- Korpus želiwny.
- Panel sterujący na płycie górnej.
- ujście spalin Ø 8 cm
- programator czasowy/tygodniowy

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
přední díl litina, boky a top bílá krémová keramika / front żeliwny, boki i płyta górna z kremowej ceramiki	 678850	2.400
přední díl litina, boky a top bordó keramika front żeliwny, boki i płyta górna z bordowej ceramiki	 678860	
přední díl litina, boky a top šedá keramika front żeliwny, boki i płyta górna z szarej ceramiki	 678890	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE</b>		
 Dálkové ovládání Pilot	--	--
 <b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM, umożliwiał włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21

 kW	 %	 m <sup>3</sup>	 Kg/h	 h	 Kg	 G	 cm	 Kg	 cm
9,1	90,1	235	0,6-2,1	10-33	20	G	8 M	202	62x56x103




# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



## Cherie Up

- konstrukce a ohniště z litiny
- kouřovod ze zadu Ø 8 cm, samec
- Denní/týdenní programování
- funkce NIGHT
- funkce RELAX
- želiwny korpus i palenisko
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- programator czasowy/tygodniowy
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX



sklo bílé  
szkło biały



keramika bordó  
ceramika bordowy



Ocel  
stal

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Ocel stal	bílá matná biały matowy	805770	2.570
	bronzová brąz	805760	
	tmavě šedá ciemnoszary	805750	
keramika ceramika	sůl a pepř pieprz i sól	805670	2.750
	bílá lesklá biały z połyskiem	805640	
	bordó bordowy	805650	
	tmavě šedá ciemnos	805660	
mastek / steatyt		805700	3.095
sklo szkło	bílá / biały	805680	3.030
	černá / czarny	805690	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE



Rádiové dálkové ovládání  
Pilot radiowy

--

--



Systém Leonardo/ System Leonardo

--

--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200	
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwia włączenie	1035220	211	
KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60		
Kit prodloužení rozvodu vzduchu 90° Zestaw przedłużający 90°	1080220	26	
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 6 cm:	Adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	21
	Kit prodloužení 3 m izolované po- trubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm	804280	32
	Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63		
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40	



11,2

%

m<sup>3</sup>

Kg/h

h

Kg

G

cm

cm

Kg

cm

207-

62x57x115

244



n.2x8


# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Vyda

- ohniště z litiny
- kouřovod ze zadu Ø 8 cm, samec
- funkce NIGHT
- funkce RELAX
- Palenisko želiwne
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX









Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



## Kira

- ohniště z litiny
- kouřovod ze zadu Ø 8 cm, samec
- funkce NIGHT
- funkce RELAX
- Palenisko želiwne
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX





		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Vyda Ocel, horní část Stal z částí górną z	keramika bílá matná ceramika bielej matowej		805480
	keramika tmavě šivá ceramika ciemnoszarej		805490
	mastek steatytu		805500
Kira keramika ceramika	bílá lesklá biały z połyskiem		805550
	bordó bordowy		805560
	pergamen pergaminyowy		805570

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE











	Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200	
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umożliwia włączenie	1035220	211	
KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60		
Adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	21	
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 6 cm:	Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
	Air D - Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
	Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40	



Vyda Kira	kW	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	G	cm	cm	Kg	cm
	14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	180	62,5x61,5x121,5	
	14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	267	65x63x123,5	

R          

n.2x8

## KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Vyda EKleaner

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

Pro praktičtější vytápění a účinnější spalování

Možnost teplovzdušných rozvodů do další místnosti (Kit k přibojednání)

- ohniště z litiny
- kouřovod ze zadu Ø 8 cm, samec
- funkce NIGHT
- funkce RELAX

Zapewnia większą wygodę ogrzewania i skuteczniejsze spalanie.

Możliwość dystrybucji do innego pomieszczenia (zestaw opcjonalny)

- Palenisko żeliwne
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Kira EKleaner

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

Pro praktičtější vytápění a účinnější spalování

Možnost teplovzdušných rozvodů do další místnosti (Kit k přibojednání)

- ohniště z litiny
- kouřovod ze zadu Ø 8 cm, samec
- funkce NIGHT
- funkce RELAX

Zapewnia większą wygodę ogrzewania i skuteczniejsze spalanie.

Możliwość dystrybucji do innego pomieszczenia (zestaw opcjonalny)

- Palenisko żeliwne
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

**EKleaner**  
Patented




**Systém EKleaner provádí automatické čištění  
kelímku horáku.  
System EKleaner wykonuje automatycznie  
czyszczenie palnika**

kód

EURO  
ceny bez DPH  
cena netto


Vyda EKleaner Ocel, horní část Stal z częścią górną z	keramika bílá matná ceramika białej matowej		808310	3.030
	keramika tmavě sivá ceramika ciemnoszarej		808320	
	mastek steatytu		808330	3.340
Kira EKleaner keramika ceramika	bílá lesklá biały z połyskiem		808280	3.180
	bordó bordowy		808290	
	pergamen pergaminy		808300	

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

	Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
	Automatické čištění kelímku horáku Automatyczne czyszczenie palnika	--	--
	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200	
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwia włączanie	1035220	211	
KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60		
Adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	21	
Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji Ø 6 cm:	Kit prodloužení 3 m izolované potrubí rura izolowana ø 6,5 cm	804280	32
Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16	
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63		
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40	

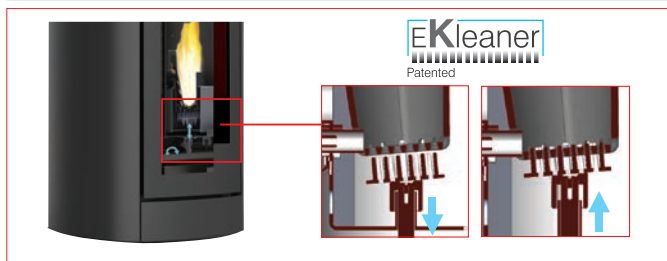

Vyda EKleaner  
Kira EKleaner



14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	180	62,5x61,5x121,5	n.2x8
14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	267	65x63x123,5	n.2x8



# KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


## Blade

**Zmenšená hloubka jen 34,5 cm.**

- Topeniště z litiny.
- Kouřovod shora Ø 8 cm, samec.
- Napojení teplovzdušných rozvodů zezadu.
- Denní/týdenní programování
- Funkce NIGHT
- Funkce RELAX.

**Gĺębokość zredukowana do 34,5 cm.**

- Palenisko żeliwne. Górny wylot dymu Ø 8 cm.
- Powietrze gorące kanalizowane z tyłu.
- programator czasowy/tygodniowy
- Funkcja NIGHT
- Funkcja RELAX

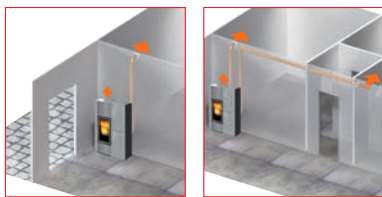

ocel bílá matná  
biały matowy stal



keramika bordó  
bordo ceramika

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
ocel stal	bordó bordo	808070	2.200
	černá czarny	808080	
	bílá matná biały matowy	808090	
	bronzová brązowy	808100	
* keramika ceramika	*bordó bordo	808110	2.560
	*bílá matná jasno matowy	808120	
	*černá lesklá czarny lśniący	808140	

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

mastek steatytu	808150	2.600
--------------------	--------	-------

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

Včetně 1 ventilátoru do místnosti + 1 ventilátor pro rozvod vzduchu / Zawiera wentylator nadmuchowy + 1 wentylator do dystrybucji	--	--
Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--

SISTEMA LEONARDO **Systém Leonardo/ System Leonardo**

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit Wi-Fi H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduľ GSM H, umožňujúca włączanie	1035220	211
Sada pro odtah spalin Ø 8 cm samec: zadní (keramika) - Sada pro odtah spalin Ø 8 cm samec: zadní a boční levá (ocel - mastek) Wylot dymu Ø 8 cm, męski: - tylny (ceramika) - tylny i boczny lewostronny (stal i steatyt)	1059990	32
**Sada pro ventilaci vzduchu do místnosti bez teplovzdušných rozvodů /zestaw do wentylacji bezkanałowej	1091630	105
**KIT 2. VENTILÁTOR, k umístění na kamna, pro rozvod vzduchu do jedné další / Zestaw drugiego WENTYLATORA do dystrybucji w celu zamontowania wewnřtrz aby ogrzać dodatkowo pomieszczenie.	1035440	220
Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedlężający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40

\*\* Soupravy nejsou navzájem kompatibilní: pokud je instalována sada pro ventilaci vzduchu do místnosti bez teplovzdušných rozvodů (kód 1091630), nemůže být současně nainstalován Kit 2 ventilátor pro rozvod teplého vzduchu (kód 1035440) a opačně/Nieodpowiednie i niezgodne zestawy: Nie można zainstalować drugiego zestawu przewodów wentylatora (kód 1035440) jeśli zamontowano zestaw wentylacyjny do pomieszczeń bez kanałów (kód 1091630) i odwrotnie.

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
12,1	90,3	315	0,8-2,8	8-28	22	G	8 F ↑	185	98x34,5x113 215 90x34,5x113





## KAMNA NA PELETY PIECYKI NA PELLET



## Sally Sally Plus

- Topeniště z oceli a litiny.
  - Odkouření zadní a horní Ø 8 cm.
  - Synoptický panel.
  - Denní/týdenní programování
  - Elcsatornázás előkészítés.
  - Palenisko ze stali l z želiwa.
  - Wylot dymu górny i tylni Ø 8 cm.
  - Programator czasowy/tygodniowy
- Sally Plus:** Teljesen elcsatornázott / Teljesen elcsatornázott.



## \*Tiny

Kamna ideální pro ušetření prostoru, 26 cm hloubka, rozvod teplého vzduchu bočním pravým, zadním nebo horním výstupem.

- Ohniště litina.
- Předek sklo.
- Výstup kouřovodu horní, boční nebo zadní.

Pecíyk, který oszczędza przestrzeń: tylko 26 cm głębokości.

- Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza 1 z prawej strony, z tyłu lub z górnej płaszczyzny urządzenia
- Palenisko żeliwne, przeszklony front.
- Ujście spalin Ø 8 cm.

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
tmavě šedá ocel, vločky a top keramika stal szara ciemna z wkładkami i płytką górną ceramiczną	<b>bilá</b> jasno kremowy	Sally	784560 2.020
		Sally Plus	784590 2.150
	<b>bordó</b> bordowym	Sally	784570 2.020
		Sally Plus	784600 2.150
	<b>šedá</b> szary	Sally	784550 2.020
		Sally Plus	784580 2.150
keramika ceramika	<b>bilá</b> jasno kremowy	Sally	783330 2.150
		Sally Plus	784530 2.280
	<b>bordó</b> bordowym	Sally	783310 2.150
		Sally Plus	784520 2.280
	<b>pergamen</b> pergaminowy	Sally	783320 2.150
		Sally Plus	784540 2.280
<b>Tiny</b>	*obložení bílá matná keramik obudowa z matowej białej ceramiki	Sally	654450 2.600
	*obložení matná černá keramika obudowa z czarnej ceramiki	Sally	669800

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE			
Sally/Sally Plus: Radiové dálkové ovládní / Pilot radiowy		--	--
System Leonardo / System Leonardo		--	--

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE			
Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	200
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM, umožňuje włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu		1028650	189
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) / Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)		C00066	42
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat/ KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych		640560	21
KIT pro přeměnu základní verze SALLY verzi s teplo-vzdušnými rozvody (složení: 1 potrubní ventilátor, 1 spoj pro připojení ventilátoru a šroubování). O zapojení se postará Servisní středisko. (kombinovatelný s KITy 11/11bis) / Ałakító KIT: SALLY alap-típusról ELCSATORNÁZHATÓ típusra (alkotőelemek: 1 ventilátor, 1 csatlakozó elem a ventilátorhoz és az alkatrészekhez) (Műszaki Szerviz Szolgálat által) (csatlakoztatható a Kit 11/11 bis-hez)		758510	168
KIT 11, pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza (Sally Plus)	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60		
KIT 11 bis, pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza (Sally Plus)			
KIT 8, pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza (Tiny)			

Sally/S. Plus  
Tiny

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G-A	cm	Kg	cm
12	90	315	0,8-2,8	9-31	25	G-A	8 M	224/226	57x62x111
9	94,1	235	0,6-2	10-33	20	G	8 M	233/237	217 90x26x121
Tiny									
Sally									
Sally Plus									
								n.1x10	n.1x10
								Tiny	Sally Plus

KAMNA NA PELETY HERMETICKÉ  
PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE

Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Mya Air Tight

Tichý chod, ideální do moderních pasivních domů.

- topeniště z litiny
- zadní odkouření Ø 8 cm, samec
- denní/týdenní programování
- funkce NIGHT
- funkce RELAX

Cicha práca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych

- palenisko želiwne
- tylne ujšcie spalin, Ø 8 cm, końcówka męska
- programator czasowy/tygodniowy
- funkcja NIGHT,
- funkcja RELAX



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Mya Air Tight C

Tichý chod, ideální do moderních pasivních domů.

- topeniště z litiny
- horní odkouření Ø 8/13 cm koaxiální, samec
- denní/týdenní programování
- funkce NIGHT
- funkce RELAX

Cicha práca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych

- palenisko želiwne
- Ujšcie spalin Ø 8/13 cm górný (F)
- programator czasowy/tygodniowy
- funkcja NIGHT,
- funkcja RELAX

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>Mya Air Tight</b>	boky tmavošedá ocel, top tmavošedé sklo / boki z ciemnoszarej stali, płyta górná z ciemnoszarego szkła		807080 2.050
	boky a top černé sklo / boki i płyta górná z czarnego szkła		807050
<b>Mya Air Tight</b>	boky a top bílé sklo / boki i płyta górná z białego szkła		807060 2.155
	*boky a top šedé sklo / boki i płyta górná z szarego szkła		807070
<b>* do vyprodání zásob / na zamówienie</b>			
<b>Mya Air Tight C</b>	boky tmavošedá ocel, top tmavošedé sklo / boki z ciemnoszarej stali, płyta górná z ciemnoszarego szkła		808050 2.150
	boky a top černé sklo / boki i płyta górná z czarnego szkła		808020
<b>Mya Air Tight C</b>	boky a top bílé sklo / boki i płyta górná z białego szkła		808030 2.250
	*boky a top šedé sklo / boki i płyta górná z szarego szkła		808040

**\* do vyprodání zásob / na zamówienie**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

	Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--

## DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umożliwia włączenie	1035220	211



MYA Air Tight C

6,3	90,1	165	0,5-1,5	12-36 9-28	18 14	G	8 M	8/13 F	167/171	58x56x96

## KAMNA NA PELETY HERMETICKÉ PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Ania Air Tight

Tichý chod, ideální do moderních pasivních domů.

- topeniště z litiny;
- zadní odkouření Ø 8 cm samec;
- ventilace vzduchu shora (deaktivovatelná);
- dvojitá dvířka.

Cicha práca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych.

- możliwość wyłączenia nadmuchu.
- palenisko stalowo-żeliwne.
- ujęcie spalin z tyłu, do góry Ø 8 cm końc.męska.
- panel sterowania.



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Vyda Air Tight C Vyda Air Tight

Kamna s utěsněným ohništěm vhodná také do pasivních domů.

Posuvná vrchní deska pro nakládání pelet

- ohniště z litiny
- horní odkouření Ø 8/13 cm koaxiální, samice
- funkce NIGHT, funkce RELAX

Pec z hermetickou komorou odpowiedni także do domów pasywnych

Przesuwany panel górny do załadunku peletu

- palenisko żeliwne
- górne, współosiowe ujęcie spalin Ø 8/13mm, końcówka żeńska
- funkcja NIGHT, funkcja RELAX



			kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Ania Air Tight	bílé sklo biale szkło		800100	2.700
	černé sklo czarne szkło		800110	
	černá ocel czarna stal		800320	2.511
Vyda Air Tight	keramika bílá matná ceramiki biały matowy		805510	3.000
	tmavě sivá ceramiki ciemnoszary		805520	
	Ocel, a horní část Stal z częścią górną z	mastek steatyt		805530
Vyda Air Tight C	keramika bílá matná ceramiki biały matowy		807990	3.060
	tmavě sivá ceramiki ciemnoszary		808000	
	Ocel, a horní část Stal z częścią górną z	mastek steatyt		808010

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

	Ania Air Tight Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
	Vyda Air Tight Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Vyda Air Tight: Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
Vyda Air Tight: GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umožnívia włączanie	1035220	211
Ania Air Tight: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
Ania Air Tight: GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM, umožnívia włączanie	1028650	189
Ania Air Tight: KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) / Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
Ania Air Tight: kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat / KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21

Ania Air Tight  
Vyda Air Tight C  
Vyda Air Tight

8	90,1	210	0,5-1,8	11-40	20	G	8 M	198-204	54x54x111
10	90,4	260	0,7- 2,3	7-24	17	G	8/13 Ft 8 M	164	55x55x106
								Vyda	Vyda

KAMNA NA PELETY HERMETICKÉ  
PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE

## Bild Air Tight C



Zajtalan fűtés, ideális a modern passzív házakhoz.

- topeniště z litiny
- horní odkouření Ø 8/13 cm koaxiální, samice
- funkce NIGHT, funkce RELAX
- 1 výstup pro rozvod teplého vzduchu zezadu Ø 8 cm (Kit 12/12 bis volitelně)

Pec z hermetickou komorou odpowiedni także do domów pasywnych

- palenisko żeliwne
- górne ujęcie spalin Ø 8/13 cm współosiowe, końcówka żeńska
- programator tygodniowy
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

- 1 wyjście gorącego powietrza do dystrybucji z tyłu Ø 8 cm



## \* Dame Air Tight

Tichý chod, ideální do moderních pasivních domů.

- Možnost vypnutí nucené ventilace.
- Kamna s hloubkou 33 cm šetří místo.
- Ohniště ze scamolex. Dvířka z litiny, plášť z oceli.
- Výstup kouřovodu horní nebo boční Ø 8 cm.
- Včetně dálkového ovládače s displejem.

Cicha praca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych.

- Możliwość wyłączenia nadmuchu. Piecyk oszczędzający przestrzeń o głębokości 33 cm. Palenisko z scamoleksu. Żeliwne drzwiczki, obudowa stalowa. Ujście spalin z góry lub z tyłu Ø 8 cm.

Wyposażony w pilot z wyświetlaczem.



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
	černé sklo czarne szkło		807220 2.780
BILD Air Tight C ocel, předek ze skla, vložky stal i front ze skla ze vstawkami z	keramika bílá matná ceramika biały mat		807230 2.860
	keramika černá matná ceramika czarny mat		807240 2.990
	mastek steatyt		807250 2.300
DAME Air Tight	mramor marmur		782290* 200
	Mramorové prvky vstávky z marmuru		795200* 200

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE			
	BILD Air Tight C: Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
	DAME Air tight Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
	System Leonardo / System Leonardo	--	--
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE			
	BILD Air Tight C: Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
	DAME Air Tight: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
	BILD Air Tight C: GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen / Modul GSM H, umožnívia włączanie	1035220	211
	DAME Air Tight: GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen / Modul GSM, umožnívia włączanie	1028650	189
	KIT 12 pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza		složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 60
	KIT 12 bis, pro rozvod teplého vzduchu / do dystrybucji gorącego powietrza		
	DAME Air Tight : KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) / Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
	DAME Air Tight: kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat / KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21
	BILD Air Tight C: rukojeť FIT FIT uchwyt, tzw. zimna rączka	1080270	14
	adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	21
	BILD Air Tight C Pro rozvod vzduchu Do dystrybucji		
	Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
	Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
	Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63

Bild Air Tight C  
Dame Air Tight9,1  
6

%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	G	cm Ø	Kg	cm	R
89	235	1-2,1	10-22	22	G	8/13 F	130	80x30x110	
88	155	0,5-1,4	13-36	18	V	8 M	254	104x33,5x110	



Bild Bild n.1x8 Dame

# KAMNA NA PELETY HERMETICKÉ PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Rada Air Tight C

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

Kamna s hermeticky utěsněnou spalovací komorou, ideální pro moderní pasivní domy.


- topeniště z litiny
  - odkouření horní Ø 8/13 cm koaxiální, samice
  - denní/týdenní programování
  - funkce NIGHT
  - funkce RELAX
  - 1 výstup pro rozvod teplého vzduchu ze zadu Ø 6 cm
- Piec z hermetyczną komorą odpowiedni także do domów pasywnych
- palenisko żeliwne
  - górny wylot dymu Ø 8/13 cm koncentryczny, żeński
  - programator tygodniowy
  - funkcja NIGHT - funkcja RELAX
  - 1 wyjście gorącego powietrza do dystrybucji z tyłu Ø 6 cm



Rozvod teplého vzduchu  
Z možností dystrybucji



Kit 2. ventilátor Rozvod vzduchu doplnkově  
Zestaw 2. wentylatora z możliwością  
dystrybucji Opcjonalny



	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Ocel, vrchní díl Stal z částí górną z	keramika bílá matná biały matowy ceramiczny	809170
	keramika černá ceramika czarna	809180
<b>3.200</b>		
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE</b>		
Rádiové dálkové ovládání Pilot radiowy	--	--
sistema LEONARDO Patented <b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umożliwia włączanie	1035220	211
"KIT 2. VENTILÁTOR, k umístění na kamna, pro rozvod vzduchu do jedné další místnosti. Složení: 1 ventilátor, 1 fi xační obruba, 1 přípojka pro nasměrování výstupu, 1 růžice (estetické závirací víko) / Zestaw drugiego WENTYLATORA do dystrybucji w celu zamontowania wewnątrz aby ogrzać dodatkowe pomieszczenie. Skład: 1 wentylator, 1 kołnierz mocujący, 1 łącznik dla ukierunkowania wylotu, 1 rozeta (zaślepka estetyczna w celu zamknięcia).	1035445	220
Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
Kombinovatelny s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40



12,8	91,3	335	0,6-2,9	8-40	24	G	8/13 F	160	55x55x112,5



n.1x6

## KAMNA NA DŘEVO PIECYKI OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Tally 8 Up


- Topeniště ze šamotu
- Odkouření horní a zadní Ø 15 cm samec.
- Samozavírací dvířka s tlumiči.
- Nová spalovací komora pro vyšší účinnost.
- Teplý vzduch přirozenou konvekcí.
- Regulace spalovacího vzduchu přes ovladač.
- Dřevěná polínka vertikálně až do 33 cm, horizontálně do 25 cm.
- Se spodní zásuvkou na dřevo (až do 30 kg).
- Palenisko szamotowe
- Wylot dymu górny i tylni Ø 15 cm końcówka męska.
- Drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami.
- Gorące powietrze oddawane poprzez konwekcję.
- Regulacja powietrza spalania za pomocą sterownika.
- Szczapy drewniane 33 cm pionowe i 25 cm poziome.
- Szufla da wewnątrzna na drewno (ok. 30 kg).



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Tally 8

- prostor na dřevo
- další vlastnosti viz Tally 8 Up
- komora na dřevno
- pozostale parametry, zob. Tally 8 Up



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Tally 8 Up	černá czarna	808340	1.980
	šedá szara	808350	
	bronzová brązowa	808360	
mastek / steatyt		808370	2.260
Tally 8	černá czarna	808380	1.550
	šedá szara	808390	
	bronzová brązowa	808400	
mastek / steatyt		808410	1.830

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Tally 8: kit zásuvka na dřevo černá ocel / Zestaw szuflady ze stali czarnej (A)	804130	118
kit automatické zapalování / Zestaw zapalania automatycznego	1031380	252
Topeniště z oceli / Żeliwne palenisko	1077150	200

#### Volitelný doplněk: AIR DIFFUSER / Opcjonalne: AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFUSER „SOUSEDNÍ“, složení (k objednání v kombinaci s kódem 803160) / ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE“ składający (zamawiać w połączeniu z kodem 803160)	803490	337
Kit rozvod vzduchu Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Dołączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./skład, kody i ceny strona 63	

#### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\* Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/  
Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Dołącze- nia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./skład, kody i ceny strona 63	
Kit rozvod vzduchu Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11



8

%

m³

Kg/h

V

cm

Kg

cm

N

cm

1x10

29x23x39 15 M 158-246 50x50x128 171-245 50x50x131

# KAMNA NA DŘEVO

## PIECYKI OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Tally 8 Up S

#### Úprava pro akumulaci (volitelná souprava)

- Topeniště ze šamotu
- Odkouření horní a zadní Ø 15 cm samec.
- Samozavírací dvířka s tlumiči. Nová spalovací komora pro vyšší účinnost.
- Teplý vzduch přirozenou konvekcí.
- Regulace spalovacího vzduchu přesovladač.
- Dřevěná polínka vertikálně až do 33 cm, horizontálně do 25 cm.
- Se spodní zásuvkou na dřevo (až do 30 kg). Když naložíte dřevo ve večerních hodinách, ráno budou uhlíky připraveny k novému zapálení. Przystosowana do akumulacji ciepła (zestaw opcjonalny)
- Palenisko szamotowe
- Wylot dymu górny i tylni Ø 15 cm końcówka męska.
- Drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami.
- Gorące powietrze oddawane poprzez konwekcję.
- Regulacja powietrza spalania za pomocą sterownika.
- Szczapy drewniane 33 cm pionowe i 25 cm poziome.
- Szuflada wewnętrzna na drewno (ok. 30 kg).
- Ładując szczapy drewna wieczorem rano są one gotowe dla nowego zapalenia.




Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Tally 8 S

#### Úprava pro akumulaci (volitelná souprava)

- prostor na dřevo
- další vlastnosti viz Tally 8 Up S
- Przystosowana do akumulacji ciepła (zestaw opcjonalny)
- komora na drewno
- pozostałe parametry, zob. Tally 8 Up S



			kód	EURO ceny bez DPH cena netto
TALLY 8 UP S	ocel stal	černá czarna	808420	2.100
		šedá szara	808430	
		bronzová brązowa	808440	
mastek / steatyt			808450	2.360
TALLY 8 S	ocel stal	černá czarna	808460	1.650
		šedá szara	808470	
		bronzová brązowa	808480	
	mastek / steatyt			808490

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

kit šamotová akumulace (hmotnost 40 kg) / zestaw akumulacji z szamotu (waga 40 kg)	804100	245
TALLY 8 S: kit zásuvka na dřevo černá ocel / Zestaw szuflady ze stali czarnej (A)	804130	118
kit automatické zapalování / Zestaw zapalania automatycznego	1031380	252
Topeniště z oceli / Żeliwne palenisko	1077150	200

#### Volitelný doplněk: AIR DIFFUSER / Opcjonalne: AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFUSER „SOUSEDNI“, složení (k objednání v kombinaci s kódem 803160) / ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE“ składający (zamawiać w połączeniu z kodem 803160)	803490	337
Kit rozvod vzduchu Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	

#### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\*Je nevyhnutelné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralk**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládáním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Kit rozvod vzduchu Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11



8



85,6



210



2



V



15 M



178/274



50x50x176



50x50x179



1x10

# KAMNA NA DŘEVO

## PIECYKI OPALANE DREWNIEM





Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### \*Fiord

- Topeniště ze šamotu
- Kouřovod shora nebo zezadu Ø 15 cm, samec.
- Samozavírací dvířka s tlumičem.
- Teplý vzduch přirozenou konvekcí.
- Dřevěná polínka až 33 cm vertikálně a 25 cm horizontálně.
- Spodní zásuvka na dřevo.
- Ovládání vzduchu pro hoření.
- Palenisko szamotowe
- Tylny lub górny wylot dymu Ø 15 cm, męski.
- Automatyczne zamykanie drzwi z amortyzatorem.
- Naturalna konwekcja gorącego powietrza.
- Szczapy drewna do 33 cm w pionie i 25 cm w poziomie.
- Dolna szuflada na drewno.
- Regulacja powietrza do spalania przy użyciu elementu regulacyjnego.



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
*Fiord	Ocel černá czarna stal		805450* 1.880
	Mastek steatyt		805460* 1.920

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE		
Kit automatické zapalování / Zestaw do automatycznego zapłonu	1057500	252
Topeniště z oceli / Żeliwne palenisko	1077150	200
Volitelný doplněk: AIR DIFFUSER / Opcjonalne: AIR DIFFUSER		
KIT AIR DIFUSER „SOUSEDNÍ“, složení (k objednávání v kombinaci s kódem 803160) ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE“ składający (zamawiac w połączeniu z kodem 803160)	803490	337
Kit rozvod vzduchu / Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	

Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

\*\*Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/  
Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Kit rozvod vzduchu Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11

kW	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	V	cm	Kg	cm	N	cm
8	85,6	210	2	15 M	29x23x39	150	47x41,5x133,5	n.1x	Ø10



## KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY KASETY KOMINKOWE NA PELLET



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Pellkamin 8

- topeniště a předeek z litiny
- horní odkouření Ø 8 cm samec;
- plnění peletového zásobníku shora při vysunutí VYPNUTÉ vložky;
- plnění zásobníků při ZAPNUTÉ vložce bez jejího vysunutí je možné s instalací doplňkové sady pro tento účel;
- palenisko i front z želiwa
- ujšcie spalin do góry Ø 8 cm końc. męska
- załadunek peletu odbywa się poprzez wysunięcie WYGASZONEJ kasety na prowadnicach do załadunku peletu do ROZPALONEGO wkładu bez jego wyciągania
- jest możliwe po zamontowaniu jednego z dodatkowych zestawów





Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Pellkamin 10

- Přední díl z litiny, dvířka z potišťného skla a ozdobná lišta z lesklé černé keramiky
- další vlastnosti viz PELLKAMIN 8
- Fron želiwiny z drzwiczkami z drukowaną szybą i ceramiczną wstawką w kolorze czarny połysk
- parametry takie same, jak w przypadku PELLKAMIN 8

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>Pellkamin 8</b> předeek z litiny / Front z želiwa	800600	2.000
<b>Pellkamin 10</b> skleněná dvířka a předeek s vložkou z černé lesklé keramiky / drzwi szklane i panel przedni z dekoracyjną wkładką z czarnej, błyszczącej ceramiki	800090	2.120
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE</b>		
Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
Stojan pro instalaci jako uzavřeného krbu / Podstawa do montażu jako kominek zamknięty	1011650	137
Sada pro plnění peletového zásobníku zepředu (zásuvka + rám) / Zestaw z kasetą do załadunku od czola (złożony z kasety i ramki)	1011630	158
Sada pro plnění peletového zásobníku přes otvor (plnička, podpěra pro plničku, ohebná hadice, estetický kryt) / Zestaw do załadunku zasypowego przez rurę (złożony z: podajnika, suportu podajnika, rozciąganej rury, ozdobnej pokrywky)	1011640	168
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM, umožniwia włączanie i wyłączenie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem)/ Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnálu)	C00066	42
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat / KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21
<b>OBESTAVBY / OBUDOWY</b>		
Iron, Silver	kódy a ceny: str. kody i ceny patrz strona 76-77	



Pellkamin 8  
Pellkamin 10

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	cm	Kg	cm
8,1	91,1	210	0,7-1,9	6-16	11	G	8 M ↑	151	74x46x49
10,4	90	270	0,7-2,4	5-16	11	G	8 M ↑	147	74x46x49

# KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



## Firebox Luce Plus

54 / 62

### Sklo v popředí

- topeniště z litiny
- horní odkouření Ø 20 cm, samec
- rozvod teplého vzduchu do 2 sousedících místností (doplňková sada)
- automatická regulace spalovacího vzduchu:
- spalování automaticky regulované na základě nastaveného výkonu s
- proporcionální spotřebou dřeva (od min. do max.)
- systém čištění skla

### sekundární spalování

#### Widoczne szkło

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm górny
- możliwość dystrybucji powietrza do 2 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)

### automatyczna regulacja powietrza do spalania:

spalanie sterowane automatycznie w zależności od ustawionej mocy z

proporcjonalnym zużyciem drewna (od min. do max.)

- system czyszczenia szyby

- spalanie wtórne



9,6



89,5



250



2,3



G

55x38x29  
57x38x29



20 M ↑



126

144



65x45x61

70x50x68



N



V



cm

n.2x14

kód EURO  
ceny bez DPH  
cena netto

Firebox Luce Plus 54	N bez ventilátoru konwekcja naturalna	808560	1.270
	V s ventilátorem z turbiną	808570	1.390
Firebox Luce Plus 62	N bez ventilátoru konwekcja naturalna	808580	1.350
	V s ventilátorem z turbiną	808590	1.470

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Regulace ventilace pro kazetové krbové vložky na dřevo / Regulacja wentylacji we wkładach kominkowych na drewno	1058140	75
Kit pro rozvod teplého vzduchu model / Zestaw do DGP modele: <b>UNO, DUE, TRE</b>	kódy a ceny: str. kody i ceny patrz strona 61	

Univerzální stojan Uniwersalny stojak wsporczy	cm 64x46x53 h	605430	147
---	---------------	--------	-----

Mřížky na popel z litiny Ruszty żeliwne Ø 23 cm	118560	17
--	--------	----

dvouplášťová přípojka pro ohebné trubice ERRI pro krbové vložky s kouřovodem samec przyłącza do giętkich przewodów kominowych DWUWARSTWOWYCH ERRI do kominków z końcówką męską samec	ERRI200	18
---	---------	----

Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16
	3 m	76790	22

### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\* Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže / Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
--	---------	----

** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
--	--------	-----

Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
--	---------	----

Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
---	---	--

Kit rozvod vzduchu Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11
--	--------	----

### OBESTAVBY / OBUDOWY

Iron, Silver	kódy a ceny: str. kody i ceny patrz strona 76-77	
--------------	--	--

## KAZETOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



### Firebox Riga

49, 54, 49 jeden prosklený bok/jeden przeszkłony bok

Ideální pro renovaci starého krbu nebo pro realizaci nového.

- topeniště z litiny
- horní odkouření Ø 20 cm, samec
- teplý vzduch přední mřížkou a lze rozvést do 2 sousedících místností (doplňková sada)
- sekundární spalování
- regulovatelné nezávisle pomocí páčky
- Ideální do renovaci starého komínka lub do realizaci nowego.
- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm górny
- możliwość dystrybucji powietrza do 2 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)
- spalanie wtórne
- automatyczna regulacja



### Firebox Deco

Model s celulitínovým topeništěm a předkem, zdobený tradičním vzorem.

- topeniště z litiny - horní odkouření Ø 20 cm, samec
- teplý vzduch přední mřížkou a lze rozvést do 2 sousedících místností (doplňková sada)
- automatické otevření kouřové klapky, které zabrání úniku kouře při otevření dvířek
- Model z paleniskiem i panelem przednim w całości z żeliwa, ozdobiony tradycyjny wzorem.
- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm górny
- możliwość dystrybucji powietrza do 2 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)

V s ventilátorem z turbíną		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>Firebox Riga 49</b>		808600	1.530
<b>Firebox Riga 49</b> jeden prosklený bok jeden przeszkłony bok	doprava pravo	808610	1.570
	levicový lewo	808620	
<b>Firebox Riga 54</b>		808630	1.350
<b>Firebox Deco 54</b>		808640	1.230

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE			
Regulace ventilace pro kazetové krbové vložky na dřevo / Regulacja wentylacji we wkładach kominkowych na drewno		1058140	75
Kit pro rozvod teplého vzduchu model / Zestaw do DGP modele: <b>UNO, DUE, TRE</b>		kódy a ceny: str. kody i ceny patrz strona 61	
Univerzální stojan Uniwersalny stojak wsporczy	cm 64x46x53 h	605430	147
<b>Firebox Riga 54: ŘÍMSA / Ramka</b>		246740	53
<b>Firebox Deco 54: ŘÍMSA / Ramka</b>		190750	25
mechanismus pro přívod externího vzduchu, výška 5 cm / mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 Firebox (mod. 54)		163760	122
mechanismus pro přívod externího vzduchu, výška 5 cm (B) (pro rouru přívodu vzduchu Ø 16 cm) / mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 16 cm)		146310	126
Mřížky na popel z litiny / Ruszty żeliwne Ø 23 cm		118560	17
dvouplášťová přípojka pro ohebné trubice ERRI pro krbové vložky s kouřovodem samec / przyłącza do giętych przewodów kominkowych DWUWARSTWÓWYCH ERRI do kominków z końcówką męską samec		ERRI200	18
Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16
	3 m	76790	22

Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\*Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**


** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelny s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
Kit rozvod vzduchu / Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	11

OBESTAVBY / OBUDOWY	
Iron, Silver	kódy a ceny: str. kody i ceny patrz strona 76-77

kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	V	cm
9,6	89,5	250	2,3	G 60x28x25 20 M ↑	122	71x45x49	si	n.2x14
				G 60x28x25	114	71x45x49		n.2x14
				G 55x28x29	111	65x45x54	si	n.2x14
				G 55x29x29	124			n.2x14

# KRBOVÉ VLOŽKY NA PELLET

## WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET

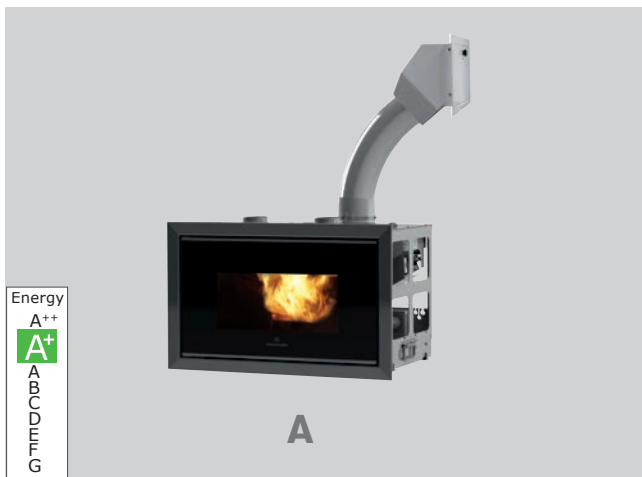

Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

A



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

B



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

C

### Stejné vlastnosti pro všechny verze

- ohniště z litiny
- kouřovod shora, Ø 20 cm, samec
- skleněná dvířka
- může být instalován v blízkosti podlahy
- vysouvání na vodících lištách pro sezónní údržbu
- funkce NIGHT
- funkce RELAX

### Také same parametry we wszystkich konfiguracjach

- palenisko želiwne
- górny wylot dymu Ø 8 cm, męski
- szklane drzwi
- może zostać zainstalowany nisko nad podłogą
- wyjmowanie na prowadnicach do corocznego czyszczenia
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

## KONSTRUKCE

### KONSTRUKCJ

NOVINKA  
NOWOŚĆ

## Pellkamin2 12

Lze objednat pouze v jedné z následujících verzí  
Możliwość zamówienia jedynie w jednej z poniższych konfiguracji

1101540	--
kód	EURO ceny bez DPH cena netto

### VOLITELNÝ: AIR DIFFUSER / OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

<b>A:</b> PLNĚNÍ SKLOPNÝMI DVÍŘKY Rozvod teplého vzduchu ventilační sadou (externí). 2 ventilační mřížky 90x7 cm (LABEL), černé orámování skla. <b>ZSYPOWY SYSTEM ZAŁADUNKU</b> Dystrybucja powietrza przy użyciu zestawu wentylacji (zewnętrzny). 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.	809530	2.770
---	--------	-------

<b>B:</b> PLNĚNÍ ZÁSUVKOU Rozvod teplého vzduchu ventilační sadou (externí). 2 ventilační mřížky 90x7 cm (LABEL), černé orámování skla. <b>ZAŁADUNEK PRZY UŻYCIU ZAŁADUNKU</b> Dystrybucja powietrza przy użyciu zestawu wentylacji (zewnętrzny). 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.	809560	2.870
--	--------	-------

### Volitelný: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

<b>C:</b> PLNĚNÍ SKLOPNÝMI DVÍŘKY, k použití s vyústěním s ventilátorem, 2 ventilační mřížky 90x7 cm (LABEL) Přední ventilace vzduchu/ <b>ZAŁADUNEK PELETU PRZEZ ODCHYLANY ZASYP</b> do stosowania z otworem nawiewnym 2 oprawki kompensacyjne o wym 90x7 cm (LABEL), przedni nawiew powietrza.	809540	2.870
--	--------	-------

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--

### Volitelný to A - B - C / Opcjonalne to A - B - C

KIT WIFI H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduľ GSM H, umožňujúca włączanie	1035220	211

Výškově nastavitelný stojan Stojak regulowany na wysokość	1030630	157
--	---------	-----

Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40
---	---------	----

### Volitelný to A - B / Opcjonalne to A - B

Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
---	--------	----

Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	16
--	--------	----

Kombinovatelny s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
--	---	--

Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40
---	---------	----

### Volitelný to C / Opcjonalne to C

Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) Zestaw akcesoriów do otworu nawiewnego (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
--	---------	----

Kombinovatelny s ventilačními krytkami / Dostosowany do krtek wentylacyjnych BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	
---	---	--

Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40
---	---------	----

12,6	92,1	330	0,8-2,9	6-21	17	G	8 M	218	93x60,5x58	n.2x10
								271	93x63x75	

--	--	--	--	--	--

# KRBOVÉ VLOŽKY NA PELLET WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

D



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

E



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

F

Stejné vlastnosti pro všechny verze  
Takie same parametry we wszystkich konfiguracjach

12,6	92,1	330	0,8-2,9	6-21	17	G	8 M	249 273	93x63x79 93x63x87	n.2x10

## KONSTRUKCE

### KONSTRUKCJ

NOVINKA  
NOWOŚĆ

1101540

--

## Pellkamin2 12

Lze objednat pouze v jedné z následujících verzí  
Możliwość zamówienia jedynie w jednej z poniższych konfiguracji

kód

EURO  
ceny bez  
DPH  
cena netto

Volitelný: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**D: PLNĚNÍ ZÁSUVKOU**, k použití s vyústěním s ventilátorem, 2 ventilační mřížky 90x7 cm (LABEL) Přední ventilace vzduchu.  
**ZAŘADUNEK PELETU PRZEZ ODCHYLANY ZASYP** do stosowania z otworem nawiewnym 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), przedni nawiew powietrza.

809570

2.970

Volitelný to: PŘEDNÍ VENTILACE VZDUCHU  
Opcjonalne: WENTYLACJA Z NADMUCHEM POWIETRZA Z PRZODU

**E: PLNĚNÍ SKLOPNÝMI DVÍŘKY** Vypínatelná přední ventilace vzduchu. 2 ventilační mřížky 90x7 cm (LABEL), černé orámování skla.  
**ZAŘADUNEK PRZY UZYCII ZAŁADUNKU** Możliwość wyłączenia nadmuchu powietrza z przodu. 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.

809550

2.770

**F: PLNĚNÍ ZÁSUVKOU** Vypínatelná přední ventilace vzduchu. 2 ventilační mřížky 90x7 cm (LABEL), černé orámování skla.  
**SZUFLADOWY SYSTEM ZAŁADUNKU** Możliwość wyłączenia nadmuchu powietrza z przodu. 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.

809580

2.970

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE



Rádiové dálkové ovládání /  
Pilot radiowy

--

--



Systém Leonardo/ System Leonardo

--

--

Volitelný to D-E-F / Opcjonalne to D-E-F

KIT WIFI H (AppFire)

1050460

200

GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen  
Moduł GSM H, umożliwia włączenie

1035220

211

Výškově nastavitelný stojan  
Stojak regulowany na wysokość

1030630

157

Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu

1083150

40

Volitelný to D / Opcjonalne to D

Doplňková souprava pro vyústění ventilace  
(potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu nawiewnego (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)

1084900

32

Kombinovatelý s ventilačními krytkami / Dostosowany do kratki wentylacyjnych BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63

Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu

1083150

40

### VENTILAČNÍ KRYTKY / KRATKI NAWIEWNE



BENT  
BENT V



SPLIT  
SPLIT V



SHARP  
SHARP V



ORIGAMI  
ORIGAMI V



BASIC V

pozri str. 63  
patrz strona 63

# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

SCREEN EVO 80/2

## Screen Evo 80/2 Screen Evo 100

- Boční otevírání (při montáži může být instalováno s dvířky, které se otevírají zleva nebo zprava).
- Topeniště ze šamotu, horní vývod spalin Ø 20 cm samice možný rozvod teplého vzduchu (doplňková sada).
- Otwieranie boczne (w trakcie montażu może być zainstalowane z drzwiczkami, które otwierają się na lewo lub na prawo).
- Palenisko z szamotu. wylot dymu o średnicy 20 cm powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

SCREEN UP 100

## Screen Up 80/2 \* Screen Up 100

- Široký výhled na oheň.
- Topeniště ze šamotu.
- Horní odkouření Ø 20 cm samice.
- vyklápecí dvířka.
- Možnost rozvodu teplého vzduchu (volitelná sada).
- Szeroki wizer płomienia. Palenisko z szamotu.
- Wylot dymu większy niż Ø 20 cm końcówka żeńska.
- Nowe otwarcie rozwierano-uchylnie
- Powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).



10,4  
14,6



81,7  
84,5



270  
380



2,8  
3,8



E



73x40x44  
93x40x44



20 F  
20 F



165-167  
197-200



93x53x75  
113x53x75



n.2xØ14  
n.2xØ14

		code	EURO ceny bez DPH cena netto
Screen Evo	80/2	808700	1.630
	100	804520	1.830
Screen Up	80/2	808710	1.730
	*100	803020	1.880

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Černé orámování dvířek Obramowanie na około otworu	Screen Evo 80/2	1049080	157
	Screen Evo 100	1049010	170
	Screen Up 80/2	1028170	157
	Screen Up 100	1023220	170
Výškově nastavitelný stojan Rusztowanie regulowane na wysokość	Screen Evo 80/2	1028180	147
	Screen Up 80/2	1023170	157
	Screen Evo 100	1023170	157
	Screen Up 100	1023170	157



Termostatický ventil pro regulaci spalování / Zawór termostatyczny dla regulacji spalania	1023230	63
--	---------	----

### VOLITELNÝ DOPLŇK: AIR DIFFUSER / OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFUSER „SOUSEDNÍ“ ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE“	803490	337
KIT AIR DIFUSER „VZDÁLENÝ“ ZESTAW AIR DIFFUSER „ODLEGŁY“	803590	567
Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlád- áním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158

kit ventilací Mřížky 60x7 - 90 x 7 / Zestaw otworów wpustowych wyrównujących 60x7 - 90 x 7 LABEL, TRATTO PUNTO	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 62
--	---

Kombinovatelný s ventilacími krytkami / Do łącze- nia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 63
--	---

### Volitelný doplněk: BEZ VENTILÁTORU / Opcjonalne: KONWEKCJA NATURALNA

KIT pro rozvod teplého vzduchu model / Zestaw do DGP modele: UNO, DUE, TRE	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 61
---	---

### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

\*\* Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených  
níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
---	---------	----

** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlád- áním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
--	--------	-----

Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akceso- riów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
--	---------	----

Kombinovatelný s ventilacími krytkami / Do łącze- nia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 63
--	---

### OBESTAVBY / OBUDOWY

GREY UP	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 76
---------	--

KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO  
WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



**\* Airfire**  
Rovná zvedací dvířka / drzwiczki gilotynowe

- Přirozené proudění vzduchu
- Konstrukce z oceli, kouřovod Ø 20 cm
- ohniště žáruvzdorný materiál.
- konvekce naturalna.
- Korpus i hauba stalowe, Palenisko szamotowe.
- Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.
- Ujście spalin Ø 20 cm.



**\* Airfire**  
Přizmatická zvedací dvířka / drzwiczki gilotynowe przy-  
matyczne

- Přirozené proudění vzduchu
- Konstrukce z oceli, kouřovod Ø 20 cm
- ohniště žáruvzdorný materiál.
- konvekce naturalna.
- Korpus i hauba stalowe. Palenisko szamotowe.
- Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.
- Ujście spalin Ø 20 cm.

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
AIRFIRE rovná zvedací dvířka drzwiczki gilotynowe	613020*	1.730
AIRFIRE přizmatická zvedací dvířka drzwiczki gilotynowe przyzmatyczne	613040*	1.880

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Černé orámování dvířek Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek	rovná zvedací dvířka drzwiczki gilotynowe	612770	74
	přizmatická zvedací dvířka / drzwiczki giloty- nowe przyzmatyczne	612780	74
 Hliníková roura Ø 12,5 cm: neposkytuje se	1,5 m	282010	15
Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm: neposkytuje se	3 m	282030	23



# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Side Plus 50x50

- Ohniště ze žáruvzdorného materiálu.
- Rohové sklo.
- Výsuvná dvířka.
- S jedním výstupem teplého vzduchu.
- Kouřovod samice Ø 18 cm.
- Palenisko z samoty
- jednolita szyba narożna bezramkowa
- drzwiczki gilotynowe
- dystrybutor z 1 wyjściem DGP
- ujęcie spalin końcówka żeńska: Ø 18 cm.



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Windo2 75 L/R

### Windo2 95 L/R

#### Jobb- vagy bal oldali saroküvegezés

- Samott égőtér
- Felső füstkivezetés Ø 20 cm "anya"
- Elcsatornázzható meleg levegő (Doplňkové príslušenství/WYPOSAŻENIE DODATKOWE Kit)
- Égési levegő szabályozás
- Új vezetősín Könnyű üvegtisztítás (bal/ jobb).

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
Side Plus 50x50	N bez ventilátoru konwekcja naturalna	783500	1.990
	V s ventilátorem z turbiną	784330	2.250
Windo2 75	R prawý/racja	803040	2.350
	L lewý/lewo	803030	
Windo2 95	R prawý/racja	803060	2.800
	L lewý/lewo	803050	

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Side Plus 50x50: Ventilační KIT / Zestaw do montażu nad paleniskiem	789150	368	
	Side Plus 50x50: Černé orámov- ání dvířek / Czarna blenda do wykończenia drzwiczek	789140	116	
Černé orámov- ání dvířek Czarna blenda do wykończenia drzwiczek	Windo2 75	R prawý/racja	1035960	153
		L lewý/lewo	1033370	
	Windo2 95	R prawý/racja	1033810	157
		lewý/lewo	1032810	

#### VOLITELNÝ DOPLŇK: AIR DIFFUSER / OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFUSER „SOUSEDNÍ“ ZESTAW AIR DIFUSER „ADIACENTE“	803490	337
KIT AIR DIFUSER „VZDÁLENÝ“ / ZESTAW AIR DIFUSER „ODLEGŁY“	803590	567
Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	32
elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládáním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
kit ventilační Mřížky/ Zestaw otworów wpu- stowych wyrównujących LABEL, TRATTO PUNTO cm 60x7 (WINDO2 75) cm 90x7 (WINDO2 95)		sklození, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 62/63
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łącze- nia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		

#### Volitelný doplněk: PŘIROZENÁ KONWEKCE / Opcjonalne: KONWEKCJA NATURALNA

MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	hliníkový vzhled	B1 cm 36x9	54210	53
	aluminowe	B3 cm 18x9	86270	42
	mosazný vzhled	B1 cm 36x9	95730	53
	pozlacane	B3 cm 18x9	95740	42
	Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16
		3 m	76790	22

SIDE PLUS 50x50: Kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: SEI/bis		sklození, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 61
WINDO2: Kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis		

#### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

další možnosti viz str. 33  
opcjonalnie patrz strona 33

Side Plus 50x50  
Windo2 75  
Windo2 95

kW	%	m <sup>2</sup>	Kg/h	cm	cm	Kg	cm	cm
12,4	81,8	325	3,3	R 40x40x49	18 F ↑	230	60x60x148	n.1x14
13,2	84,6	345	3,4	R	20 F ↑	336	94x63x150	n°4x
14,7	81	385	3,9	67x36x44 Side Plus 20 F 87x36x44 50x50	20 F ↑	380	114x63x150	Ø14



# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Windo3 P50

- Sklo ze tří stran.
- Šamotové topeniště.
- Horní odkouření Ø 20 cm samice.
- Možnost rozvodů teplého vzduchu (volitelná sada).
- Regulace spalovacího vzduchu. Nové vodící lišty pro výsu.
- Jednoduché čištění skla.
- Szyba z trzech stron.
- Palenisko ogniotwale. Wylot dymu górny Ø 20 cm wkłesły.
- Powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).
- Regulacja powietrza spalania.
- Nowe prowadnice przesuwne Łatwe czyszczenie szyby.



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Windo3 85

- další vlastnosti viz WINDO3 P50
- pozostale parametry, zob. WINDO3 P50

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>Windo3 P50</b>	805740	3.100
<b>Windo3 85</b>	803070	2.900

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Černé orámování dveří Czarna blenda do wykończenia drzwiczek	WINDO3 P50	1058180	168
	WINDO3 85	1035970	162

### VOLITELNÝ DOPLŇK: AIR DIFFUSER / OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFUSER, SOUSEDNÍ“ ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE“		803490	337
---	--	--------	-----

KIT AIR DIFUSER „VZDÁLENÝ“ / ZESTAW AIR DIFFUSER „ODLEGŁY“		803590	567
---	--	--------	-----

Kit prodloužení 3 m izolované potrubí ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm		804280	32
--	--	--------	----

elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlá- dáním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym		803540	158
---	--	--------	-----

kit ventilační Mřížky/ Zestaw otworów wpustowych wyrównujących LABEL, TRATTO PUNTO cm 60x7 cm 90x7			
---	--	--	--

Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do  
łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

složení, kódy a ceny  
str./ skład, kody i ceny  
strona 62/63

### Volitelný doplněk: PŘIROZENÁ KONVEKCE / Opcjonalne: KONWEKCYJA NATURALNA

MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	hliníkový vzhled aluminiume	B1 cm 36x9	54210	53
		B3 cm 18x9	86270	42
	mosazný vzhled pozłacane	B1 cm 36x9	95730	53
		B3 cm 18x9	95740	42
	Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu Przewód aluminiumowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16
		3 m	76790	22

Kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis				kódek és árák:61 str.
---	--	--	--	-----------------------

### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\*Je nevyhnutelné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených  
níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
---	---------	----

** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlá- dáním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
--	--------	-----

Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akceso- riów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
--	---------	----

Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łącze- nia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V			složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63
---	--	--	---

kW	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	R	cm	Kg	cm	cm
12	75,9	315	3,4	R 38x70x51	20 F ↑	348	58x92x150	n.4x Ø14
13,2	84,6	345	3,4	69x36x43	20 F ↑	350	92x63x150	n.4x Ø14

# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



### Cristal 45

- Krby s výsuvnými dvířky a keramickým sklem
- Se dvěma výstupy teplého vzduchu
- ohniště z Ecokeramu®
- Kouřovod samice Ø 20 cm
- S deflektorem s manuální regulací spalovacího vzduchu.
- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP. Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto		
<b>Cristal 45</b>	N (bez ventilátoru) (konwekcja naturalna)	619870	1.900		
<b>DOPLŃKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>					
	Ventilační KIT (instalovatelný i do namontovaného krbu, ne však po obestavení) složený z: vzduchová skříňka (instalace na bok) ventilátor 800m <sup>3</sup> /h, 1 elektronický regulátor, koncovka se dvěma výstupy, 2 koncovky R2. Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m <sup>3</sup> /godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2.	280820	473		
	Černé orámování dvířek / Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek	622830	74		
	hliníkový vzhled aluminiowe	B1 cm 36x9	54210	53	
		B3 cm 18x9	86270	42	
	MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	mosazný vzhled pozłacane	B1 cm 36x9	95730	53
		B3 cm 18x9	95740	42	
	Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16	
		3 m	76790	22	
	Hliníková roura Ø 12,5 cm pro přívod externího vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	282010	15	
		3 m	282030	23	
	Hliníková roura Ø 20 cm pro přívod externího vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210	21	
		3 m	149230	32	
kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis			složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 61		
<b>Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE</b>					
<b>**Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek</b>					
	** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68		
	** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158		
	Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32		
	Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 63			

13
 76,1
 340
 3,7
 E
 20 F ↑
 260
 68x64x161
 n.2x14

## KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Cristal 76

- Krby s výsuvnými dvířky a keramickým sklem
- Se dvěma výstupy teplého vzduchu.
- ohniště z Ecokeramu®. - Kouřovod samice Ø 25 cm
- S deflektorem s manuální regulací spalovacího vzduchu.
- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Cristal 90

- rozvod teplého vzduchu do 4 sousedících místností (doplňková sada)
- další vlastnosti viz Cristal 76
- możliwość dystrybucji powietrza do 4 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)
- pozostałe parametry, zob. Cristal 76

kW	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	E	25 F	308	cm	Kg	cm	N	cm
15	77,9	390	4,2	E	25 F	308	98x65x147	n.2x14			
20,1	82,6	525	5,3	68x37x60 82x34x72	25 F	368	112x65x168	n.4x14			

kód	EURO ceny bez DPH cena netto
-----	------------------------------------

<b>Cristal 76</b>	N (bez ventilátoru) (konvekcia naturalna)	619890	2.150
<b>Cristal 90</b>		619910	2.380

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

	Ventilační KIT (instalovatelný i do namontovaného krbu, ne však po obestavení) složený z: vzduchová skříňka (instalace na bok) ventilátor 800m <sup>3</sup> /h, 1 elektronický regulátor, koncovka se dvěma výstupy, 2 koncovky R2/ Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu) Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m <sup>3</sup> /godz, regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2.	280820	473		
	Černé orámování dvířek Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek	CRISTAL 76	622790	84	
		CRISTAL 90	622810	95	
	MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	hlínikový vzhled	B1 cm36x9	54210	53
		aluminowe	B3 cm18x9	86270	42
		mosazný vzhled	B1 cm36x9	95730	53
		pozłacane	B3 cm18x9	95740	42
	Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16	
		3 m	76790	22	
	Hliníková roura Ø 12,5 cm pro přívod externího vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	282010	15	
		3 m	282030	23	
	Hliníková roura Ø 20 cm pro přívod externího vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210	21	
		3 m	149230	32	

kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis (Cristal 76)	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 61
kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: QUATTRO/bis, CINQUE/bis (Cristal 90)	

#### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralk		
** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V		složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 63

#### OBESTAVBY / OBUDOWY

<b>Cristal 76: Iron, Silver</b>	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 76-77
---------------------------------	--

# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Flat 100

- Krby s výsuvnými dvířky a keramickým sklem
- Se čtyřmi výstupy teplého vzduchu
- ohniště z ecokeramu®
- Kouřovod samice Ø 25 cm
- S deflektorem s manuální regulací spalovacího vzduchu
- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP.
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania





Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### Flat 120

- Krby s výsuvnými dvířky a keramickým sklem
- Se čtyřmi výstupy teplého vzduchu
- Ohniště z Ecokeramu®. • Kouřovod samice Ø 30 cm
- S deflektorem s manuální regulací spalovacího vzduchu.
- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 30 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>Flat 100</b>	619930	2.650
N (bez ventilátoru) (konwekcja naturalna)		
<b>Flat 120</b>	619950	3.070

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

	Ventilační KIT Zestaw z turbiną	280820	473		
	Černé orámování dvířek / Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek	Flat 100	299220	105	
		Flat 120	281970	116	
	MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza (Flat 100/120)	hlínkový vzhled aluminowe	B1 cm 36x9	54210	53
			B3 cm 18x9	86270	42
		mosazný vzhled pozlacane	B1 cm 36x9	95730	53
			B3 cm 18x9	95740	42
	Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu/ Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	16	
		3 m	76790	22	
	Hliníková roura Ø 12,5 cm pro přívod externího vzduchu/ Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow	1,5 m	282010	15	
		3 m	282030	23	
	Hliníková roura Ø 20 cm pro přívod externího vzduchu Przewód aluminiowy Ø 20 cm do do- prowadzenia pow.	1,5 m	149210	21	
		3 m	149230	32	
	kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 61			

#### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\*Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených  
níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralk**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlád- áním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akces- oriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łącze- nia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63	

#### OBESTAVBY / OBUDOWY

FLAT 100: Iron, Silver

složení, kódy a ceny  
str./ skład, kody i  
ceny strona 76-77

Flat 100  
Flat 120

kW	%	m³	Kg/h	E	cm	Kg	cm	N	cm
12	65,3	315	4	E	25 F	350	125x59x134	n.4x14	
14	65,3	365	4,7	100x38x50 30 F	120x38x50	367	143x59x134	n.4x14	

# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM





### Double

- oboustranný krb (prosklené dvě protější stěny), s výsuvnými dvířky na jedné straně a do boku otevíratelnými na straně druhé.
- Se dvěma výstupy teplého vzduchu
- ohniště z Ecokeramu®
- Kouřovod samice Ø 25 cm
- Palenisko z drzwiczkami dwustronnymi: jedne gilotynowe, drugie na zawiasach.
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>Double</b>	N (bez ventilátoru) (konwekcja naturalna)	619970	3.070

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	mřížka pro přívod venkovního vzduchu (G5) 24x16 cm / kratka poboru powietrza zewnętrznego	83060	14
---	---	-------	----

	Černé orámování dvířek / Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek	622790	84
---	--	--------	----

MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	hliníkový vzhled aluminiowe	54210	53
	mosazný vzhled pozłacane	86270	42
Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	95730	53
	3 m	95740	42

Hliníková roura Ø 12,5 cm pro přívod externího vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow	1,5 m	76770	16
	3 m	76790	22

Hliníková roura Ø 12,5 cm pro přívod externího vzduchu / Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow	1,5 m	282010	15
	3 m	282030	23

kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 61
---	---

#### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**\*\* Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže / Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
--	---------	----











** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovládním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
--	--------	-----

Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
--	---------	----

Kombinovatelný s ventiláčnými krytkami / Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 63
---	---

#### OBESTAVBY / OBUDOWY

Iron, Silver	složení, kódy a ceny str./ sklad, kody i ceny strona 76-77
--------------	--

									
12	67,6	315	3,9	E	25 F ↑	343	98x67x147	n.2x14	68x37x60

# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Status Up2

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

- Topeniště z litiny
- Dvířka prizmatické se zdvihem, celoskleněné 4 výstupy teplého vzduchu
- Systém sekundárního spalování
- Kouřovod samice Ø 20 cm.
- Palenisko želiwne
- Drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą przymatyczną.
- Dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- System dopalania spalin
- Ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

L levý/lewo

## Titano Up2

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

- Celoskleněná prizmatická dvířka se zdvihem, ve dvou verzích:
- Sklo ze dvou kusů nebo ohýbané sklo z jednoho kusů.
  - 4 výstupy teplého vzduchu
  - Systém sekundárního spalování
  - Kouřovod samice Ø 25 cm.
  - palenisko želiwne
  - drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą narożną do wyboru w dwóch wersjach dwuczęściową, lub jednolitą
  - dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
  - system dopalania spalin
  - ujście spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

kód EURO  
ceny bez DPH  
cena netto

Status Up2	N bez ventilátoru/ konvekcia naturalna	809470	2.650	
	V s ventilátorem / z turbina	809480	2.990	
Titano Up2	N bez ventilátoru konvekcia naturalna	R pravý/racja	809490	
		L levý/lewo	809500	
	V s ventilátorem z turbina	R pravý/racja	809510	3.330
		L levý/lewo	809520	

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Ventilační KIT Zestaw z turbina	215370	410
Nosný rám profi l pod nakładkę kominową	Status Up2		218260
	Titano Up2	R pravý/racja	258990
L levý/lewo		259000	33
MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	hlíníkový vzhled	cm 36x9	B1 54210
	aluminiumowe	cm 18x9	B3 86270
	mosazný vzhled	cm 36x9	B1 95730
	pozlacane	cm 18x9	B3 95740
	Mřížka pro přívod externího vzduchu Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G8) (cm 25x25)		4180
Status Up2	Mřížky na popel z litiny Ruszty żeliwne cm 20x30	1 kus/ 1 szt.	8290
		balení 6 kusů opakowanie 6 szt.	5500
Titano Up2	Mřížky na popel z litiny Ruszty żeliwne 24x24 cm	1 kus/ 1 szt.	8820
		balení 6 kusů opakowanie 6 szt.	5520
	Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu/ Przewód aluminiumowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770
		3 m	76790
	Hliníková roura / Hliníková roura Ø 20 cm pro přívod externího vzduchu Przewód aluminiumowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210
		3 m	149230
	kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis		složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 61

### Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalnie: OTWORY NAWIEWNE

**\*\*Je nevyhnutelné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralk**

** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlád- áním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akceso- riów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32
Kombinovatelný s ventilačními krytkami / Do łącze- nia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V		složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63

Status Up2  
Titano Up2



15,2



78



395



4,2



G



20 F



287/



95x60x160



n.4x14



292



293/



96x60x160



n.4x14



292

15,2

78

395

4,2

G

20 F

293/

96x60x160

n.4x14

292

292

292

292

292

# KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

## WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM




### Forte Up2

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

- Topeniště z litiny
- Prizmatické zvedací celoskleněné dvířka
- 4 výstupy teplého vzduchu
- Systém sekundárního spalování
- Kouřovod samice Ø 25 cm.
- Palenisko želiwne
- drzwiczki gilotynowe z drukowaną szybą prostą.
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
<b>Forte Up2</b> N bez ventilátoru <i>konwekcja naturalna</i>	809450	2.290	
V s ventilátorem z turbiną	809460	2.630	
<b>DOPLŃKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>			
Ventilaciční KIT Zestaw z turbiną	215370	410	
Nosný rám profi I pod nakładkę kominową	225020	32	
MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	hlínikový vzhľad aluminiumowe B1 cm 36x9	54210	53
	B3 cm 18x9	86270	42
Mřížky na popel z litiny Ruszty żeliwne 24x24 cm	mosazný vzhľad pozłacane B1 cm 36x9	95730	53
	B3 cm 18x9	95740	42
Hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzdu- chu/ Przewód aluminiumowy Ø 14 cm do DGP	1 kus/ 1 szt.	8820	21
	balení 6 kusů opakowanie 6 szt.	5520	107
Hliníková roura Ø 20 cm pro přívod externího vzduchu Przewód aluminiumowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	76770	16
	3 m	76790	22
Hliníková roura Ø 20 cm pro přívod externího vzduchu Przewód aluminiumowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210	21
	3 m	149230	32
kit pro rozvod teplého vzduchu modely / Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 61		
<b>Volitelný doplněk: VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE</b>			
<b>** Je nevyhnutné použití jedné ze dvou řídicích jednotek uvedených níže/ Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek</b>			
** manuální elektronická řídicí jednotka / ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	68	
** elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovlád- áním / centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	158	
Doplňková souprava pro vyústění ventilace (potřebný 1 kus pro jedno vyústění) / Zestaw akceso- riów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	32	
Kombinovatelný s ventilacími krytkami / Do łącze- nia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 63		
<b>OBESTAVBY / OBUDOWY</b>			
Iron, Silver	složení, kódy a ceny str./ skład, kody i ceny strona 76-77		

KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO - WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



**kW** **%** **m²** **Kg/h** **G** **cm** **cm** **cm** **cm**

15,2    78    395    4,2    6    20 F ↑    305/310    98x60x160    n.4x14

# TEPLÁ VODA GORĄCA WODA

Pro vytápění celého domu  
Do ogrzewania całego domu

## Teplovodní kamna

Široká škála modelů na dřevo a pelety v různých stylech, materiálech a barvách.

- Různé výkony pro každé bydlení.
- Modely šetřící prostor.
- Příslušenství pro každý typ instalace

## Piecyki wodne

Szeroka gama modeli na drewno i pellet, o różnych stylach, materiałach i kolorach.

- Moc dostosowywana do każdego domu.
- Modele kompaktowe.
- Akcesoria do każdego rodzaju instalacji.



Milla H 12

NOVINKA  
NOWOŚĆ



12,4 kW  
str. 43

Mito Idro



16,2 kW  
str. 42

Idrosally



16,2 kW  
str. 44

Flamma 24



23,6 kW  
str. 51

Cubira 12



12,2 kW  
str. 51



## Teplovodní krbové vložky

Výkonné stroje k vytápění i velkých prostor, přizpůsobitelné díky různým obložením pro spojení teplé vody s designovými kamny.

- Různé výkony pro všechny potřeby.
- Široký výhled na oheň.
- Kouzlo domova vybaveného krbem.

## Kominki z płaszczem wodnym

Wydajne urządzenia do ogrzewania nawet dużych metraży, z możliwością personalizacji dzięki różnego rodzaju okładzinom, zapewniające ciepłą wodę i wysoką estetykę.

- Różne poziomy mocy dostosowane do potrzeb.
- Szeroki widok ognia.
- Urok kominka, który zdobi wnętrze.



Idropellbox



15,6 kW  
str. 54

Idropellbox 30



27 kW  
str. 55

Aquamaxi




25,9 kW  
str. 56



Krbové kamna, krbové vložky a kotle s teplovodním výměníkem na pelety a na dřevo ohřívají vodu do radiátorů a/nebo do podlahového vytápění v celém domě. Mohou být napojeny na solární panely, aby tak vytvořili integrovaný vytápěcí systém poslední generace a s použitím příslušných souprav mohou také ohřívát užitkovou vodu pro koupelny a kuchyně. Teplá užitková voda je v akumulčních bojlerech dostupná vždy v požadované teplotě.

*Pecykly z płaszczem wodnym na pelet, kominki z płaszczem wodnym oraz kotły na pelet i drewno wytwarzają gorącą wodę zasilającą kaloryfery oraz instalację ogrzewania podłogowego w całym domu. Mogą być łączone z nowoczesnymi kolektorami słonecznymi dając*

*możliwość stworzenia zintegrowanej instalacji grzewczej najnowszej generacji poprzez zastosowanie specjalnych zestawów instalacyjnych, mogących wytwarzać również ciepłą wodę użytkową do łazienki i kuchni. Ciepła woda użytkowa gromadzona w specjalnych zasobnikach jest zawsze dostępna w żądanej temperaturze.*

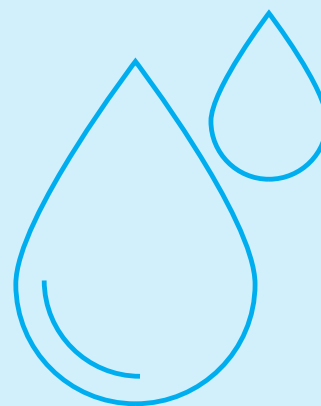

#### Cherie Up H



16,2 kW  
str. 45

#### BLADE H

je také k dispozici ve verzi  
jest również dostępny w wersji



18,7 kW  
22,5 kW  
str. 46-47

#### VYDA H

je také k dispozici ve verzi  
jest również dostępny w wersji



18,7 kW  
22,5 kW  
str. 48

#### KIRA H

je také k dispozici ve verzi  
jest również dostępny w wersji



18,7 kW  
22,5 kW  
str. 48

#### Meg Più



30,3 kW  
str. 50

### Kotle

Ideální pro ty, kteří mají vyhrazenou místnost nebo sklep.

- Technologie a vysoké bezpečnostní standardy.
- Dlouhý samostatný provoz modelů na pelety s externími zásobníky a silny, které lze doplňovat doma přes cisterny.
- Početné příslušenství pro každou instalaci.

**Kotły** Idealny dla użytkowników, którzy dysponują kotłownią lub piwnicą.

- Technologia i wysokie standardy bezpieczeństwa.
- Długa autonomia modeli na palet ze zbiornikami zewnętrznymi i zasobnikami, ładowanymi także z dojazdem do klienta przy użyciu cystern samochodowych.
- Liczne akcesoria do każdego rodzaju instalacji.

#### Ottawa Atlanta



24 kW  
32,8 kW  
str. 52

#### Laguna2 P 18 Laguna2 P 24 Laguna2 P 29



16,2 kW  
22,2 kW  
25,8 kW  
str. 53



#### H<sub>2</sub>Oceano 15



16,6 kW  
str. 57

#### H<sub>2</sub>Oceano 23



23 kW  
str. 57

#### H<sub>2</sub>Oceano 28



28,1 kW  
str. 57

#### Acquatondo 22 Acquatondo 29



Plus  
23 kW  
28,1 kW  
str. 58

#### Acquatondo 22 Acquatondo 29



Prizmatický /  
Zszybą pryzmatyczną  
23 kW  
28,1 kW  
str. 58

#### Acquatondo 29



S proskleným bokem /  
Zszybą narożną 2  
28,1 kW  
str. 59

## TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PIECYKI WODNE NA PELLELET



### Mito idro

- topeniště z oceli a litiny;
- zadní odkouření Ø 8 cm samec;
- synoptický ovládací panel;
- Denní/tydenní programování
- palenisko stalowo -želiwne
- ujęcie spalin z tyłu urządzenia Ø 8 cm, końc, męska
- panel sterowania
- programator czasowy/tygodniowy



keramika pergamen  
beżowy ceramika

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
keramika bílá kremowej ceramiki	806040	2.400	
keramika bordó bordowej ceramiki	806050		
keramika "pergamen" beżowej ceramiki	806070		
keramika šedá szarej ceramiki	806060		
keramika ceramika	bílá kremowa	806080	2.500
	bordó bordowej	806090	
	pergamen beżowy	806100	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE</b>			
LEONARDO sistema <b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--	
S uzavrenou expanzní nádrží, čerpadlem a pojistným ventilem / z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--	
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>			
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200	
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduľ GSM, umožňujúca włączanie i wyłączenie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189	
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat / KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21	
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) / Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42	
Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	80	
<b>KIT A2: předmontovaná topenářská sada / ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane</b>	801170	631	

kW	kW <sub>H<sub>2</sub>O</sub>	%	m <sup>2</sup>	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	8-30	30	G-A 8 M	221/242
cm								
52x56x110	12							

# TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PIECYKI WODNE NA PELLET























## Milla H 12

**NOVINKA  
NOWOŚĆ**

- topeniště z oceli
- odkouření zadní Ø 8 cm, samec
- denní/týdenní programování
- display na horní desce
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- palenisko ze stali
- tylňy wylot dymu Ø 8 cm męski
- programator czasowy/tygodniowy
- panel
- ciepłe powietrze od frontu



	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
keramika bílá <i>kremowej ceramiki</i>	809190	2.300
ocel horní deska a dekorativní lišty stal wstawki i top z	809100	
keramika šedá <i>szarej ceramiki</i>	809120	
keramika pergamen <i>beżowy ceramiki</i>	809200	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE</b>		
SISTEMA LEONARDO <b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
S uzavrenou expanzní nádrží, čerpadlem a pojistným ventilem / z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--
<b>DOPŁNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>		
KIT WIFI H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM H, umożliwia włączanie	1035220	211
 Kit Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy zestaw	1077570	168
Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	80
<b>KIT A2:</b> předmontovaná topenářská sada / ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	801170	631
Sada Manometro k instalaci spolu se sadami pro zobrazení tlaku vody v systému / Zestaw manome- tru instalowany razem z zestawami w celu wyświetl- ania ciśnienia wody w instalacji	1060010	57
Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu	1083150	40

									
12,4	10,2	93	325	0,7-2,8	9-34	24	A	8 M	220
									
52x56x110	13								

## TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PÍECYKI WODNE NA PELLEK



Energy  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

### \* Idrosally

- topeniště z oceli;
- odkouření zadní Ø 8 cm samec;
- denní/týdenní programování;
- nucená ventilace (deaktivovatelná);
- dvířka s oblym sklem;
- palenisko stalowe;
- ujęcie spalin z tyłu urządzenia Ø 8 cm, końc. męska
- programator czasowy nawiew powietrza (wyłączany);
- drzwiczki z zaokrągloną szybką



	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
keramika ceramika	*bordó *bordowej	799840*
		2670

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE		
Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
S uzavrenou expanzní nádrží, čerpadlem a pojistným ventilem / z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--
DOPĽNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Modul GSM, umožňivia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	673860	105
<b>KIT A2: předmontovaná topnářská sada / ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane</b>	801170	631

16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	7-25	25	A	8 M ↗ 257

--	--	--	--	--

TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY  
PIECYKI WODNE NA PELLET



## Cherie Up H

- ohniště z litiny a oceli
- kouřovod ze zadu Ø 8 cm, samec
- ovládací panel s dotykovým displayem
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- zabudovaná teplovodní sada s uzavřenou expanzní nádobou, oběhov
- Denní/týdenní programování
- palenisko z železa i stali
- tylný výlet dymu Ø 8 cm měšči
- panel dotykový
- ventylace górczego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- programator czasowy/tygodniowy



ocel bronzová  
brąz stal



sklo černé  
czarny szkło



mastek  
steatyt

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
ocel stal	bilá matná biały matowy		805870
	bronzová brąz		805860
	tmavě šedá ciemnoszary		805850
keramika ceramika	sůl a pepř pieprz i sól		805790
	bilá lesklá biały z połyskiem		805780
	bordó bordowy		805800
	tmavě šedá ciemnoszary		805810
mastek / steatyt			805840
sklo szkło	bilá biały		805820
	černá czarny		805830

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENÍ

	Dálkové ovládání Pilot	--	--
	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--
	S uzavřenou expanzní nádrží, čerpadlem a pojistným ventilem / z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENÍ DODATKOWE

Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduľ GSM, umožňuvia włączanie i wyłączenie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189
kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat / KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) / Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	673860	105
KIT A2: předmontovaná topenářská sada / ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	801170	631

16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	8-29	29	G-A	8 M	230-265

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PIECYKI WODNE NA PELLETT



### Blade H 18 Blade H 22

- ohniště z oceli
- kouřovod shora Ø 8 cm, samec
- ovládací panel
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- Denní/týdenní programování
- PLT signalizace úrovně pelet: od zobrazení na displeji má výrobek zásobu pelet ještě na přibližně půl hodiny
- palenisko ze stali
- górný wylot dymu Ø 8 cm męski
- panel sterowniczy
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- programator czasowy/tygodniowy
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu

keramika / ceramika

ocel / stal



ocel bordó  
bordowy stal

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
bordó bordowy	Blade H 18	805910	2.770	
	Blade H 22	806400	2.950	
černá lesklá czarny z połyskiem	Blade H 18	805920	2.770	
	Blade H 22	806410	2.950	
ocel stal	blíla matná biały matowy	Blade H 18	805900	2.770
	Blade H 22	806390	2.950	
bronzová brąz	Blade H 18	805930	2.770	
	Blade H 22	806420	2.950	
bordó bordowy	Blade H 18	806120	2.950	
	Blade H 22	806440	3.130	
*černá lesklá czarny z połyskiem	Blade H 18	806130*	2.950	
	Blade H 22			
keramika ceramika	blíla matná biały matowy	Blade H 18	806110	2.950
	Blade H 22	806430	3.130	
běžová beż	Blade H 18	806140	2.950	
	Blade H 22	806460	3.130	

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

#### PRÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
uzavřená expanzní nádoba zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--

#### DOPLŇKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwia włączanie	1035220	211
Kit rádiový dálkový ovladač s přijímačem Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	168
Sada pro odtah spalin Ø 8 cm samec: zadní (keramika) - zadní a boční levá (ocel) Zestaw wylotu dymu Ø 8 cm, męski: tylny (ceramika) - tylny i boczny lewostronny (stal)	1063700	37
Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	80

**Pro správnou funkci je nezbytná instalace jedné z topenišských sad /  
Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie  
jednego z zestawów**

Kit R (Blade H 18 / Blade H 22)	1063670	368
Kit RW (Blade H 22)	1063680	441
Kit R2 (Blade H 18 / Blade H 22)	1063690	756
Sada Manometro k instalaci spolu se sadami pro zobrazení tlaku vody v systému / Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	57

kW	kW H <sub>2</sub> O	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	A	8 F ↑ 258
22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30	8 F ↑ 306	

106x39x122 20  
104x39x120,5

TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY  
PIECYKI WODNE NA PELLET



Blade H 18 EKleaner  
Blade H 22 EKleaner

- ohniště z oceli
- kouřovod shora Ø 8 cm, samec
- ovládací panel
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- Denní/týdenní programování
- PLT signalizace úrovně pelet: od zobrazení na displeji má výrobek zásobu pelet ještě na přibližně půl hodiny
- palenisko ze stali
- górný výlot dymu ø 8 cm měški
- panel sterowniczy
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- programator czasowy/tygodniowy
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



keramika bílá matná  
biały matowy ceramika



kW										
		18,7 22,5	16,3 20	93,3 92,7	485 585	1,1-4,2 1,1-5,1	7-27 6-27	30 30	A	8 F ↑ 8 F ↑

106x39x122 20  
104x39x120,5

EKleaner

Patented

Systém EKleaner automaticky vykonává dvoji  
čistění - hořáku a turbulátorů / System EKleaner  
wykonuje automatycznie podwójne czyszczenie;  
paleniska i turbulátorów.

			kód	EURO ceny bez DPH cena netto
bordó bordowy		Blade H 18	807420	3.100
		Blade H 22	807430	3.280
černá lesklá czarny z połyskiem		Blade H 18	807440	3.100
		Blade H 22	807450	3.280
bílá matná biały matowy		Blade H 18	807460	3.100
		Blade H 22	807470	3.280
bronzová brąz		Blade H 18	807480	3.100
		Blade H 22	807490	3.280
bordó bordowy		Blade H 18	807340	3.310
		Blade H 22	807350	3.490
*černá lesklá czarny z połyskiem		Blade H 18	807360*	3.310
keramika ceramika		Blade H 18	807380	3.310
		Blade H 22	807390	3.490
béžová beż		Blade H 18	807400	3.310
		Blade H 22	807410	3.490

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

	Systém Leonardo/ System Leonardo	--	--
	automaticky vykonává dvoji hořáku a turbulátorů / wykonuje automatycznie podwójne czyszczenie; paleniska i turbulátorów	--	--
	uzavřená expanzní nádoba zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
	GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwia włączanie	1035220	211
	Kit rádiový dálkový ovladač s přijímačem Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	168
	Sada pro odtah spalin Ø 8 cm samec: zadní (kera- mika) - zadní a boční levá (ocel) Zestaw wylotu dymu Ø 8 cm, měški: tylný (ceramika) - tylný i boczny lewostronny (stal)	1063700	37
	Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	80

Pro správnou funkci je nezbytná instalace jedné z topeňářských sad /  
Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie  
jednego z zestawów

	Kit R (Blade H EKleaner 18/ Blade H EKleaner 22)	1063670	368
	Kit RW (Blade H EKleaner 22)	1063680	441
	Kit R2 (Blade H EKleaner 18/ Blade H EKleaner 22)	1063690	756
	Sada Manometro k instalaci spolu se sadami pro zobrazení tlaku vody v systému / Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	57

## TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PÍECYKI WODNE NA PELLE



### Vyda H 18 Vyda H 22

- ohniště z oceli- kouřovod shora Ø 8 cm, samec
- zasuvací ovládací panel
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- uzavřená expanzní nádoba.
- PLT signalizace úrovně pelet: od zobrazení na displeji má výrobek zásobu pelet ještě na přibližně půl hodiny
- palenisko ze stali
- tylný výlet dymu Ø 8 cm měški
- chovaný panel sterující
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- zamknięte naczynie wzbiorcze.
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



### Kira H 18 Kira H 22

- zasuvací ovládací panel
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- uzavřená expanzní nádoba
- PLT signalizace úrovně pelet: od zobrazení na displeji má výrobek zásobu pelet ještě na přibližně půl hodiny
- palenisko ze stali
- tylný výlet dymu Ø 8 cm měški
- chovaný panel sterující
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
Ocel, horní část Stal z částí górną z	keramika bílá matná	Vyda H 18	805190	3.000
	ceramiki biały matowy	Vyda H 22	805220	3.230
	keramika tmavě sivá	Vyda H 18	805200	3.000
	ceramika ciemnoszary	Vyda H 22	805230	3.230
	mastek steatyt	Vyda H 18	805210	3.270
			Vyda H 22	805240
keramika ceramika	bílá lesklá	Kira H 18	805130	3.000
	biały z połyskiem	Kira H 22	805160	3.220
	bordó	Kira H 18	805140	3.000
	bordowy	Kira H 22	805170	3.220
pergamen pergaminowy		Kira H 18	805150	3.000
		Kira H 22	805180	3.220

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

LEONARDO <b>System Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
--	----	----

uzavřená expanzní nádoba zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--
--	----	----

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwiają włączanie	1035220	211
Kit rádiový dálkový ovladač s přijímačem Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	168
Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	80


**Pro správnou funkci je nezbytná instalace jedné z topenářských sad  
Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie  
jednego z zestawów**

Kit R (Vyda H 18 / Kira H 18 / Vyda H 22 / Kira H 22)	805310	368
Kit RW (Vyda H 22 / Kira H 22)	805320	525
Kit R2 (Vyda H 18 / Kira H 18 / Vyda H 22 / Kira H 22)	805330	756
Sada Kit potrubí (složená z: plech, výtlačné potrubí, zpětné potrubí, kromě čerpadla) Zestaw rur (złożony z: płyty blaszanej, rury zasilającej, rury powrotnej, nie zawiera pompy)	805340	188
Sada Manometro k instalaci spolu se sadami pro zobrazení tlaku vody v systému Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	57

kW	kW	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	9-34	37	A	260
22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	7-34	37	8 M	280




## TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PIECYKI WODNE NA PELLETT




### Vyda H 18 EKleaner Vyda H 22 EKleaner

- ohniště z oceli- kouřovod šora Ø 8 cm, samec
- zasouvací ovládací panel
- vypínatelná přední ventilace teplého vzduchu
- uzavřená expanzní nádoba
- PLT signalizace úrovně pelet: od zobrazení na displeji má výrobek zásobu pelet ještě na přibližně půl hodiny
- palenisko ze stali - tylný wylot dymu Ø 8 cm měški
- chowany panel sterujący
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- zamknięte naczynie wzbiorcze
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



### Kira H 18 EKleaner Kira H 22 EKleaner

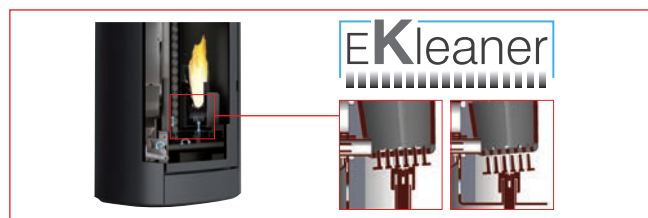

**Systém EKleaner automaticky vykonává dvojitý čištění - hořáku a turbulátorů / System EKleaner wykonuje automatycznie podwójne czyszczenie; paleniska i turbulatorów.**

			kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
Ocel, horní část Stal z częścią górną zł	keramika bílá matná ceramiki biały matowy		Vyda H 18	807500	3.150
			Vyda H 22	807510	3.360
	keramika tmavě šivá ceramika ciemnoszary		Vyda H 18	807520	3.150
			Vyda H 22	807530	3.360
	mastek steatyt		Vyda H 18	807540	3.550
			Vyda H 22	807550	3.760
keramika ceramika	bílá lesklá biały z połyskiem		Kira H 18	807560	3.230
			Kira H 22	807570	3.450
	bordó bordowy		Kira H 18	807580	3.230
			Kira H 22	807590	3.450
	pergamen pergaminy		Kira H 18	807600	3.230
			Kira H 22	807610	3.450

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

	<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--	--
	automaticky vykonává dvojitý čištění hořáku a turbulátorů / wykonuje automatycznie podwójne czyszczenie; paleniska i turbulatorów	--	--	--
	uzavřená expanzní nádoba zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--	--

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE DODATKOWE

	Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	200
	GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM H, umożliwia włączenie	1035220	211
	Kit rádiový dálkový ovladač s přijímačem Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	168
	Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	80

**Pro správnou funkci je nezbytná instalace jedné z topenišských sad / Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów**

	Kit R (Vyda H EKleaner 18 / Kira H EKleaner 18 / Vyda H EKleaner 22 / Kira H EKleaner 22)	805310	368
	Kit RW (Vyda H EKleaner 22/ Kira H EKleaner 22)	805320	525
	Kit R2 (Vyda H EKleaner 18 / Kira H EKleaner 18 / Vyda H EKleaner 22 / Kira H EKleaner 22)	805330	756
	Sada Kit potrubí (složená z: plech, výtlačné potrubí, zpětné potrubí, kromě čerpadla) Zestaw rur (złożony z: płyty blaszanej, rury zasilającej, rury powrotnej, nie zawiera pompy)	805340	188
	Sada Manometro k instalaci spolu se sadami pro zobrazení tlaku vody v systému/ Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	57

kW	kW <sub>HD</sub>	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	9-34	37	A	260
22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	7-34	37	8 M	282

62,5x61,5x121,5 20  
65x63x123,5






## TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY PÍECYKI WODNE NA PELLET


























### Meg Più

- ohniště z litiny, rošt z oceli
- kouřovod Ø 8 cm
- Denní/týdenní programování
- horního vzduchu
- palenisko želiwne i ruszty stalowe
- wylot dymu Ø 8 cm
- programator czasowy/tygodniowy
- powietrze



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
keramika ceramika	bílá biała	 800180	3.350
	bordó bordowa	 800190	
	"pergamen" kolorze pergamin	 800200	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE</b>			
	Rádiové dálkové ovládání / Pilot radiowy	--	--
	<b>Systém Leonardo/ System Leonardo</b>	--	--
	uzavřená expanzní nádoba zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>			
	Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
	GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189
	kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	21
	KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
	Antikondenzační ventil Zawór przeciw kondensacyjny	673860	105
	<b>Pro správnou funkci je nezbytná instalace jedné z topenářských sad / Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów</b>		
	KIT RS	1013540	284
	KIT RWS	1013550	431
	KIT RS2	1013560	630
	KIT RWS2	1013570	630

<b>kW</b>		<b>30,3</b>		25		92,2		790		2-6,8		6-20		40		G-A		8 M		339
<b>cm</b>		59x68,5x121		35																

# TEPLOVODNÍ KAMNA NA DŘEVO PIECYKI WODNE OPALANE DREWNIEM



## Flamma 24

Vertikální sklo, které rozšiřuje výhled na oheň.

- topeniště ze šamotu a oceli;
  - kouřovod Ø 15 cm;
  - samozavírací dvířka s tlumiči
  - bez expanzní nádoby;
  - regulace spalovacího vzduchu;
  - dřevěná polínka vertikálně až do 50 cm, horizontálně do 33 cm“
- Szyba pionowa, która podkreśla naturalność płomieni
- palenisko z szamotu i ze stali;
  - wylot dymu Ø 15 cm;
  - drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami
  - bez zbiornika wyrównawczego;
  - regulacja dopływu powietrza;
  - szczapy drewniane 50 cm pionowe i 33 cm poziome.



## \*Cubira 12

- ohniště z oceli a šamotu
  - kouřovod shora Ø 15 cm, samec
  - samozavírací dvířka s tlumičem - bez expanzní nádoby
  - regulace spalovacího vzduchu
  - dřevěná polínka až do 50 cm vertikálně a 33 cm horizontálně.
- palenisko z szamotu i ze stali
- wylot dymu Ø 15 cm;
  - drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami
  - bez zbiornika wyrównawczego - regulacja dopływu powietrza
  - szczapy drewniane 50 cm pionowe i 33 cm poziome.

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Flamma 24	“pergamen” kolorze pergamin	806470	2.050
	bordó bordo	806480	
	bílá jasnokremowa	806490	
	tmavě šedá ciemna szarość	806500	
Keramika Ceramika	“pergamen” kolorze pergamin	806510	2.170
	bordó bordo	806520	
	bílá jasnokremowa	806530	
	tmavě šedá ciemna szarość	806540	
*CUBIRA12	černá ocel a dekorální prvky nerezová ocel czarna stal z wkładką ze stali nierdzewnej	804810	2.048
		*uzavřená expanzní nádoba / do układu zamkniętego	
* do vyprodání zásob / na zamówienie			
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE</b>			
vestavěná ochlazovací smyčka a pojistný teplotní ventil ve verzi s uzavřenou expanzní nádobou / wbudowana wężownica i zawór dopuszczający (CS)		--	--
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE DODATKOWE</b>			
kit ventilace / Zestaw wentylacyjny		1031390	100
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OTEVŘENÝ OKRUH/ WYPOSAŽENIE DODATKOWE DO OTWARTEGO NACZYNIWA WZBIORCZEGO</b>			
Flamma 24: KIT A1, B, C: předmontované topenářské sestavy / zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane		složení, kódy a ceny str.67/ skład, kody i ceny strona 67	
<b>DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UZAVŘENÝ OKRUH WYPOSAŽENIE DODATKOWE DO ZAMKNIĘTEGO NACZYNIWA WZBIORCZEGO</b>			
Flamma 24: Kit topenářský adaptér použitelný v kombi- naci se sadami / Zestaw adaptera instalacyjnego stosowa- nego w połączeniu z zestawami Kit R, RW, R2 a RW2		1037560	53
Flamma 24: Elektronický regulátor (k objednání spolu s kódem 1037560) / Centralka elektroniczna (da ordinare in abbinata al cod. 1037560)		220780	105
Flamma 24: KIT D předmontované topenářské sestavy / zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane		složení, kódy a ceny sklad, kody i ceny strona 68	
CUBIRA 12: Kit topenářský adaptér použitelný v kombi- naci se sadami Kit R a R2 / Zestaw adaptera instalacyjne- go stosowanego w połączeniu z zestawami R i R2		1056700	53
CUBIRA 12: Elektronický regulátor (k objednání spolu s kódem 1037560) / Centralka elektroniczna (da ordinare in abbinata al cod. 1037560)		220780	105

Flamma 24  
Cubira 12



23,6



14,6



84,6



615



6,1



A-V



15 M ↑



278/283



63x56x134



40

12,2

7,5

87,4

320

1,4-3

A-E

15 F ↑

232

55x55,5x132

30

33x34x38

## KOTLE NA PELETY KOTŁY NA PELLE



### Ottawa Atlanta

- topeniště z oceli a šamotu
- zadní odkouření Ø 10 cm
- Vnitřní zásobník na 100 kg
- 3C SYSTEM

Emisní třída 5, dle normy EN 303-5

- palenisko z šamotu i stali
- wylot dymu tylni Ø 10 cm
- Zbiornik wewnętrzny 100 kg
- 3C SYSTEM

KLASA 5 według normy EN 303-5



### \*Ottawa Up \*Atlanta Up

Zabudovaná teplovodní sada pro okamžitý ohřev teplé užitkové vody  
- viz vlastnosti Ottawa, Atlanta

Zespolony zestaw instalacyjny do jednoczesnego wytwarzania CWU  
- zob. parametry Ottawa, Atlanta

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Ottawa	637780	4.220
Atlanta	800900	4.780
*Ottawa Up	803940	4.320
*Atlanta Up	803950	4.880

\* do vyprodání zásob / na zamówienie

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE



Rádiové dálkové ovládání /  
Pilot radiowy

--

--



Systém Leonardo/ System Leonardo

--

--

systém automatického čištění topeniště a  
turbulátorů výměníku / System pneumatycznego  
czyszczenia rusztów i turbulatorów

--

--


MODRÝ KABEL pro připojení GSM nebo  
prostorových termostatů  
Niebieski KABEL telefoniczny GSM lub  
termostaty pokojowe

--

--

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KIT WI-FI LX (App WiFire)	1009270	200
GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen Moduł GSM, umożliwiają włączenie i wyłączenie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	189
KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) / Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	42
KIT A2: předmontovaná topeniářská sada / ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	801170	631
Zásobníky a příslušenství Zbiorniki i akcesoria	složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 64	



3C SYSTEM  
CZYMISTOPIE  
CATALYTIC

Ottawa  
Atlanta

kW	kW H <sub>2</sub> O	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
26,1	24	91,9	625	1,5-5,4	19-67	100	A-E 10 M	355
36	32,8	91,2	855	2,2-7,5	13-45	100	A-E 10 M	370



63x81,5x126 80  
63x81,5x126 80

# KOTLE NA PELETY KOTŁY NA PELLET



## Laguna2 P18 Laguna2 P24 Laguna2 P29

- topeniště z oceli.
  - Zadní odkouření Ø 10 cm samec.
  - Ovládací panel s barevným dotykovým displejem týdenní programování 1
  - Emisní třída 5, dle normy EN 303-5
  - Nádoba na popel s komprimací popela, vysouvací na kolečkách.
  - dotykový, kolorový panel sterovania,
  - pojemník na popiół z ubijaczem, wysuwany na kółkach 1
- KLASA 5 według normy EN 303-5

1



	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
Laguna2 P18	809070	3.960
Laguna2 P24	809080	4.280
Laguna2 P29	809090	4.560

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

Popelník s kompaktořem, vyjímatelný na kolečkách <i>Popielnik z kompaktořem, wysuwany na kołach</i>	--	--
Automatické čištění turbulátorů, kelímku horáku a automatické odsouvání popela / <i>automatyczne czyszczenie wymiennika spalin, paleniska i automatyczne usuwanie popiołu</i>	--	--
<b>SYSTEMA LEONARDO</b> <b>Systém Leonardo / System Leonardo</b>	--	--

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Kit WI-FI M	1071180	165
Zásobníky, šneky, soupravy pro zvýšení kapacity <i>Zbiorniki, ślimaki, zestawy zwiększające pojemność</i>	složení, kódy a ceny str.: / <i>skład, kody i ceny strona 64</i>	
Bojlers, nádrže a příslušenství <i>Bojlers, zbiorniki buforowe i akcesoria</i>	složení, kódy a ceny str.: / <i>skład, kody i ceny strona 65</i>	
NTC sonda připojitelná přímo ke kotli, nezbytná pro spravování akumulární nádrže Pufer nebo bojleru <i>Sonda NTC podłączona bezpośrednio do kotła konieczna do sterowania zbiornikiem lub podgrzewaczem wody</i>	920081	21
Antikondenzační ventil <i>Zawór przeciw kondensacyjny</i>	1095280	80

**Pro správnou funkci je nezbytná instalace jedné z topenišských sad / Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów**

KIT R (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015630	284
KIT RW (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015640	431
KIT R2 (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015650	515
KIT RW2 (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015660	630
KIT POTRUBÍ TVOŘENÝ VSTUPNÍM A VÝSTUPNÍM POTRUBÍM pro instalaci vnějších topenišských částí. <b>UPOZORNĚNÍ: připravit bezpečnostní zařízení</b> <b>ZESTAW RURY</b> składający się z rury doprowadzającej e powróť do instalacji zewnętrznych części hydraulicznych <b>UWAGA: przygotować urządzenia zabezpieczające</b>	1063460	158

kW		kW H <sub>2</sub> O		%	m <sup>3</sup>	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
17,6	16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60	A	10 M	350	
24,2	22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100	A	10 M	364	
28,2	25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100	A	10 M	364	


cm	76x79x128	65
cm	91x79x128	65
cm	91x79x128	65

## TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELLET



### Idropellbox

- kouřovod samec Ø 8 cm
- jednoduchý přístup k topenišským a elektromechanickým komponentům;
- vestavěný stojan výškově nastavitelný;
- čerpadlo, uzavřená expanzní nádrž a pojistný ventil;
- možnost výroby TUV pomocí příslušenství na objednávku.
- ušície spalin Ø 8 cm, koňcówka męska
- prosty dostęp do komponentów hydraulicznych i elektromechanicznych.
- wbudowany regulowany stelaż.
- wbudowana pompa, naczynie przeponowe i zawór zabezpieczający.
- Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.



Blok topeniště s křídlovým otevíráním usnadňuje přístup k vnitřním zařízením, čištění a údržbu.

"Blok paleniska z drzwiczkami skrzydłowymi: ułatwia dostęp do części wewnętrznych, ułatwiając czyszczenie i konserwację."



Zabudovaná instalační sestava: snadná instalace a jistota „all inclusive“ / Wbudowany zestaw hydrauliczny: prostota instalacji i bezpieczeństwo „ALL inclusive“



odnímatelná přední zásuvka na pelety: umožňuje snadné nakládání pelet i když je krb v provozu / Wysuwana przednia szuflada na pellet: umożliwia wygodny załadunek pelletu również przy rozpalonym kominku.

#### UZAVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA DO UKŁADU ZAMKNIĘTEGO

kód

EURO  
ceny bez  
DPH  
cena netto

Idropellbox

801010

3.950

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

Dálkové ovládání  
Pilot

--

--



Systém Leonardo/ System Leonardo

--

--

S uzavrenou expanzní nádrží, čerpadlem a pojistným ventilem / z wbudowanym naczyniem wzbiórczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa

--

--

Výškově nastavitelné nožičky  
Nóżki z regulacją wysokości

--

--

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

200

GSM komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen  
Moduł GSM, umożliwiają włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu

1028650

189

kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat / KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych

640560

21

KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem)  
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)

C00066

42

Antikondenzační ventil

Zawór przeciw kondensacyjny

673860

105

KIT A2: předmontovaná topenišská sada

ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

801170

631

Sada pro plnění peletového zásobníku shora

Zestaw do podawania peletu od góry

682240

158

#### OBESTAVBA / OBUDOWA

Fair

složení, kódy a ceny  
str.: / skład, kody i ceny  
strona 76

15,6



12,6



92,1



405



1-3,5



9-30



30



A



8 M ↑



201

72x56x107/ 15  
118


TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY  
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELLET



Energy  
A++  
**A+**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

## Idropellbox 30

- topeniště ze šamotu,
- zadní odkouření Ø 10 cm, samec
- nakládání pelet z pravého nebo levého boku (lze zvolit při instalaci)
- výškově nastavitelné nožičky,
- palenisko z šamotu, uústie spalín Ø 10 cm z tyľu, końcówka męska
- załadunek peletu z boku, z lewej lub prawej strony (ustalany w fazie instalacji)
- nóżki regulowane na wysokość

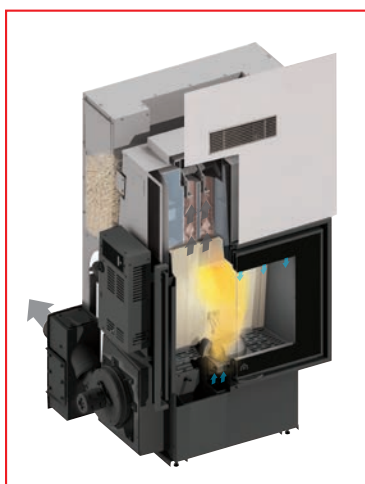

**UZAVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA  
DO UKŁADU ZAMKNIĘTEGO**

**Idropellbox 30**

kód

EURO  
ceny bez  
DPH  
cena netto

807330

4.150

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE**



Rádiové dálkové ovládání /  
Pilot radiowy

--

--



**Systém Leonardo/ System Leonardo**

--

--

zabudovaná topenařská souprava s uzavřenou expanzní nádobou, oběhovým čerpadlem a přetlakovým ventilem / zespolony zestaw instalacyjny z zamkniętym naczyniem wzbiorczym, pompą cyrkulacyjną i zaworem bezpieczeństwa

--

--

Výškově nastavitelné nožičky  
Nóżki z regulacją wysokości

--

--

**DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

200

GSM H komunikátor pro zapnutí a vypnutí kamen  
Moduł GSM H, umożliwia włączenie

1035220

211

Kit display s kabelem  
Wyświetlacz z przewodem

1083130

168

Souprava přední ventilace složená z ventilátoru a mřížky / Zestaw nawiewny czołowy z wentylatorem i kratką

1080260

173

**KIT 4, A2 e D:** předmontovaná topenařská sada  
ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

složení, kódy a ceny  
str.: / skład, kody i ceny  
strona 68

Doplňky pro instalaci KIT AIR DIFFUSER /  
Akcesoria do instalacji Zestaw AIR DIFFUSER

803490

337

Kit prodloužení 3 m izolované potrubí Ø 6,5 cm /  
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm

804280

32

Air D – Odchylka Y Ø 6 cm /  
Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm

804500

16

Kombinovatelny s ventilačními krytkami / Do  
łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI,  
SHARP

složení, kódy a ceny  
str./ skład, kody i ceny  
strona 63

Antikondenzační ventil  
Zawór przeciw kondensacyjny

1095280

80



27



22



90,4



705



1,8-6,2



10-33



60



E



10 M



265



97x60x143 50



TEPLOVODNÍ KRBY NA DŘEVO  
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNEM



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**\* Aquamaxi**  
1 SMYČKA / Z 1 WĘŻOWNICĄ

- vybaven jednou smyčkou:
- kouřovod samice Ø 25 cm:
- ohniště z oceli a žáruvzdorného materiálu.
- wyposażony w 1 węźownicę
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm
- palenisko ze stali i szamotu.



Energy  
A++  
A+  
**A**  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**\* Aquamaxi**  
1 SMYČKA, TOPENÁŘSKÝ KIT / WYPOSAŻONY W 1 WĘŻOWNICĘ

- vybaven jednou smyčkou
- kouřovod samice Ø 25 cm
- s úchytem pro rožeň
- ohniště z oceli a žáruvzdorného materiálu
- topenářský kit s otevřenou expanzní nádobou (2 čerpadla, pojistný ventil, výměník) s elektronickou řídicí jednotkou na boku
- otevřená expanzní nádoba.
- wyposażony w 1 węźownicę
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm
- wyposażony w uchwyty do montażu rożna
- palenisko ze stali i szamotu.
- zestaw instalacyjny do instalacji w układzie otwartym (2 pompy, zawór bezpieczeństwa, wymiennik) z wbudowaną centralką elektroniczną
- wyposażony w otwarte naczynie wzbiorcze.

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
* 1 smyčka z 1 węźownicę	781760	2.230
* Aquamaxi *topenářský kit vpravo zetať hydrauliczny po prawej stronie	803090	3.060
*topenářský kit vlevo zetať hydrauliczny po lewej stronie	803100	


\* do vyprodání zásob / na zamówienie

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

s úchytem pro rožeň / wyposażony w uchwyty do montażu rożna	--	--
Nohy s kolečkami pro usnadnění přesunu Nóżki z kółkami do wygodniejszego przemieszczania	--	--
instalační sestava s otevřeným okruhem (2 čerpadla, pojistný ventil, výměník) s vestavěnou řídicí jednotkou (pouze pro Aquamaxi 28 s 1 smyčkou a instalační sestavou) zestaw hydrauliczny z otwartym naczyniem (2 pompy, zawór bezpieczeństwa, wymiennik) z centralką elektroniczną (tylko w przypadku Aquamaxi 28 z 1 węźownicę i zestawem hydraulicznym)	--	--
Otevřená expanzní nádoba (pouze pro Aquamaxi 28 s 1 smyčkou a instalační sestavou) Otwarte naczynie wzbiorcze (tylko w przypadku Aquamaxi 28 z 1 węźownicę i zestawem hydraulicznym)	--	--

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŻENIE DODATKOWE

V případě instalace s uzavřenou expanzní nádobou je povinná ochlazovací smyčka WYMAGANY termiczny zawór bezpieczeństwa na węźownicę do instalacji w układzie zamkniętym.	276280	110
Litínový rošť 65x45x15 (vhodný pro velké objemy) Ruszty żeliwne 65x45x15 (odpowiednie dla dużych ładunków)	1036680	105
Elektrický otočný rožeň rožeň elektryczny z ošką ze stali inox 77 cm	236710	121
Mřížka pro přívod venkovního vzduchu / kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm	83060	14





# TEPLOVODNÍ KRBY NA DŘEVO

## KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNI.



### H<sub>2</sub>Oceano 15 H<sub>2</sub>Oceano 23 H<sub>2</sub>Oceano 28

Topeniště z oceli, dno topeniště litinové, keramické sklo s úchytem pro rožeň.

Kouřovod samice Ø 18 cm (mod.15)

Kouřovod samice Ø 22 cm (mod.23)

Kouřovod samice Ø 25 cm (mod.28)

Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa z żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania rożna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 18 cm (mod. 15)

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm (mod. 23)

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm (mod. 28)

kW	kw	%	m <sup>2</sup>	Kg/h	cm	Kg	cm
16,6	8,2	83,1	435	4,4	G-A 18 F	246/251	74x62x135
23	13,3	82,2	600	6,1	52x40x40 22 F	297/303	88x68x147
28,1	17,4	81,5	730	7,5	60x50x40 25 F	302/308	106x78x147

kód	EURO ceny bez DPH cena netto
-----	---------------------------------------

#### INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

H <sub>2</sub> Oceano 15	738160	1.630
H <sub>2</sub> Oceano 23	738180	2.090
H <sub>2</sub> Oceano 28	738200	2.260

#### INSTALACE S UZAVŘENOU NÁDOBOU (CS) DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM (CS)

H <sub>2</sub> Oceano 15	738170	1.890
H <sub>2</sub> Oceano 23	738190	2.320
H <sub>2</sub> Oceano 28	738210	2.490

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

zabudovaná smyčka a pojistný ventil / wbudowana węzownica i zawór dopuszczający (mod. CS)	--	--
---	----	----

Kovové ohniště a úchyt pro otočný rožeň Ruszt i uchwyt do rożna	--	--
--	----	----

#### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	H <sub>2</sub> oceano 15	739360	22
	H <sub>2</sub> oceano 23	739340	21
	H <sub>2</sub> oceano 28	739350	27

	H <sub>2</sub> oceano 15 49 cm	750820	104
	H <sub>2</sub> oceano 23 59 cm	234560	116
	H <sub>2</sub> oceano 28 77 cm	236710	121

mřížka pro přívod venkovního vzduchu / kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm	83060	14
---	-------	----

	H <sub>2</sub> oceano 15	739460	95
	H <sub>2</sub> oceano 23	739440	95
	H <sub>2</sub> oceano 28	739450	95

	H <sub>2</sub> oceano 15	739390	74
	H <sub>2</sub> oceano 23	739370	85
	H <sub>2</sub> oceano 28	739380	95

#### DOPLŇKOVÉ INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU / WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

KIT A1, B, C: předmontovaná topenářská sada ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 67
--	---

#### DOPLŇKOVÉ INSTALACE S UZAVŘENOU NÁDOBOU WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

KIT D: předmontovaná topenářská sada ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 68
---	---

KIT V: "ruksakový" pro instalace s OTEVŘENOU NÁDOBOU s externím displejem Vhodný pro oddělení primárního a sekundárního okruhu při propojení teplovodního krbu nebo kamen s plynovým kotlem s výrobou TUV / Zestaw instalacyjny Kit V w obudowie przystosowanej do montażu na korpusie kominka do wersji w układzie otwartym, z wyświetlaczem.	801200	1.009
--	--------	-------

	H <sub>2</sub> oceano 15	739510	17
	H <sub>2</sub> oceano 23	739470	16
	H <sub>2</sub> oceano 28	739490	16

TEPLOVODNÍ KRBY NA DŘEVO  
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNIEM



Acquatondo 22  
Acquatondo 29  
Plus

Dostupné ve verzích s otevřenou nádobou a uzavřenou nádobou (CS) s tepelnou výbojkou a pojistným ventilem.

- Celoskleněná dvířka, rošt a úchyt pro rožeň
- Výstup kouřovodu samice Ø 20 cm
- topeniště z oceli a litiny
- Dostupné w wersjach z otwartym naczyniem i zamkniętym naczyniem (CS) z węzownicą i zaworem bezpieczeństwa.
- Proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, możliwość zamontowania rożna,
- ujęcie spalin końcówka żeńska Ø 20 cm
- palenisko ze stali i żeliwa



Acquatondo 22  
Acquatondo 29  
Prizmatický / Z szybą pryzmatyczną

- vlastnosti jako Acquatondo 22/29 (Plus)
- parametry takie same, jak w przypadku Acquatondo 22/29 (Plus)

kód	EURO ceny bez DPH cena netto
-----	---------------------------------------

INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU  
DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

Acquatondo 22	Plus	656330	1.730
Acquatondo 29		656350	2.030
Acquatondo 22	Prizmatický / z szybą pryzmatyczną	240530	1.880
Acquatondo 29		240560	2.080


INSTALACE S UZAVŘENOU NÁDOBOU  
DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

Acquatondo 22	Plus	656340	2.090
Acquatondo 29		656360	2.380
Acquatondo 29	Prizmatický / z szybą pryzmatyczną	276350	2.436

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE

zabudovaná smyčka a pojistný ventil / wbudowana węzownica i zawór dopuszczający (mod. CS)	--	--
Redukce / Redukcja Ø 20 cm (PRIZMATICKÝ / Z SZYBĄ PRYZMATYCZNĄ 22)	--	--
Podpěra pro kovové ohniště Uchwyt rusztu	--	--

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 Nastavitelné nožičky (KIT 4 nožiček) Zestaw 4 nóżek		216660	21	
 Elektrický otočný rožeň rožeň elektryczny z ošką ze stali inox	22	59 cm	234560	116
	29	77 cm	236710	121
	29	77 cm	241090	126
mřížka pro přívod venkovního vzduchu / kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm		83060	14	
Příruba s klapkou a ovládním pro přívod venkovního vzduchu / regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania		608850	53	

Příslušenství pro výrobu užitkové vody  
Akcesoria do produkcji ciepłej wody użytkowej

složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 65

DOPLŇKOVÉ INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU / WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

KIT A1, B, C: předmontovaná topenářská sada ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane			složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 67
--	--	--	---

DOPLŇKOVÉ INSTALACE S UZAVŘENOU NÁDOBOU  
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

KIT D: předmontovaná topenářská sada ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane			složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 68
---	--	--	---

OBESTAWBA / OBUDOWY

Plus 22/29: Iron, Silver			složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 76-77
--------------------------	--	--	--

kW	kW <sub>H<sub>2</sub>O</sub>	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
23	13,3	82,2	600	6,1	A-G	20 F	234-249	80x68x138,5	70
28,1	17,4	81,5	730	7,5	56x47x50 74x55x50	25 F	302-311	99x78x138,5	90

TEPLOVODNÍ KRBY NA DŘEVO  
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNIEM



## Acquatondo 29

S proskleným bokem / z szybą narożną 2

- další vlastnosti na str. 58  
- pozostałe parametry, zob. str. 58

kód	EURO ceny bez DPH cena netto
-----	---------------------------------------

INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU  
DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

<b>Acquatondo 29</b>	s proskleným bokem/ z szybą narożną 2	pravý/racja	262980	2.120
		levý/lewo	262970	

PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE

Podpěra pro kovové ohniště Uchwyt rusztu	--	--
---	----	----






DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ/WYPOSAŽENIE DODATKOWE

Nastavitelné nožičky (KIT 4 nožičiek) Zestaw 4 nóżek	216660	21
Elektrický otočný rožeň / rožen elektryczny z ośką ze stali inox	77 cm 236710	121
mřížka pro přívod venkovního vzduchu / kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm	83060	14
Příruba s klapkou a ovládním pro přívod venkovního vzduchu / regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania	608850	53
Příslušenství pro výrobu užitkové vody Akcesoria do produkcji ciepłej wody użytkowej	složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 65	
<b>DOPLŇKOVÉ INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU / WYPOSAŽENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM</b>		
KIT A1, B, C: předmontovaná topenařská sada ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	složení, kódy a ceny str.: / skład, kody i ceny strona 67	

kW	kW <sub>H2O</sub>	%	m <sup>3</sup>	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
28,1	17,4	81,5	730	7,5	74x55x50 25 F↑	302	99x78x138,5	90	










# PŘÍSLUŠENSTVÍ: KITY PRO ROZVOD TEPLÉHO VZDUCHU

## AKCESORIA: DO PRODUKTŮV POWIETRZNYCH

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
	<p><b>KIT / ZESTAW 8</b></p> <p>Pro rozvod teplého vzduchu do JEDNÉ sousední místnosti složený z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 hliníková roura průměr 10 cm, délka 1,5 m</li> <li>2 stahovací svorky; 1 KIT výstup teplého vzduchu průměr 10 cm.</li> </ul> <p><i>Do dystrybucji gorącego powietrza w jednym pomieszczeniu przyległym, skład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 przewód aluminiowy Ø 10 cm o długości 1,5m; 2 obejmy mocujące</li> <li>1 kratka nadmuchowa Ø 10 cm.</li> </ul>	Tiny	297360 53
	<p><b>KIT / ZESTAW 11</b></p> <p>Sestava pro jednu sousední místnost, pro použití jediného výstupu, složená z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ks roury průměr 10, délka max. 1,5 m</li> <li>1 ks koncová mřížka; 1 ks růžice na zeď; 1 ks kryt na rouru; 2 ks svorek.</li> </ul> <p><i>Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 przewód Ø 10 o długości 1,5 m, 1 kratka nawiewna;</li> <li>1 rozeta naścienna; 1 nasadka na przewód kominowy;</li> <li>2 obejmy mocujące</li> </ul>	Sally Plus	772830 69
	<p><b>KIT / ZESTAW 12</b></p> <p>Sestava pro jednu sousední místnost, pro použití jediného výstupu, složená z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ks roury průměr 8 cm, délka max. 3 m; 1 ks koncová mřížka;</li> <li>2 ks stahovací svorky.</li> </ul> <p><i>Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego pomieszczenia przyległego z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 przewód Ø 8 o długości max 3 m; 1 kratka nawiewna</li> <li>2 obejmy mocujące.</li> </ul>	Aris Up Plus Bild Bild Air Tight C Cherie Up Dame Air Tight Kira Nara Plus Vyda	778150 53
	<p><b>KIT / ZESTAW 11 BIS</b></p> <p>Sestava pro jednu vzdálenou místnost, pro použití jediného výstupu, složená z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ks roury průměr 10, délka max. 6 m; 1 ks koncová mřížka</li> <li>1 ks růžice na zeď; 1 ks kryt na rouru; 2 ks svorek; 2 ks svorek na zeď.</li> </ul> <p><i>Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego dalszego pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 przewód Ø 10 o długości 6 m; 1 kratka nawiewna;</li> <li>1 rozeta naścienna; 1 nasadka na przewód kominowy</li> <li>2 obejmy mocujące; 2 kołnierze naścienne.</li> </ul>	Sally Plus	772840 84
	<p><b>KIT / ZESTAW 12 BIS</b></p> <p>Sestava pro jednu vzdálenou místnost, pro použití jediného výstupu, složená z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ks roury průměr 8 cm, délka max. 3 m; 1 ks koncová mřížka;</li> <li>2 ks stahovací svorky.</li> </ul> <p><i>Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza do jednego odległego pomieszczenia z wykorzystaniem jednego z wyjść DGP, skład:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 przewód Ø 8 o długości max 6 m; 1 kratka nawiewna; 2 obejmy mocujące.</li> </ul>	Aris Up Plus Bild Bild Air Tight C Cherie Up Dame Air Tight Kira Nara Plus Vyda	778160 69
adaptér Ø 6 a 8 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 6 do 8 cm do dystrybucji Nara Plus			1053280 21
adaptér Ø 8 a 6 cm pro rozvod teplého vzduchu / Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji Aris Up Plus, Bild, Cherie Up, Vyda, Kira, Bild Air Tight C			1067020 21


# PŘÍSLUŠENSTVÍ: KITY PRO ROZVOD TEPLÉHO VZDUCHU

## AKCESORIA: DO PRODUKTŮV POWIETRZNYCH

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto					
<b>ROZVOD JEN V MÍSTNOSTI S KRBEM (2 VÝSTUPY VZDUCHU) / TYLKO POMIESZCZENIE Z KOMINKIEM (2 ODPROWADZENIA DGP)</b>								
	<p><b>KIT UNO</b> Rozvod jen v místnosti s krbem, složený z: 2 ohebné hliníkové roury Ø 14 cm, 1,5 m/ks; 4 ks spony Ø 14 cm; 2 vyústění B2 s rámem, mřížkou a přírubou; 2 průduchy (G1) k namontování na základnu protikrytu. <b>ZESTAV KIT UNO</b> Sklad: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm; 2 szt. kompletnych kraterk B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza. 2szt. kraterk G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem.</p>	Firebox Deco, Firebox Luce Plus, Firebox Riga 49-54.	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>89130</td> <td rowspan="2">158</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>60080</td> </tr> </table>	hliník aluminium	89130	158	pomosazený pozaclane	60080
		hliník aluminium	89130	158				
pomosazený pozaclane	60080							
	<p><b>KIT UNO/bis</b> Rozvod jen v místnosti s krbem, složený z: 2 ohebné hliníkové roury Ø 14 cm, 1,5 m/ks 4 ks spony Ø 14 cm; 2 vyústění B2 s rámem, mřížkou a přírubou. <b>ZESTAV KIT UNO/bis</b> Sklad: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm; 2 szt. kompletnych kraterk B2 złożonych z ramki, kratki i przyłącza.</p>	Cristal 45-76, Double, Flat 100-120, Forte Up2, Screen Evo/Up, Status Up2, Titano Up2, Windo2, Windo3.	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>112830</td> <td rowspan="2">121</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>112840</td> </tr> </table>	hliník aluminium	112830	121	pomosazený pozaclane	112840
		hliník aluminium	112830	121				
pomosazený pozaclane	112840							
<b>ROZVOD V MÍSTNOSTI S KRBEM + 1 SOUSEDNÍ MÍSTNOST (2 VÝSTUPY VZDUCHU) / POMIESZCZENIE Z KOMINKIEM + 1 PRZYLEGŁE (2 ODPROWADZENIA DGP)</b>								
	<p><b>KIT DUE</b> složený z: 2 ohebné hliníkové roury Ø 14 cm, 1,5 m/ks; 4 ks spony Ø 14 cm; 1 vyústění B1 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; 1 vyústění B3 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou 1 průduch (G1) k namontování na základnu protikrytu. <b>ZESTAV KIT DUE</b> Sklad: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm; 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza. 1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza. 1 szt. kratki G1 wentylujących obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem.</p>	Firebox Deco, Firebox Luce Plus, Firebox Riga 49-54.	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>89140</td> <td rowspan="2">158</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>60180</td> </tr> </table>	hliník aluminium	89140	158	pomosazený pozaclane	60180
		hliník aluminium	89140	158				
pomosazený pozaclane	60180							
	<p><b>KIT DUE/BIS</b> složený z: 2 ohebné hliníkové roury Ø 14 cm, 1,5 m/ks; 4 ks spony Ø 14 cm 1 vyústění B1 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; 1 vyústění B3 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou <b>ZESTAV KIT DUE/BIS</b> Sklad: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm; 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza. 1 szt. kompletnej kratki B3 złożonej z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza. klapkou a přírubou.</p>	Cristal 45-76, Double, Flat 100-120, Forte Up2, Screen Evo/Up, Status Up2, Titano Up2	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>112850</td> <td rowspan="2">147</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>112860</td> </tr> </table>	hliník aluminium	112850	147	pomosazený pozaclane	112860
		hliník aluminium	112850	147				
pomosazený pozaclane	112860							
	<p><b>KIT SEI/BIS (1 VÝVOD VZDUCHU)</b> Složení: 1 ohebná hliníková roura Ø 14 cm, 1,5m; 2 spony Ø 14 cm; 1 vyústění (B2) s rámem, mřížkou a přírubou; 2 průduchy pro přívod vzduchu k umístění do vrchní části pláště. <b>ZESTAV KIT SEI/BIS (1 WYJŚCIE POWIETRZA)</b> Złożony z: 1 elastycznej rury o długości 1,5 m z aluminium Ø 14 cm; 2 opaski do zaciskania rur Ø 14 cm; 1 króciec (B2) wraz z ramą, kratką i złączką. 2 szczeliny (G1) do zamontowania w okapie kominka do poboru powietrza.</p>	Side Plus 50x50	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>1000700</td> <td>158</td> </tr> </table>	hliník aluminium	1000700	158		
		hliník aluminium	1000700	158				
<b>ROZVOD V MÍSTNOSTI S KRBEM + 2 SOUSEDNÍ MÍSTNOSTI (4 VÝSTUPY VZDUCHU) / POMIESZCZENIE Z KOMINKIEM + 2 PRZYLEGŁE (4 ODPROWADZENIA DGP)</b>								
	<p><b>KIT TRE</b> složený z: 2 ohebné hliníkové roury Ø 14 cm, 1,5 m/ks; 4 ks spony Ø 14 cm 2 vyústění B3 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; 2 průduchy (G1) k namontování na základnu protikrytu: jeden na spodek a druhý na top na protilehlé boky. <b>ZESTAV KIT TRE</b> Sklad: 2 szt. giętkich przewodów aluminiowych Ø 14 cm o długości 1,5m każdy. 4 szt. opasek mocujących Ø 14 cm; 2 szt. kompletnych kraterk B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza; 2szt. kraterk G1 wentylujących obudowę do montażu jedna w dolnej części pod paleniskiem, druga w górnej, po przeciwnej stronie.</p>	Firebox Deco, Firebox Luce Plus, Firebox Riga 49-54.	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>89150</td> <td rowspan="2">168</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>60520</td> </tr> </table>	hliník aluminium	89150	168	pomosazený pozaclane	60520
		hliník aluminium	89150	168				
pomosazený pozaclane	60520							
	<p><b>KIT TRE/BIS</b> složený z: 2 ohebné hliníkové roury Ø 14 cm, 1,5 m/ks; 4 ks spony Ø 14 cm 2 vyústění B3 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; 2 průduchy (G1) k namontování na základnu protikrytu. <b>ZESTAV KIT TRE/BIS</b> Sklad: 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza. Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmki mocujące należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m.</p>	Cristal 45-76, Double, Flat 100-120, Forte Up2, Screen Evo/Up, Status Up2, Titano Up2	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>112870</td> <td rowspan="2">157</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>112880</td> </tr> </table>	hliník aluminium	112870	157	pomosazený pozaclane	112880
		hliník aluminium	112870	157				
pomosazený pozaclane	112880							
<b>ROZVOD V MÍSTNOSTI S KRBEM + 3 SOUSEDNÍ MÍSTNOSTI (4 VÝSTUPY VZDUCHU) / POMIESZCZENIE Z KOMINKIEM + 3 PRZYLEGŁE (4 ODPROWADZENIA DGP)</b>								
	<p><b>KIT QUATTRO/BIS</b> složený z: 1 vyústění B1 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; 3 vyústění B3 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; Hliníkové roury průměr 14 cm a příslušné svorky se musí objednat zvlášť podle aktuální potřeby. V nabídce jsou kusy 1,5 m nebo 3 m. <b>ZESTAV KIT QUATTRO/BIS</b> Sklad: 1 szt. kompletnej kratki B1 złożonej z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza; 3 szt. kompletnych kraterk B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza. Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmki mocujące należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m.</p>	Cristal 90, Flat 100-120, Forte up, Status up, Titano up, Windo2, Windo3.	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>163650</td> <td rowspan="2">179</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>163660</td> </tr> </table>	hliník aluminium	163650	179	pomosazený pozaclane	163660
		hliník aluminium	163650	179				
pomosazený pozaclane	163660							
<b>ROZVOD V MÍSTNOSTI S KRBEM + 4 SOUSEDNÍ MÍSTNOSTI (4 VÝSTUPY VZDUCHU) / POMIESZCZENIE Z KOMINKIEM + 4 PRZYLEGŁE (4 ODPROWADZENIA DGP)</b>								
	<p><b>KIT CINQUE/BIS</b> složený z: 4 vyústění B3 s rámem, mřížkou, ovládací klapkou a přírubou; 1 průduch (G1) k namontování na základnu protikrytu. Hliníkové roury průměr 14 cm a příslušné svorky se musí objednat zvlášť podle aktuální potřeby. V nabídce jsou kusy 1,5 m nebo 3 m. <b>ZESTAV KIT CINQUE/BIS</b> Sklad: 4 szt. kompletnych kraterk B3 złożonych z ramki, kratki, zasuwki i przyłącza; 1szt. kratki G1 wentylującej obudowę do montażu w dolnej części pod paleniskiem. Przewody aluminiowe Ø 14 cm oraz obejmki mocujące należy zamawiać osobno wg potrzeb instalacji. Do wyboru są odcinki o długości 1,5m lub 3m.</p>	Cristal 90, Flat 100-120, Forte Up2, Status Up2, Titano Up2, Windo2, Windo3.	<table border="1"> <tr> <td>hliník aluminium</td> <td>163670</td> <td rowspan="2">195</td> </tr> <tr> <td>pomosazený pozaclane</td> <td>163680</td> </tr> </table>	hliník aluminium	163670	195	pomosazený pozaclane	163680
		hliník aluminium	163670	195				
pomosazený pozaclane	163680							

# DOPLŃKY: PRO ROZVOD TEPLÉHO VZDUCHU

## AKCESORIA: DLA SKANALIZOWANIA GORĄCEGO POWIETRZA

		kód	EURO Ceny bez DPH cena netto
<p><b>„SOUSEDNÍ“ složení:</b> 1 ventilátor, 1 hliníková roura Ø 10 cm, 1,5 m, 1 hliníková roura Ø 6 cm, 3 m, 1 Odchylka „Y“ Ø 6 cm, 1 elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovladačem” <b>„PRZYLEGAJĄCY“ składający się z:</b> 1 wentylator, 1 rura aluminiowa Ø 10 cm, 1,5 metra, 1 rura aluminiowa Ø 6 cm, 3 metry, 1 rozgałęzienie „Y” Ø 6 cm, 1 centrala elektroniczna z pilotem.</p>		803490	337
<p><b>KIT AIR DIFFUSER</b></p>			
<p><b>„VZDÁLENÝ“ složení:</b> 2 ventilátory, 2 hliníkové roury Ø 10 cm, 1,5 m, 2 hliníkové roury Ø 6 cm, 3 m, 2 Odchylky „Y” Ø 6 cm, 1 elektronická řídicí jednotka s dálkovým ovladačem. <b>„odległy“ składający się z:</b> 2 wentylatory, 2 rury aluminiowe Ø 10 cm, 1,5 metra, 2 rury aluminiowe Ø 6 cm, 3 metry, 2 rozgałęzienia „Y” Ø 6 cm, 1 centrala elektroniczna z pilotem.</p>		803590	567
<p>Kit prodloužení 3 m izolované potrubí ø 6,5 cm / Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm</p>		804280	32
<p>Air D – Odchylka Y Ø 6 cm / Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm</p>		804500	16
<p><b>„PŘÍDAVNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Umožňuje spravovat nezávisle 2 ventilátory“</b> <b>CENTRALA DODATKOWA : pozwala na sterowanie niezależne 2 wentylatorami</b></p>			
<p>„Řídicí jednotka: Centrala dodatkowa</p>	<p>Ovládaná dálkovým ovladačem (B), pro regulaci ventilace teplého vzduchu a intenzity osvětlení. Řídí až 2 ventilátory: každý z ventilátorů může rozvést teplý vzduch až do vzdálenosti 8 metrů* (1 rozvod vzduchu) nebo do 4 metrů* (2 rozvody vzduchu). <b>K použití jak s Air-Diffuser, tak s vyústěním s ventilátorem.</b> Centrala elektroniczna sterowana za pomocą pilota (B), reguluje wentylację powietrza gorącego i intensywność oświetlenia. Steruje 2 wentylatorami: każdy wentylator może skanalizować powietrze gorące łącznie maksymalnie 8 metrów* (1 rura) lub 4 metry* (2 rury). <b>Do stosowania zarówno z Air-Diffuser jak i z otworami nawiewnymi.</b></p>	803540	158
			
<p>Doplněk pro vyústění Akcesoria do otworów</p>	<p>Složení: 1,5 m roura Ø 10 cm, 1 ks 10 cm příruba, 1 ks příruba redukce Ø 14/10 cm, pásky a kabely. <b>K použití s vyústěním s ventilátorem.</b> Składa się z 1,5 m rury Ø 10 cm, 1 kołnierza z redukcją z Ø 14 na 10, opasek montażowych i przewodów. <b>Do stosowania z otworami nawiewnymi.</b></p>	1084900	32
<p>Manuální elektronická řídicí jednotka Centrala elektroniczna sterowana ręcznie.</p>	<p>Vestavěná elektronická řídicí jednotka pro regulaci teplého vzduchu. <b>K použití s vyústěním s ventilátorem.</b> Centrala elektroniczna z ekranem dotykowym do regulacji nawiewu gorącego powietrza. <b>Do stosowania z otworami nawiewnymi.</b></p>	1084940	68

## VENTILAČNÍ MŘÍŽKY / BOTWORY WYRÓWNAČZE

### TRATTO PUNTO


Kombinovatelné s ventilačními krytkami pro rozvod teplého vzduchu, pro instalaci s ventilátorem. Balení obsahuje 2 kusy.  
Łączzone z otworami dla rur przesyłających gorące powietrze, instalowanych z wentylatorami. Opakowanie zawiera dwie sztuki.



		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
TRATTO PUNTO bílá/ białá	cm 60x7	803560	84
	cm 90x7	803550	84

### LABEL

Kombinovatelné s ventilačními krytkami pro rozvod teplého vzduchu, pro instalaci s ventilátorem. Balení obsahuje 2 kusy.  
Łączzone z otworami dla rur przesyłających gorące powietrze, instalowanych z wentylatorami. Opakowanie zawiera dwie sztuki.




		kód	EURO ceny bez DPH cena netto
LABEL bílá/ białá	cm 60x7	803580	74
	cm 90x7	803570	74

# DOPLŃKY: VENTILAČNÍ KRYTKY AKCESORIA: KRATKI NAWIEWNE

## BENT - BENT V

bílá/ bíaly 20x21,5 cm


Ventilační krytka z matně bílé práškově lakované oceli.  
Složení: 1 krytka, 1 podpěra, 1 halogenová žárovka R75, 78 mm (120 W). Vybavena osvětlením, možnost instalace dolů nebo nahoru. **Bent V se zabudovaným ventilátorem.**  
Kratka nawiewna wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały matowy. Skład: 1 kratka, 1 podpora, 1 lampka halogenowa z łącznikiem R75, 78 mm (120 W).  
Wyposażona w oświetlenie, możliwość skierowania w dół lub w górę. **Bent V z wbudowanym wentylátorem.**

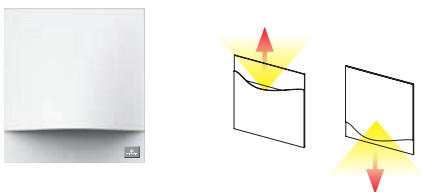

## SPLIT - SPLIT V

bílá/ bíaly 20x20 cm


Ventilační krytka z matně bílé práškově lakované oceli. Automatické otvírání krytky se spuštěním ventilátoru pro rozvod teplého vzduchu.  
Složení: 1 krytka, 1 smontovaná podpěra s komponenty pro osvětlení a automatické otvírání, 1 halogenová žárovka R75, 78 mm (120 W).  
Vybavena osvětlením, možnost instalace dolů nebo nahoru. **Split V se zabudovaným ventilátorem.**  
Kratka nawiewna wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały matowy. Otwieranie automatyczne otworu w momencie startu wentylatora do dystrybucji ciepłego powietrza. Skład: 1 kratka, 1 podpora uprzednio zamontowana z elementami oświetleniowymi i automatycznym otwieraniem, 1 lampka halogenowa z łącznikiem R75, 78 mm (120 W). Wyposażona w oświetlenie, możliwość skierowania w dół lub w górę. **Split V z wbudowanym wentylátorem.**

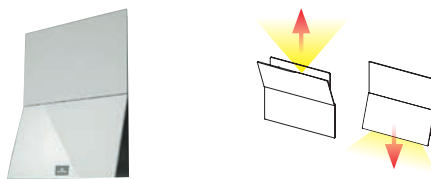

## SHARP - SHARP V

bílá/ bíaly 20x20 cm


Ventilační krytka z matně bílé práškově lakované oceli. Možnost instalace dolů, nahoru nebo na boku. **Sharp V se zabudovaným ventilátorem.**  
Kratka nawiewna wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały matowy.  
Możliwość instalacji w kierunku dolnym, bocznym lub górnym. **Sharp V z wbudowanym wentylátorem.**



## ORIGAMI - ORIGAMI V

bílá/ bíaly 20x20 cm

Ventilační krytka z matně bílé práškově lakované oceli. Možnost manuálního nastavení směru horkého vzduchu na čtyřech stranách, aniž by bylo nutné odstranit krytku z podpěry. **Origami V se zabudovaným ventilátorem.**  
Kratka nawiewna wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały matowy. Możliwość ręcznego ustawiania kierunku nawiewu powietrza na cztery strony, bez konieczności demontowania podpory. **Origami V z wbudowanym wentylátorem.**

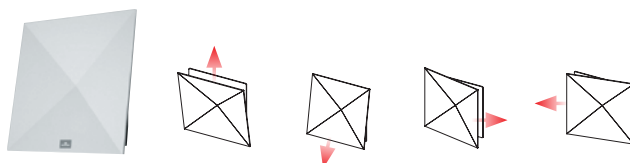

## BASIC V

bílá/ bíaly 20x20 cm

Možnost instalace dolů, nahoře nebo z boku. Bílá matná práškově lakovaná ocel. Složení: 1 sestavená podpěra, 1 mřížka a 1 orámování mřížky. **Se zabudovaným ventilátorem.**  
Możliwość ustawieniu w kierunku do dołu i do góry lub na boki.  
Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały matowy.  
Składa się z: 1 wcześniej montowanej podpory, 1 kratki i ramki. **Z wbudowanym wentylátorem.**



kód	EURO ceny bez DPH cena netto
-----	------------------------------------

### VYÚSTĚNÍ BEZ VENTILÁTORU / KRATKI BEZ NAWIEWU

BENT	Pellkamin2 12.	803510	168
SPLIT	Aris Up Plus, Blade, Cherie Up, Nara Plus, Kira, Vyda. Fiord, Tally 8.	803500	210
SHARP	Screen Evo 80/2, Screen 100, Screen Up 80/2, Screen 100, Windo2 75, Windo2 95, Windo3 85, Windo3 P50.	803530	95
ORIGAMI		803520	147





### VYÚSTĚNÍ S VENTILÁTOREM / KRATKI NAWIEWNE

BENT V	Pellkamin2 12. Fiord, Tally 8.	807020	294
SPLIT V	Cristal 45, Cristal 76, Cristal 90, Double, Forte Up2, Flat 100, Flat 120, Screen Evo 80/2, Screen 100, Screen Up 80/2, Screen 100, Side Plus 50x50, Status Up2, Titano Up2, Windo2 75, Windo2 95, Windo3 85, Windo3 P50.	807010	337
SHARP V	Screen Evo 80/2, Screen 100, Screen Up 80/2, Screen 100, Side Plus 50x50, Status Up2, Titano Up2, Windo2 75, Windo2 95, Windo3 85, Windo3 P50.	807040	224
ORIGAMI V	Firebox Deco, Firebox Luce Plus 54/62, Firebox Riga 49/54.	807030	265
BASIC V		807000	148


# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTLE NA PELETY

## AKCESORIA DO KOTŁÓW NA PELLE






### Ocelové zásobníky pro připojení na šnekový dopravník / Zásobniki stalowe (bez ślimaka i silnika) do łączenia

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
 <p>250 kg zásobník s ocelovou konstrukcí přizpůsoben pro automatické plnění Zásobnik stalowy o pojemności 250 kg przygotowanie pod załadunek automatyczny</p>	758900	830
 <p>500 kg zásobník s ocelovou konstrukcí přizpůsoben pro automatické plnění Zásobnik stalowy o pojemności 500 kg przygotowanie pod załadunek automatyczny</p>	758910	1.145
 <p>*** KIT 300 kg přeměna zásobníků z 500 na 800 kg (*) Dodatkowa konstrukcja zwiększająca pojemność zasobnika z 500 do 800 kg (*)</p>	683000	152
 <p>*** KIT 200 kg přeměna zásobníků z 800 na 1000 kg (**) Dodatkowa konstrukcja zwiększająca pojemność zasobnika z 800 do 1000 kg (**)</p>	745040	147



\*\*\* pro dosažení maximálního objemu 1000 kg lze použít dva nástavce současně / \*\*\* mogą być łączone na przykład przy użyciu 2 zestawów, aż do uzyskania maksymalnej pojemności 1000 kg.

 <p>KIT Příruba pro plnění s příslušenstvím - SYSTÉM STORTZ Zestaw króćców do montażu akcesoriów - SYSTEM STORTZ</p>	682880	304
 <p>KIT Příruba pro plnění s příslušenstvím - SYSTÉM GUILLEMIN (francouzský systém) Zestaw króćców do montażu akcesoriów - SYSTEM GUILLEMIN (system francuski)</p>	752940	335

### Mechanické systémy dopravování pelet / Mechaniczne systemy podawania pelletu

 <p>Šnek 90 cm s motorem a příslušenstvím. Podajnik o długości 90 cm z silnikiem i akcesoriami</p>	758890	369
 <p>Šnek 150 cm s motorem a příslušenstvím Podajnik o długości 150 cm z silnikiem i akcesoriami</p>	683010	441
 <p>Šnek 300 cm s motorem a příslušenstvím Podajnik o długości 300 cm z silnikiem i akcesoriami</p>	683020	493
 <p>Šnek 500 cm s motorem a příslušenstvím Podajnik o długości 500 cm z silnikiem i akcesoriami</p>	683030	610
 <p>KIT pro stropní uchycení šneku (s táhly) Zestaw kołnierzy do podwieszenia podajnika pod sufitem (wraz z opaskami)</p>	748060	27

### Textilní sila / Silosy płócienne na pellet

 <p>Sila na skladování pelet (objem od 2,1 do 3,2 t) (A) Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 2,1 do 3,2 t)</p>	682860	1.934
 <p>Sila na skladování pelet (objem od 4,2 do 6,7 t) Silos do przechowywania pelletu (pojemność od 4,2 do 6,7 t)</p>	682870	3.022



### Pneumatické systémy dopravování pelet / Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu

<p>Pneumatický dopravník pelet k umístění nad kotel (kromě OTTAWA UP, ATLANTA UP) Układ pneumatyczny do przenoszenia pelletu do montowania nad kotłem (za wyjątkiem Atlanta Up e Ottawa Up)</p>	1058160	1.806
<p>Jednotka pro nasávání pelet k umístění pod silo (mechanismus bez motoru a šneka) Układ wyciągowy umieszczany pod silosem (część mechaniczna bez silnika i podajnika)</p>	1058170	357



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI TEPELOVODNÍCH VLOŽEK / KAMEN / KOTLŮ

## AKCESORIA DO KOTŁÓW ORAZ KOMINKÓW I PIECYKÓW Z PŁASZCZEM WODNYM

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto	
 <p><b>Bojler na teplou vodu:</b> vyrábí TUV z teplovodního zařízení na dřevo nebo pelety, ideální ke kombinaci se solárními panely <b>Bojler se 2 spirálami z uhlíkové oceli</b>, s anodickou ochranou, vnitřek dvojité glazování. <b>Vysoká izolace 70 mm tvrdým polyuretanem.</b> <b>Bufor akumulacyjny ciepłej wody użytkowej:</b> Do kumulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach łączących kilka źródeł ciepła np. kominek wodny z kotłem, panelami słonecznymi itp. Z dwoma węzownicami do przechowywania ciepłej wody użytkowej (biwalentny), wykonany ze stali węglowej, z anodą, dwupłaszczowy Wysoka izolacja cieplna dzięki zastosowaniu sztywnej powłoki poliuretanowej o grubości 70mm.</p>	<b>200 litrů litrůw</b>	676590	908
	<b>300 litrů litrůw</b>	676600	1.047
Digitální elektronický regulátor pro teplovodní krby s bojlerem Cyfrowy regulator elektroniczny do kominków z łaszczem wodnym ze sterowaniem bojlerem		266190	110
 <p><b>Puffer:</b> Akumulační nádrž: vytváří zásobu teplé vody, kde se tepelná energie z alternativních tepelných zdrojů shromažďuje a rozvádí do odběrných míst. Zásobník se 2 spirálami z uhlíkové oceli, na vodu k topení, interiér neupravený, exteriér natřený. Izolace: Měkky polyuretan 100 mm. <b>Puffer:</b> Bufor akumulacyjny: nowoczesny zbiornik do przechowywania gorącej wody pochodzącej z różnych alternatywnych źródeł ciepła, z którego następuje jej dystrybucja do poszczególnych odbiorników. Z dwoma węzownicami do przechowywania ciepłej wody grzewczej (biwalentny), wykonany ze stali węglowej, zewnętrzna powierzchnia korpusu lakierowana. Izolacja z zastosowaniem miękkiej powłoki poliuretanowej o grubości 100mm.</p>	<b>500 litrů litrůw</b>	676610	1.005
	<b>1.000 litrů litrůw</b>	676620	1.596
Solární stanice s oběhovým čerpadlem Stacja solarna z pompą cyrkulacyjną		1021830*	368
18 litrová akumulaciční nádrž pro solární systém s přípojkou a ohebnou hadicí Zbiornik solarny o pojemności 18 litrów ze złączką i elastycznym wężem		676700*	43
35 litrová akumulaciční nádrž pro solární systém s přípojkou a ohebnou hadicí Zbiornik solarny o pojemności 35 litrów ze złączką i elastycznym wężem		676710*	58
24 litrová akumulaciční nádrž pro užitkovou vodu s přípojkou a ohebnou hadicí Zbiornik solarny o pojemności 24 litrów ze złączką i elastycznym wężem		676720*	43
Směšovací jednotka AT Mieszalnik AT		754390*	315
	s obtokem / z obejściem	1021840*	
Směšovací jednotka pro topení BT+MOT Zepół ogrzewania mieszalnika BT+MOT		754380*	441
	s obtokem / z obejściem	1021850*	
50 litrová ohřivací nádrž Zbiornik grzewczy o pojemności 50 litrów		676750*	32
100 litrová ohřivací nádrž Zbiornik grzewczy o pojemności 100 litrów		676760*	137
Venkovní teplotní sonda Zewnętrzna sonda pogodowa		753000*	42

\* do vyprodání zásob / na zamówienie






# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELOVODNÍ KRBY

## AKCESORIA DO KOTŁÓW ORAZ KOMINKÓW I PIECYKÓW Z PŁASZCZEM WODNYM

		kód	EURO ceny bez DPH cena netto		
	Nastavitelné nožičky (KIT 4 nožiček) Zestaw 4 nóżek	Acquatondo	216660	21	
		H <sub>2</sub> ocean 15	739360	22	
		H <sub>2</sub> ocean 23	739340	21	
		H <sub>2</sub> ocean 28	739350	27	
	Elektrický otočný rožeň (A) rozeń elektryczny z ośką ze stali inox (A)	H <sub>2</sub> ocean 15	49 cm	750820	104
		Acquatondo 22, H <sub>2</sub> ocean 23	59 cm	234560	116
		Acquatondo Plus 29, H <sub>2</sub> ocean 28	77 cm	236710	121
		Acquatondo 29 prismatický / prisma	77 cm	241090	126
	Mržka pro přívod externího vzduchu / kratka poboru powietrza z zewnątrz (G5) 24x16 cm Acquatondo, H <sub>2</sub> ocean 15/23/28			83060	14
		mřížka pro přívod venkovního vzduchu (G5) 24x16 cm / kratka poboru powietrza zewnętrznego Acquatondo		608850	53
		3cestný ventil / zawór 3-drogowy		1033070	115
	pojistný ventil 1/2" / zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 1/2" (C1)		281710	14	
	odvzdušňovací ventil 3/8" / zawór odpowietrzający 3/8" (C2)		284150	6	
	Termostatický ventil s kontrolou vstupu vzduchu pro horení / Zawór termostatyczny do sterowania dopływem powietrza do spalania (F)	H <sub>2</sub> ocean 15	739460	95	
		H <sub>2</sub> ocean 23	739440	95	
		H <sub>2</sub> ocean 28	739450	95	
	Průtokový snímač pro TUV 1/2" / czujka przepływu do otwarcia ciepłej wody użytkowej 1/2" (D)		220830	53	
	Oběhové čerpadlo (s vysokou účinností) / Pompa (o wysokiej sprawności) (E)		767930	194	
díl kouřovodu s klapkou Ø 25 cm / odcinek rurowy z szyblem Ø 25 cm		262920	53		
	Otevřená expanzní nádrž (pozinkovaná) ocynkowane otwarte naczynie wzbiorcze	30 litrů / 30 litrów	264730	58	
		50 litrů / 50 litrów	264740	74	
	deskový výměník / płytkowy wymiennik ciepła	20 desek / 20 płytkowy	262570	58	
		30 desek / 30 płytkowy	671810	126	
třícestný výměník / Wymiennik 3 obiegowy		638100	163		
elektronický regulátor / Centralka elektroniczna		220780	105		
Solární stanice s oběhovým čerpadlem / Stacja solarna z pompą		1058150	84		
	"Antikondenzační ventil / zawór przeciw kondensacyjny"		1095280	80	
	"ANTIKONDENZAČNÍ SOUPRAVA Antikondenzační ventil včetně flexibilních hadic." ZESTAW PRZECIWIW KONDENSACYJNY KIT Zawór przeciw kondensacyjny zawiera rury giętkie.		1033500	163	
	"SOLÁRNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Pro správu hydraulických systémů v kombinaci se solárními panely a bojlerů" / CENTRALA SŁONECZNA Dla sterowania instalacjami hydraulicznymi sprzężonymi z panelami słonecznymi i podgrzewaczami wody.		1028780	95	

# PŘÍSLUŠENSTVÍ: INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU

## AKCESORIA DO URZĄDZEŃ Z PŁASZCZEM WODNYM: DO UKŁADU OTWARTEGO

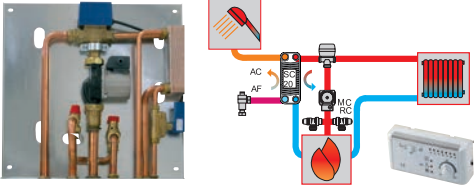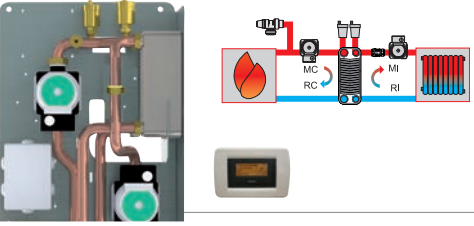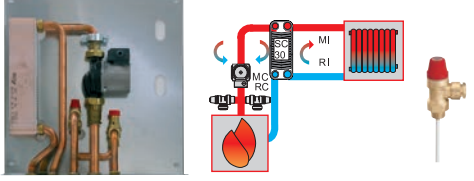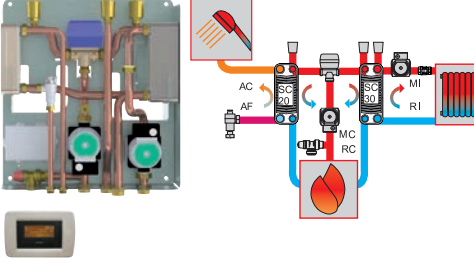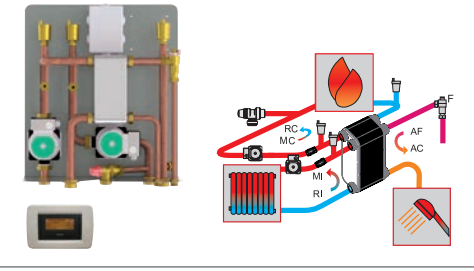	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<p>INSTALACE VLOŽKY NEBO KAMEN JAKO JEDINÉHO ZDROJE TEPLA S OKAMŽITOU VÝROBOU UŽITKOVÉ VODY / DO INSTALACJI KOMINKA LUB PIECYKA WODNEGO JAKO JEDYNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA Z PRZEPLYWOWĄ PRODUKCJĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.</p>		
	<p><b>Kit 1</b> Složený z: 1 20ti deskový výměník, 1 elektrický třicestný ventil, 1 čerpadlo, 1 termostatický vypouštěcí ventil, 1 pojistný ventil, 1 průtokový snímač a externí elektronický regulátor. Sklad: 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 czujka przepływu ciepłej wody i centralka elektroniczna.</p>	<p>801370</p> <p>641</p>
<p>INSTALACE TEPLOVODNÍHO KRBU NEBO TEPLOVODNÍCH KAMEN S PLYNOVÝM KOTLEM BEZ VÝROBY TUV / DO INSTALACJI WKŁADU LUB PIECYKA WODNEGO WE WSPÓŁPRACY Z KOTŁEM GAZOWYM, BEZ PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.</p>		
	<p><b>*Kit A1</b> Složený z: výměník 30-ti deskový, čerpadlo vložka, čerpadlo sestava, zpětný ventil, 2 odvzdušňovací ventily, pojistný ventil, dálkový displej na řízení teploty. Sklad: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.</p>	<p>801160</p> <p>787</p>
	<p><b>Kit 2</b> Složený z: 1 30ti deskový výměník, 1 čerpadlo, 1 termostatický vypouštěcí ventil, 1 pojistný ventil a externí elektronický regulátor. Sklad: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy i centralka elektroniczna.</p>	<p>801380</p> <p>568</p>
<p>NA INSTALACI TEPLOVODNÍCH VLOŽEK, TEPLOVODNÍCH KAMEN A KOTLŮ NA DŘEVO A VÝROBU TUV; ČERPADLO PRE SEKUNDÁRNÝ OKRUH / PRZYDATNY DO ROZDZIELENIA DWÓCH UKŁADÓW PRZY INSTALACJI WKŁADÓW, PIECYKÓW WODNYCH LUB KOTŁÓW NA DREWNO, Z PRZEPLYWOWĄ PRODUKCJĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ;</p>		
	<p><b>*Kit B</b> Složený z: výměník 20-ti a 30-ti deskový, třicestný ventil, čerpadlo vložka, čerpadlo sestava, zpětný ventil, 2 odvzdušňovací ventily, pojistný ventil, dálkový displej na řízení teploty. Sklad: 1 wymiennik 30 płytkowy, wymiennik 20 płytkowy, zawór trójdrogowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.</p>	<p>801180</p> <p>1.009</p>
	<p><b>*Kit C</b> Složený z: třicestný ventil, čerpadlo primární okruh, čerpadlo sekundární okruh, průtokový snímač, 2 odvzdušňovací ventily, zpěný ventil, pojistný ventil, dálkový displej na řízení teploty. Sklad: 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu ciepłej wody, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór zwrotny, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.</p>	<p>801480</p> <p>944</p>
<p>Nástěnná skříňka na uložení KIT-u č. 1, 2 / Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych Kit 1, 2</p>		<p>262140</p> <p>117</p>

AC: Teplá užitková voda / CWU  
AF: Studená voda / Zimna woda  
F: Průtokový spínač pro zastavení čerpadla / Regulator przepływu, który zatrzymuje pompę instalacji

Vs: Pojistný ventil / Zawór bezpieczeństwa  
MC: Teplá voda z kotle / Zasilanie kominka  
RC: Studená voda zpět do kotle/ Powrót z kominka

MI: Přívod teplé vody do topení / Zasilanie instalacji  
RI: Studená voda z topení / Powrót z instalacji

\* složeno ze všech komponentů nezbytných pro zaručení perfektního fungování - k připojení napojením topeniářských potrubí a zapojením elektrických částí /

\*wyposażone we wszystkie komponenty mogące zapewnić prawidłowe funkcjonowanie - do podłączenia poprzez podłączenie rur instalacji wodnej oraz przewodów elektrycznych


# PŘÍSLUŠENSTVÍ: INSTALACE S OTEVŘENOU NÁDOBOU

## AKCESORIA DO URZĄDZEŃ Z PŁASZCZEM WODNYM: DO UKŁADU OTWARTEGO

kód

EURO  
ceny bez DPH  
cena netto

KIT PRO OKAMŽITOU VÝROBU UŽITKOVÉ VODY. VHODNÝ PŘI PRŮMĚRNÉ VÝROBĚ TUV / ZESTAW DO PRZEPLYWOWEGO WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ



### Kit 4


Připojitelný jenom k teplovodním kamnům o minimálním výkonu 18 kW.

Służy do wytwarzania umiarkowanych ilości ciepłej wody użytkowej; może być łączony tylko z piecykami z płaszczem wodnym o mocy minimalnej wynoszącej 18 kW.

264290

445

INSTALACE TEPOVODNÍHO KRBU, KOTLE NEBO TEPOVODNÍCH KAMEN S PLYNOVÝM KOTLEM / PRZYDATNY DO ROZDZIELENIA DWÓCH UKŁADÓW PRZY INSTALACJI PIECYKÓW WODNYCH NA PELET.



### Kit A2


Složený z: výměník 30-ti deskový, čerpadlo sestava, zpětný ventil, 2 odvzdušňovací ventily, pojistný ventil, dálkový displej na řízení teploty.

Skład: 1 wymiennik 30 płytkowy, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

801170

631

VHODNÝ PRO INSTALACI VLOŽKY NEBO KAMEN JAKO JEDINÉHO ZDROJE TEPLA, BEZ VÝROBY UŽITKOVÉ VODY. VHODNÝ TAKÉ NA PŘIPOJENÍ K PLYNOVÉMU KOTLI S PŘÍDAVNÝM VÝMĚNÍKEM / DO INSTALACJI KOMINKA LUB PIECYKA WODNEGO JAKO JEDYNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA BEZ PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. PRZYSTOSOWANY TAKŻE DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁEM GAZOWYM Z DODATKOWYM WYMIENNIKIEM



### Kit 5


Složený z: expanzní nádrž, elektronický třicestný ventil, čerpadlo, termostatický vypouštěcí ventil, pojistný ventil, zpětný ventil, manometr a externí elektronický regulátor.

Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna.

801410

599

VHODNÝ PRO INSTALACI VLOŽKY NEBO KAMEN S VÝROBU UŽITKOVÉ VODY. VHODNÝ TAKÉ NA PŘIPOJENÍ K PLYNOVÉMU KOTLI S PŘÍDAVNÝM VÝMĚNÍKEM / DO INSTALACJI KOMINKA LUB PIECYKA WODNEGO Z PRODUKCIĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. PRZYSTOSOWANY TAKŻE DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁEM GAZOWYM Z DODATKOWYM WYMIENNIKIEM



### Kit 6


Složený z: expanzní nádrž, 20ti deskový výměník, průtokový snímač, elektronický třicestný ventil, čerpadlo, termostatický vypouštěcí ventil, pojistný ventil, zpětný ventil, manometr a externí elektronický regulátor.

Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 20 płytkowy, 1 czujka przepływu, 1 elektrozawór trójdrożny, 1 pompa cyrkulacyjna, 1 zawór termiczny, 1 zawór ciśnieniowy, 1 zawór zwrotny, 1 manometr i centralka elektroniczna.

801430

651

NA INSTALACI TEPOVODNÍCH VLOŽEK A TEPOVODNÍCH KAMEN S UZAVŘENOU NÁDOBOU S PLYNOVÝM KOTLEM A VÝROBU TUV; ČERPADLO PRO SEKUNDÁRNÍ OKRUH / PRZYDATNY DO ROZDZIELENIA DWÓCH UKŁADÓW PRZY INSTALACJI WKŁADÓW, PIECYKÓW WODNYCH LUB KOTŁÓW NA DREWNO, Z PRZEPLYWOWĄ PRODUKCIĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ



### Kit D

Složený z: uzavřená expanzní nádrž, třicestný výměník, čerpadlo primární okruh, čerpadlo sekundární okruh, průtokový snímač, 2 odvzdušňovací ventily, zpětný ventil, pojistný ventil, dálkový displej na řízení teploty.

Skład: 1 naczynie przeponowe, 1 wymiennik 3 obiegowy, 1 pompa cyrkulacyjna małego obiegu, 1 pompa cyrkulacyjna obiegu instalacji, 1 czujka przepływu gorącej wody, 1 zawór zwrotny, 2 zawory odpowietrzające, 1 zawór bezpieczeństwa, 1 centralka z wyświetlaczem do kontroli temperatury w układzie.

801190

1.009

Nástěnná skříňka na uložení KIT-u č. 4, 5 a 6 / Skrzynka do zabudowy zestawów instalacyjnych Kit 4, Kit 5 e KIT 6

280610

132

AC: Teplá užitková voda / CWU

AF: Studená voda / Zimna woda

F: Průtokový spínač pro zastavení čerpadla / Regulator przepływu, który zatrzymuje pompę instalacji

Vs: Pojistný ventil / Zawór bezpieczeństwa

MC: Teplá voda z kotle / Zasilanie kominka

RC: Studená voda zpět do kotle / Powrót z kominka

MI: Přívod teplé vody do topení / Zasilanie instalacji

RI: Studená voda z topení / Powrót z instalacji


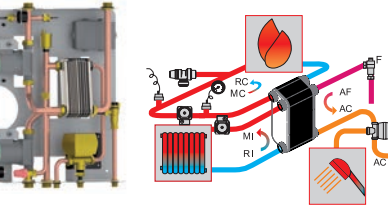
RT: Studená voda zpět do kamen / Powrót z piecyka

\* složeno ze všech komponentů nezbytných pro zaručení perfektního fungování • k připojení napojením topenářských potrubí a zapojením elektrických částí /

\* wyposażone we wszystkie komponenty mogące zapewnić prawidłowe funkcjonowanie • do podłączenia poprzez podłączenie rur instalacji wodnej oraz przewodów elektrycznych

# PŘÍSLUŠENSTVÍ: INSTALACE S UZAVŘENOU NÁDOBOU

## AKCESORIA DO URZĄDZEŃ Z PŁASZCZEM WODNYM

	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
 <p>Instalace max. 50 cm od zdroje tepla, v případě nevyužití KIT-ů. Složený z: pojistný ventil, 1 odvzdušňovací ventil, teploměr, manometr a akustický alarm. GRUPA BEZPIECZENSTWA Do montażu w odległości max. 50 cm od źródła ciepła. Skład: zawór bezpieczeństwa, 1 zawór odpowietrzający, 1 termometr, 1 manometr, 1 alarm akustyczny.</p>	682750	158
 <p>KIT V "ruksakový" pro instalace s OTEVŘENOU NÁDOBOU s externím displejem Vhodný pro oddělení primárního a sekundárního okruhu při propojení teplovodního krbu nebo kamen s plynovým kotlem s výrobou TUV; obsahuje čerpadlo pro sekundární okruh. Obsahuje: 3-cestný výměník, 3-cestný elektroventil, oběhové čerpadla, pojistný ventil, průtokový snímač efekt Hall, elektronická karta. KIT V: Zestaw instalacyjny Kit V w budowie przystosowanej do montażu na korpusie kominka do wersji w układzie otwartym, z wyświetlaczem. Do rozdzielania układu otwartego od zamkniętego w instalacjach z kominkiem lub piecykiem z płaszczem wodnym współpracującym z kotłem gazowym z funkcją wytwarzania ciepłej wody użytkowej i z dodatkową pompą obiegu kotła. Skład: wymiennik 3-obiegowy, elektrozawór trójdrogowy, pompy obiegowe, zawór bezpieczeństwa, regulator przepływu z efektem Halla, karta sterująca.</p>	801200	1.009

### KIT PRO INSTALACI TEPOVODNÍCH KAMEN/KOTLE JAKO JEDINÉHO ZDROJE VYTÁPĚNÍ BEZ OHŘEVU TUV

#### ZESTAW DO INSTALACJI PIECYKA/KOTŁA JAKO JEDYNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA BEZ WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

<p><b>Kit RS</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, pojistný ventil, snímač tlaku vody, přípojka pro manometr vestavěný do kamen/kotle, vestavěné připojení k expanzní nádobě. Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, zaworu dopuszczającego, zaworu spustowego, zaworu bezpieczeństwa, presostatu wody, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie.</p>	1013540	284
<p><b>Kit R</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, pojistný ventil, snímač tlaku vody, přípojka pro manometr vestavěný do kamen/kotle, vestavěné připojení k expanzní nádobě. Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, zaworu dopuszczającego, zaworu spustowego, zaworu bezpieczeństwa, presostatu wody, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie.</p>	1015630	284

### KIT PRO INSTALACI TEPOVODNÍCH KAMEN JAKO JEDINÉHO ZDROJE VYTÁPĚNÍ S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TUV / ZESTAW INSTALACYJNY DO PIECYKÓW BĘDĄCYCH JEDYNYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA AZ PRZEPLYWOWYM WYTWARZANIEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

<p><b>Kit RWS</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, přípojka pro manometr vestavěný do kamen/kotle, vestavěné připojení k expanzní nádobě, napouštěcí ventil, snímač tlaku vody, pojistný ventil, vypouštěcí ventil, průtokový spínač, 3 cestný směšovací motorický ventil, obtokový vent. / Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie, zaworu dopuszczającego, presostatu wody, zaworu bezpieczeństwa, wymiennika, zaworu spustowego, regulatora przepływu, napędzanego zaworu trójdrożnego, zaworu bypass.</p>	1013550	431
<p><b>Kit RW</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, přípojka pro manometr vestavěný do kamen/kotle, vestavěné připojení k expanzní nádobě, napouštěcí ventil, snímač tlaku vody, pojistný ventil, vypouštěcí ventil, průtokový spínač, 3 cestný směšovací motorický ventil, obtokový vent. / Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie, zaworu dopuszczającego, presostatu wody, zaworu bezpieczeństwa, wymiennika, zaworu spustowego, regulatora przepływu, napędzanego zaworu trójdrożnego, zaworu bypass.</p>	1015640	431

### BEZ PŘÍPRAVY TUV A S ODDĚLENÝMI OKRUHY / BEZ WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z ROZDZIELENÍEM UKŁADÓW

<p><b>Kit RS2</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, pojistný ventil, snímač tlaku vody, přípojka pro manometr vestavěný do kamen/kotle, vestavěné připojení k expanzní nádobě, výměník pro oddělení okruhů / Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, zaworu dopuszczającego, zaworu spustowego, zaworu bezpieczeństwa, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie, wymiennik do rozdzielania układów.</p>	1013560	630
<p><b>Kit R2</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, pojistný ventil, snímač tlaku vody, přípojka pro manometr vestavěný do kamen/kotle, vestavěné připojení k expanzní nádobě, výměník pro oddělení okruhů / Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, zaworu dopuszczającego, zaworu spustowego, zaworu bezpieczeństwa, presostatu wody, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie, wymiennik do rozdzielania układów.</p>	1015650	515

### KIT PRO INSTALACI TEPOVODNÍCH KAMEN/KOTLE VE SPOJENÍ S PLYNOVÝM KOTLEM S VÝROBOU TUV A ODDĚLENÝMI OKRUHY ZESTAW DO INSTALACJI PIECYKA/KOTŁA W POŁĄCZENIU Z KOTŁEM GAZOWYM Z WYTWARZANIEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I ROZDZIELENÍEM UKŁADÓW

<p><b>Kit RWS2</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, přípojka pro manometr, vestavěné připojení k expanzní nádobě, napouštěcí ventil, snímač tlaku vody, pojistný ventil, výměník pro ohřev TUV, vypouštěcí ventil, průtokový spínač, 3 cestný směšovací motorický ventil, obtokový ventil, výměník pro oddělení okruhů / Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie, zaworu dopuszczającego, presostatu wody, zaworu bezpieczeństwa, wymiennika do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, zaworu spustowego, regulatora przepływu, napędzanego zaworu trójdrożnego, zaworu bypass, wymiennika do rozdzielania układów.</p>	1013570	630
<p><b>Kit RW2</b> Složení: oběhové čerpadlo s vysokou účinností, přípojka pro manometr, vestavěné připojení k expanzní nádobě, napouštěcí ventil, snímač tlaku vody, pojistný ventil, výměník pro ohřev TUV, vypouštěcí ventil, průtokový spínač, 3 cestný směšovací motorický ventil, obtokový ventil, výměník pro oddělení okruhů / Złożony z: pompy o wysokiej wydajności, podłączenia do manometru wbudowanego w piecyk/kocioł, podłączenie do naczynia przeponowego wbudowanego w urządzenie, zaworu dopuszczającego, presostatu wody, zaworu bezpieczeństwa, wymiennika do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, zaworu spustowego, regulatora przepływu, napędzanego zaworu trójdrożnego, zaworu bypass, wymiennika do rozdzielania układów.</p>	1015660	630

# DVOUPLÁŠŤOVÉ KOUŘOVODY: PRO KAMNA NA PELETY



## AKCESORIA: DO PRODUKTŮV NA PELET

vnější stěna z **kaštanově zbarveného hliníku** Ø 10 cm  
vnitřní stěna nerez ocel aisi 316/L Ø 8 cm  
ścianka zewnętrzna Ø cm 10  
ścianka wewnętrzna ze stali inox Ø cm 8

**pro exteriér**  
**na zewnątrz**

**kaštanově barvený hliník**  
**aluminowa malowana na brąz**

**nerez ocel**  
**z miedzi inox**

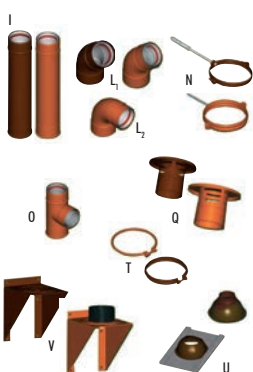



		kód	EUR/ks	kód	EUR/ks
roura / rura prosta (I)	25 cm	606280	27	RDBAS200/80	43
	50 cm	606290	53	RDBAS450/80	53
	100 cm	606300	58	RDBAS950/80	84
koleno/ kolano (L)	45°	606310	53	RDC45/80	63
	90°	606320	53	RDC90/80	63
kroužek k fixaci na stěnu obejma mocující v ścianie (N)		606340	8	RFIS100	10
svorka / obejma (T)		606410	7	RDFAS80	9
držák na stěnu / uchwyt mocujący (V)		606360	68	RMEN80	110
T kus / trójnik rurowy (O)		606350	89	RDT90/80	136
zátka s výstupem kondenzátu kondensator z odprowadzeniem		606370	26	RDTAP80	42
taška s horním a spodním krytem dachówka z nasadką górną i dolną (U)		RFIN100	68	RFIN100	68
koncovka odkouření końcówka odprowadzająca spaliny (Q)		606390	37	RDBOT80	47

vnější stěna z **mědi** Ø 10 cm  
vnitřní stěna: **nerez ocel** aisi 316/L Ø 8 cm  
ścianka zewnętrzna z miedzi Ø cm 10  
ścianka wewnętrzna ze stali inox Ø cm 8

**pro interiér**  
**do wnętrza**

**černě lakované**  
**malowane na kolor czarny**

**nerez ocel**  
**stali inox**

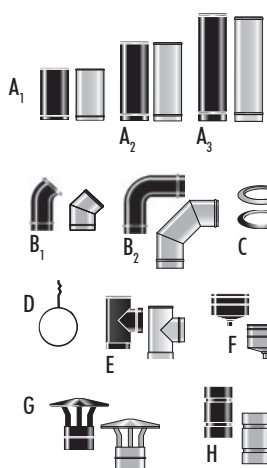

		kód	EUR/ks	kód	EUR/ks
roura rura prosta	(A <sub>1</sub> ) 25 cm	EBAS200/80N	16	EBAS200/80	12
	(A <sub>2</sub> ) 50 cm	EBAS450/80N	21	EBAS450/80	16
	(A <sub>3</sub> ) 100 cm	EBAS950/80N	26	EBAS950/80	27
roura s termickou ochranou rura z izolacją termiczną nieskładana	150 cm	EBAS1450/80N	47	--	--
	150 cm	EBAS1450/80NPT	74	--	--
koleno kolano	(B <sub>1</sub> ) 45°	EC45/80N	26	EC45/80	21
	(B <sub>2</sub> ) 90°	EC90/80N	37	EC90/80	26
růžice na stěnu rozeta naścienna (C)		EROS80N	11	EROS80	8
kroužek pro fixaci na zed' obejma mocující v ścianie (D)		EFIS80N	8	EFIS80	10
"T" kus samec trójnik rurowy końcówka męska (E)		ET90/80N	42	ET90/80	37
"T" kus samec trójnik rurowy końcówka męska (E)		ETF90/80N	42	ETF90/80	37
zátka bez výstupu kondenzátu końcówka bez odprowadzenia kondensatu (F)		ETAP80N	22	ETAPSSC80	22
komínek na ochranu pred dešťem parasol (G)		EPAR80N	53	EPAR80	32
dvojitá roura samice podwójny kielich końcówka żeńska (H)		EDFF80N	27	EDFF80	17
koncovka odkouření końcówka odprowadzająca spaliny		ESCAR80N	27	ESCAR80	15
svorka obejma mocující		--	--	EFAS80	2

# DVOUPLÁŠŤOVÉ KOUŘOVODY: PRO KAMNA NA DŘEVO


## AKCESORIA: DO PRODUKTŮV OPALANYCH DREWNEM

popis / opis	šedá / szary		černá / czarny			
	kód	Euro	kód	Euro		
<b>Ø 15 cm x Flamma 24 - Cubira 12 - Fiord - Tally 8 - Tally 8 s - Tally 8 Up - Tally 8 Up s</b>						
<b>A</b> 	koleno 90° s revizním otvorem a klapkou rura z kolanem 90° z rewizją i szybrem <b>(B)</b>	204490	85	112220	85	
<b>B</b> 	25 cm	204500	16	112230	16	
<b>C</b> 	kouřovod rura prosta <b>(C)</b>	50 cm	204510	27	112240	27
<b>D</b> 	100 cm	204520	37	112250	37	
<b>E</b> 	kouřovod s klapkou rura prosta z szybrem <b>(A)</b>	30 cm	204530	27	112260	27
<b>F</b> 	antikondenzační sada zestaw odprowadzający skropliny <b>(I)</b>	204540	22	174300	22	
<b>G</b> 	nástěnná růžice rozeta naścienna <b>(F)</b>	204550	27	113750	27	
<b>H</b> 	teleskopická růžice rozeta teleskopowa <b>(G)</b>	204560	58	174290	58	
<b>H</b> 	růžice na koleno 45° rozeta z kolanem 45° <b>(H)</b>	292590	53	292600	53	
<b>I</b> 	koleno s revizním otvorem kolano z rewizją <b>(D/E)</b>	45°/90° 204570/204580	31/37	112270/112280	31/37	

# PŘÍSLUŠENSTVÍ: MŘÍŽKY AKCESORIA: KRATKI

			1 ks/ 1 szt.		balení 6 kusů paczka 6 szt.		
			kód	Euro	kód	Euro	
<b>MŘÍŽKY pro rozvod teplého vzduchu / KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza</b>	B1	s rámem, mřížkou (1), regulovatelnou klapkou (2), spojku (R1); cm 36x9 <i>ramka, kratka (1), zasuwka (2), przyłącze (R1) cm 36x9</i>	hliník aluminium	54210	53	54190	263
			pomosazený pozlacane	95730		96150	
	B3	s rámem, mřížkou (1), regulovatelnou klapkou (2), spojku (R1); cm 18x9 <i>jak wyżej cm 18x9</i>	hliník aluminium	86270	42	86280	231
			pomosazený pozlacane	95740		96170	
	B2	jako mřížka B1, bez klapky; 36x9 cm <i>jak kratka B1 bez zasuwki; cm 36x9</i>	hliník aluminium	83560	31	83570	179
			pomosazený pozlacane	100290		100300	
	B4	jako mřížka B3, bez klapky; 18x9 cm <i>jak wyżej cm 18x9</i>	hliník aluminium	86300	32	86310	168
			pomosazený pozlacane	100320		100330	
<b>Mřížky Vnitřního vzdu- chu / KRATKI wentylacyjne</b>	G1	vstup vzduchu do protikrytu s rámem 36x3 cm <i>do wentylacji czopucha obudowy, z ramką cm 36x3</i>	hliník aluminium	54230	16	54240	100
			pomosazený pozlacane	95750		96190	
	G9	vstup vzduchu do protikrytu s rámem 18x3 cm <i>jak wyżej cm 18x3</i>	hliník aluminium	89360	17	89370	84
			pomosazený pozlacane	95760		96210	
	G4	výstup vzduchu z protikrytu s rámem 36x9 cm <i>nawiewne z wentylacji czopucha obudowy cm 36x9</i>	hliník aluminium	83590	21	83600	126
			pomosazený pozlacane	74670		74680	
	G7	výstup vzduchu z protikrytu s rámem 18x9 cm <i>jak wyżej cm 18x9</i>	hliník aluminium	86330	22	86340	100
			pomosazený pozlacane	74700		74710	
<b>MŘÍŽKY přívodu vnějšího vzduchu CZERPNIĘ powietrza z zewnątrz</b>	G5	cm 24x16	hliník aluminium	83060	14	83070	63
	G6	cm 36x16	hliník aluminium	83090	22	83100	100
	G8	cm 25x25	hliník aluminium	4180	22	5580	110

# PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRO KRBY AKCESORIA: DO PRODUKTÓW POWIETRZNYCH




			1 ks/ 1 szt.	
			kód	Euro
	<b>HLINÍKOVÉ TRUBICE pro rozvod TEPLÉHO VZDUCHU PRZEWODY ALUMINIOWE do dystrybucji GORĄCEGO POWIETRZA</b>			
	Ø 14	1,5 m/db odcinek o długości 1,5 m	76770	16
		3 m/db odcinek o długości 3 m	76790	22
		objímka spoje plechová Ø 14 cm złącze stalowe Ø 14 cm	4300	10
	KERÁMIAROST a szigeteléshez	740x61x2,5h cm	178790	26/m <sup>2</sup>

	1,5 m/ks		3 m/ks	
	kód	Euro	kód	Euro
<b>HLINÍKOVÉ TRUBICE pro proudění EXTERNÍHO VZDUCH PRZEWODY ALUMINIOWE do doprowadzenia zimnego powietrza do spalania Z ZEWNĄTRZ</b>  Ø 20 cm (x Forte Up2, Status Up2, Titano Up2)	149210	21	149230	32





# PŘÍSLUŠENSTVÍ: SPOJKY A REDUKCE Z NEREZ OCELI

## AKCESORIA: ZŁĄCZKI I REDUKCJE ZE STALI INOX




		1 ks	Euro	balení 6 kusů	Euro	
	R1	pro spojení ohebných trubíc Ø 14 cm s výstupný mřížkou do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do kratek nawiewnych	54360	14	54370	63
	R2	pro spojení ohebných trubíc Ø 14 cm pro kit 1-2-3-4-5 do przyłączenia rur giętkich Ø 14 do wkładu przy zastosowaniu zestawów kit 1-2-3-4-5	4400	6	54390	27
		svorky na pevné jednovrstvé trubice EFAS Obejmy mocujące do rur sztywnych jednowarstwowych EFAS		Ø 20	EFAS200	2
				Ø 16	ERFL160	16
				Ø 20	ERFL200	18
				Ø 22	ERFL220	16
				Ø 25	ERFL250	22
		redukce zaoblené pro křbové vložky s kouřovodem samice redukce o przekroju okrągłym do wkładów o ujęciu spalin z końcówką żeńską		Ø 16 - Ø 20	ERIDFF 200/160	42
				Ø 25 - Ø 22	ERIDMF 250/220	53

## PRO PRODUKTY NA PELETY / DO URZĄDZEŃ NA PELLET

		KIT anténa (pro použití v oblastech se slabým signálem) Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)			C00066	42
		kabel pro telef. GSM kombinátor nebo prostorový termostat KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych			640560	21
		TÝDENNÍ BEZDRÁTOVÝ CHRONOTERMOSTAT Pro zapnutí a vypnutí kamen nebo křbové vložky na pelety podle nastaveného rozvrhu a teploty. Umožňuje kontrolovat pokojové teploty bez spojovacích kabelů mezi termostatem a zařízením. 4 denní intervaly, funkce léto/zima. CHRONOTERMOSTAT TYGODNIOWY WIRELESS do zapalania i wyłączenia piecyka, palenisko lub wkładka pelet na bazie czasowej i temperatury ustawionej. Pozwala na kontrolowanie temperatury pomieszczenia bez konieczności użycia przewodów pomiędzy termostatem a urządzeniem. 4 przerwy na dzień funkcja lato/zima			1028770	105
		TÝDENNÍ CHRONOTERMOSTAT Pro zapnutí a vypnutí kamen nebo křbové vložky na pelety podle nastaveného rozvrhu a teploty. 4 denní intervaly, funkce léto/zima. CHRONOTERMOSTAT TYGODNIOWY do zapalania i wyłączenia piecyka, palenisko lub wkładka pelet na bazie czasowej i temperatury ustawionej. 4 przerwy na dzień, funkcja lato/zima.			1028760	63

# PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRO INSTALACI KRBOVÝCH VLOŽEK

## AKCESORIA: DO INSTALACJI KASET KOMINOWYCH

		kód	EURO Ceny bez DPH cena netto
	Nastavitelný stojan / Stojak regulowany Firebox 54/62 (A) cm 64x46x53h	605430	147
	mřížka pro přívod externího vzduchu (G5) 24x16cm kratka doprowadzenia powietrza z zewnątrz (G5) cm 24x16	83060	14
	mechanismus pro přívod externího vzduchu, výška 5 cm (B) (pro rouru přívodu vzduchu Ø 10 cm) pro Firebox s automatickým dověrem dvířek mechanism do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 10 cm) do kaset Firebox z drzwiczkami samozamykającymi, tylko przy montażu bez stelaża	Firebox Luce Plus 62 163750	122
		Firebox Luce Plus 54, Firebox Deco 163760	122
	mechanismus pro přívod externího vzduchu, výška 5 cm (B)(pro rouru přívodu vzduchu Ø 16 cm) mechanism do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 16 cm)	Firebox Riga 49 146310	126
		jeden kus 1 sztuka Ø 20 cm-ról Ø 16 cm-re	86040 27
	Redukce R6 okrouhlá 2 mm ocel (C) Okrągła redukcja R6 stalowa 2 mm (C)	balení 6 kusů paczka po 6 sztuk	86230 131
		jeden kus 1 sztuka Ø 20 cm-ról Ø 16 cm-re fogantyúval	126280 32
		balení 6 kusů paczka po 6 sztuk	189380 147
	hliníková roura Ø 14 cm pro rozvod teplého vzduchu, hliníková roura Ø 16 cm Przewód aluminiowy Ø cm 14 do DGP, przewód aluminiowy Ø 16 cm		pozri str. patrz strona 72
	KITy pro rozvod teplého vzduchu kompletní typu UNO- DUE - TRE Zestawy do DGP do 1, 2 lub 3 pomieszczeń		pozri str. patrz strona 61

# PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRO KAMNA A KRBY

## AKCESORIA: DO PIECYKÓW I KOMINKÓW



A




B




C



C1



I



L

Spreje na lakování  
Farby silikonowe,  
spray

		kód	EURO Ceny bez DPH cena netto
Glasskamin (A) Glasskamin (A)	čistič keramických skel 12 lahví 75 cl płyn do mycia szyb kominkowych 12 butelek o poj. 750 ml	155240	84
Vysavač na popel s motorem (B) Separator do popiołu z silnikiem (B)		C00084*	100
Deska na podlahu (C) Płyta ochronna na podłogę (C)	100x120 cm obla półokrągła	112700	159
Deska na podlahu, 8 mm (C1) Szkłana płyta ochronna na podłogę o grubości 8 mm	80x80 cm	784420	84
Deska na podlahu, 8 mm Szkłana płyta ochronna na podłogę o grubości 8 mm (Blade)	110x48 cm	1029380	84
	obla / okrągły Ø 23 cm (I): <b>Firebox Deco/ Firebox Luce Plus 54-62/ Firebox Riga 49 - 54</b>	1 kus 1 szt.	118560
		1 kus 1 szt.	8290
	20x30 cm: <b>Status Up2</b>	balení 6 kusů opakowanie 6 szt.	5500
Mřížky na popel z litiny Rusztzy żeliwne (I) - (L)		1 kus 1 szt.	8820
	24x24 cm (L) : <b>Forte Up2 / Titano Up2</b>	balení 6 kusů opakowanie 6 szt.	5520
	<b>Acquatondo 22</b>	1 kus 1 szt.	141660
	pro kazetové krbové vložky, krbové vložky na dřevo do wkładów i kaset kominkowych	černý czarna	268780
		šedý szara	67030
	pro kamna na dřevo a pelety do piecyków na pellet i drewno	šedý szara	271240

\* do vyprodání zásob / na zamówienie



## IRON

rám světlý travertin s dekoracemi v různých tónech  
ramka z jasného trawertynu ze wstawkami w ciemniejszych tonacjach

cm

kód

EURO  
ceny bez  
DPH  
cena netto

KRBOVÁ VLOŽKA / PALENISKO			
Pellkamin 8, Pellkamin 10	108x9,2x87 h	800850	255
Firebox Luce Plus 54 - Firebox Deco** Firebox Riga** - Pellkamin 8 - Pellkamin 10 (Zásuvka na pelety pro příkládání zepředu/ z kapsičky do zásuvky od čela)	108x9,2x95 h	250070	
Acquatondo Plus 22 Forte Up2	109x8x88 h	628180	300
Acquatondo Plus 29	116x8x88 h	628840	
Firebox Luce Plus 62	113,5x9,2x102 h	251990	
Cristal 76 - Double	108x13x93 h	628640	
Flat 100	135x8x85 h	628650	



## FAIR

Rám bíle lakovaná ocel  
Ramka ze stali lakierowanej na biało

cm

kód

EURO  
ceny bez  
DPH  
cena netto

KRBOVÁ VLOŽKA / PALENISKO			
Idropellbox	106x8x121 h	677660	340



## GREY UP

Rám ocelová lakovaná práškově tmavě šedá  
ramka ze stali malowanej proszkowo na kolor szary

cm

kód

EURO  
ceny bez  
DPH  
cena netto

KRBOVÁ VLOŽKA / PALENISKO			
Screen Up 80/2 Screen Evo 80	121,5x9,5x92 h	804440	330
Screen Up 100/2 Screen Evo 100	141,5x9,5x92 h	804450	370



## SILVER

Světlešedý lakovaný rám

Ramka ze stali w kolorze jasnoszarym

	cm	kód	EURO ceny bez DPH cena netto
<b>KRBOVÁ VLOŽKA / PALENISKO</b>			
Pellkamin 8, Pellkamin 10	102x4,2x80,5 h	800880	320
Firebox Luce Plus 54 - Firebox Deco** Firebox Riga** - Pellkamin 8 - Pellkamin 10 (Zásuvka na pelety pro příkládání zepředu/ z kasetą do załadunku od czola)	103x4,2x89 h	250080	
Firebox Luce Plus 62	107x4x96 h	252000	
Forte Up2 - Acquatondo Plus 22	102x3x82 h	628080	340
Acquatondo Plus 29	110x3x82 h	628820	
Cristal 76 - Double	102x3x87 h	628140	
Flat 100	128x3x79 h	628630	

## UŽITEČNÉ INFORMACE / PRZYDATNE INFORMACJE

**DODACÍ PODMÍNKY:** Dodací lhůta všech obestaveb je od 15 do 40 pracovních dnů (zvláštní obestavby), přesný termín dodání Vám bude oznámen obchodním oddělením.

Některé obestavby, které jsou běžně na skladě, mohou být dodány do 10 pracovních dnů.

**TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:** Czas realizacji zamówień obudów kominkowych waha się od 15 do 40 dni roboczych (dla najbardziej skomplikowanych modeli).

Dokładny termin zostaje każdorazowo określony przez fabrykę w potwierdzeniu zamówienia.

Modele obudów produkowane przemysłowo są dostarczane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji na temat obudów należy skontaktować się z przedstawicielem Edilkamin w Polsce.



Windo2 L  
(balos SX)



Windo2 R  
(jobbos DX)

**UŽITEČNÉ POZNÁMKY:** Při objednavkách vložek/obestaveb s umístěním do rohu se „pravou“ vložkou/obestavbou rozumí ta, která je umístěna do pravého rohu z pohledu pozorovatele a naopak.

**WAŻNE:** Ceny obudów nie zawierają palenisk, z którymi można je komponować.

Przy zamawianiu obudów oraz urządzeń narożnych należy sprecyzować, w którym narożniku będą one zamontowane i tak: DX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w prawym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z lewej strony, patrząc z przodu. SX oznacza kominek lub obudowę przeznaczoną do montażu w lewym narożniku pomieszczenia, a więc z szybą z prawej strony, patrząc z przodu.



## OBSAH / SPIS TREŚCI

## LEGENDA SYMBOLŮ / LEGENDA SYMBOLI

Acquatondo 22	str.	58-59	Meg Più	str.	50
Acquatondo 29	str.	58-59	<b>Milla H 12</b>	str.	<b>43</b>
Airfire	str.	31	Mito Idro	str.	42
Ania Air Tight	str.	19	Mya Air Tight	str.	18
Aris Up Plus	str.	9	Mya Air Tight C	str.	18
Aris Up2	str.	9	Mya Eco	str.	7
Atlanta / Atlanta Up	str.	52	Nara	str.	8
Aquamaxi	str.	56	Nara Plus	str.	8
Bild	str.	11	Ottawa / Ottawa Up	str.	52
Bild Air Tight C	str.	20	Pellkamin 10	str.	25
Blade	str.	16	<b>Pellkamin 12</b>	str.	<b>28-29</b>
Blade H 18	str.	46-47	Pellkamin 8	str.	25
Blade H 22	str.	46-47	<b>Rada Air Tight C</b>	str.	<b>21</b>
Cherie Up	str.	13	Sally	str.	17
Cherie Up H	str.	45	Sally Plus	str.	17
Cristal 45	str.	34	Screen Evo 100	str.	30
Cristal 76	str.	35	Screen Evo 80/2	str.	30
Cristal 90	str.	35	Screen Up 100	str.	30
Cubira 12	str.	51	Screen Up 80/2	str.	30
Dame Air Tight	str.	20	Side Plus 50x50	str.	32
Double	str.	37	Slide	str.	6
Evia	str.	10	Slide 7	str.	6
Fiord	str.	24	<b>Status Up2</b>	str.	<b>38</b>
Firebox Deco	str.	27	Tally 8	str.	22
Firebox Luce Plus	str.	26	Tally 8 S	str.	23
Firebox Riga	str.	27	Tally 8 Up	str.	22
Flamma 24	str.	51	Tally 8 Up s	str.	23
Flat 100	str.	36	Tiny	str.	17
Flat 120	str.	36	<b>Titano Up2</b>	str.	<b>38</b>
<b>Forte Up2</b>	str.	<b>39</b>	Vyda	str.	14-15
H <sub>2</sub> Oceano 15	str.	57	Vyda Air Tight	str.	19
H <sub>2</sub> Oceano 23	str.	57	Vyda Air Tight C	str.	19
H <sub>2</sub> Oceano 28	str.	57	Vyda H 18	str.	48-49
Idropellbox	str.	54	Vyda H 22	str.	48-49
Idropellbox 30	str.	55	Windo2 75	str.	32
Idrosally	str.	44	Windo2 95	str.	32
Kira	str.	14-15	Windo3 85	str.	33
Kira H 18	str.	48	Windo3 P50	str.	33
Kira H 22	str.	49			
Klik	str.	7			
Laguna2 P	str.	53			
Lille 8	str.	8			
Logo	str.	12			

M: Samec / Męski - F: Samice / Żeński



kW Užitečný výkon  
kW Moc użytkowa



kW tepelný výkon  
kW moc paleniska



kW H<sub>2</sub>O: Výkon do vody  
do wody



% Účinnost  
Sprawność



m<sup>3</sup> \* Vytápěný prostor  
Waga z opakowaniem



kg/h \*\* Spotřeba paliva  
Zużycie paliwa



kg Peletový zásobník  
Zasobnik peletu



h Autonomie provozu  
Autonomia



kouřovod / Ujście spalin  
HORNÍ / GÓRNY ZADNÍ / TYLNY BOČNÍ / BOCZNY



kg Hmotnost s obalem  
Waga z opakowaniem



l Objem v litrech  
Pojemność w litrach



(N) Přirozená konvekce  
Konwekcja naturalna



(V) Nucená ventilace  
Z turbiną



Výstup teplého vzduchu / Ujście gorącego powietrza  
HORNÍ / GÓRNY ZADNÍ / TYLNY BOČNÍ / BOCZNY



Synoptický panel  
Panel sterujący



Možnost řízení na dálku prostřednictvím telefonu  
Przygotowanie pod sterowanie na odległość za pomocą telefonu



Air-Tight: Hermetická kamna na pelety  
Hermetyczny piecyk na pelet



Kamna vhodná také do pasivních domů /  
Odpowiedni również do domów pasywnych



Fire control: Automaticky upravuje spalování /  
Automatycznie moduluje



Autoclean: Automatické čištění kelímku horáku /  
Automatyczne czyszczenie paleniska



Comfort clima: Kamna se vypnou, když je v místnosti  
dosažena požadovaná teplota / Piec wyłącza się po  
osiągnięciu żądanej temperatury otoczenia



Umožňuje identifikovat případné problémy  
Test na zimno: umożliwia określenie ewentual-  
nych nieprawidłowości



Ventilace teplého vzduchu (lze vypnout) /  
Wyłączany nawiew gorącego powietrza



Post-spalování  
Dopalenie



Systém Leonardo  
System Leonardo



Rádiové dálkové ovládání  
Pilot radiowy



Dálkové ovládání  
Pilot



Funkce Turbo  
Funkcja Turbo



Funkce NIGHT  
Funkcja NIGHT



Funkce RELAX  
Funkcja RELAX



Příprava pro sadu Wifi  
Przygotowanie do zestawu wi-fi

\* Objem výhřevnosti je vypočítán při tepelných nárocích 33 Kcal/m<sup>3</sup>/hod. Objem vytápěného prostoru se pak může lišit s ohledem na stupeň izolace budovy, na její umístění, klimatické zóny, atd.

Ogrzewana kubatura jest obliczana na podstawie zapotrzebowania energii wynoszącego 33 kcal/m<sup>3</sup>h. Kubatura może więc znacznie się zmieniać zależnie od stopnia izolacji mieszkania, jego ekspozycji, strefy klimatycznej, itp.

\*\* Pro výpočet spotřeby paliva se používá výhřevnost 4,8 kW/kg pro pelety a 4,6 kW/kg pro dřevo.

Do obliczenia zużycia paliwa przyjęto że jego kaloryczność wynosi 4,8 kW/kg w przypadku peletu i 4,6 kW/kg w przypadku drewna.



EDILKAMIN INTERNATIONAL KFT.  
9600 SÁRVÁR · Selyemgyár u.6  
[info@cz.edilkamin.com](mailto:info@cz.edilkamin.com)  
[info@sk.edilkamin.com](mailto:info@sk.edilkamin.com)  
[info@pl.edilkamin.com](mailto:info@pl.edilkamin.com)

07.19/51.

CS

