


Inbouwhaard op gas
Built-in gas fire
Foyer à gaz encastrables
Gas-Einbaugerät



Gesloten verbranding
Balanced flue
Combustion étanche
Raumluftunabhängige Verbrennung



designed to be different

Global 70XT BF






Bèta




MaxVent®



Binnenafwerking
Interior
L'intérieur
Innenausstattung



Branderbed
Burner bed
Compartiment brûleur
Brennerbett



Global 70XT BF

Sfeerverwarming op gas
Contemporary gas fires
Chauffage et ambiance à gaz
Gas-Brennzellen und Kaminöfen



Technische gegevens

Brandstof	aardgas of propaan
Soort verbranding	gesloten verbranding
Netto vermogen (G25 / G31)	6,2 kW / 6,3 kW
Kanaalafmeting	150/100 mm concentrisch
Inbouwdiepte	362 mm (+MaxVent® = +36 mm)
Bedieningsluik	standaard meegeleverd
Afstandsbediening	RCE, met elektronische ontsteking, thermostatisch en klokfunctie

Optische kenmerken

Branderbed	keramische houtset
Binnenafwerking	zwart profiel-V, profiel naturel, steen classic
Frontkleuren	Bèta zwart (voor Global 70XT zonder MaxVent®)

Accessoires

- Ventilatie-elementen Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Verlichting voor Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino
- Lichtmontageset voor Lux Lignum
- Adapter voor RCE ontvanger
- Concentrisch afvoermateriaal
- Schouwen en plateaus (standaard en maatwerk)
- MaxVent® ventilator

Spécifications techniques

Combustible	gaz naturel ou propane
Type de combustion	combustion étanche
Puissance net (G20 / G31)	7,0 kW / 6,3 kW
Dimension de sortie des fumées	150/100 mm concentrique
Profondeur d'encastrement	362 mm (+MaxVent® = +36 mm)
Trappe de commande	standard
Télécommande	RCE, avec allumage électronique, thermostatique et fonction de réglage

Caractéristique optique

Compartiment brûleur	bûches céramique
L'intérieur	profilé noir-V, profilé naturel, brique classique
Couleurs extérieures	Bèta noir (pour Global 70XT sans MaxVent®)

Accessoires

- Élément de ventilation Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Éclairage pour Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino
- Jeu d'adaptateurs pour Lux Lignum
- Adaptor pour RCE Commande à distance
- Matériel concentrique d'évacuation
- Cheminées et plateaux (standard et sur mesure)
- MaxVent® ventilateur

Technical data

Fuel	natural gas or LP gas
Flue type	balanced flue
Heat output (G20 / G31)	7.0 kW / 6.3 kW
Flue size	150/100 mm concentric
Depth	362 mm (+MaxVent® = +36 mm)
Control hatch	as standard
Remote control	RCE, with electronic ignition, thermostat and clock function

Visual features

Burner bed	ceramic woodset
Interior	black profile-V, natural profile, classic stone
Front/frame colours	Bèta black (for Global 70XT without MaxVent®)

Accessories

- Ventilation elements Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Lighting for Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino
- Light-mounting set for Lux Lignum
- Adaptor for RCE receiver
- Concentric flueing material
- Surrounds and floating hearths (standard and made-to-measure)
- MaxVent® fan

Technische Daten

Brennstoff	Erdgas oder Flüssiggas
Art der Verbrennung	Raumluftunabhängige Verbrennung
Leistung (G20 / G31)	7,0 kW / 6,3 kW
Rohr Abmessung	150/100 mm konzentrisch
Einbautiefe	362 mm (+MaxVent® = +36 mm)
Bedienungskasten	Standard
Fernbedienung	RCE, mit elektronischer Zündung, Temperatur- und Zeitsteuerung


Optische Kennzeichnung

Brennerbett	Keramik Holzsatz
Innenausstattung	Schwarzes Profil-V, Profil natur, Stein klassisch
Frontfarben	Bèta Schwarz (für Global 70XT ohne MaxVent®)

Zubehör

- Ventilator Element Lux/-Omni/-Omni Vent/-Sleeve/-Lignum/-Fino
- Licht Element für Lux, Lux Omni, Lux Lignum, Lux Fino
- Lichtset für Lux Lignum
- Adapter für RCE Empfänger
- Konzentrisches Anschlußmaterial
- Kaminumbauten und Plateaus (Standard und Maßarbeit)
- MaxVent® Ventilator

Afmetingen / Dimensions / Dimensions / Abmessungen (mm)

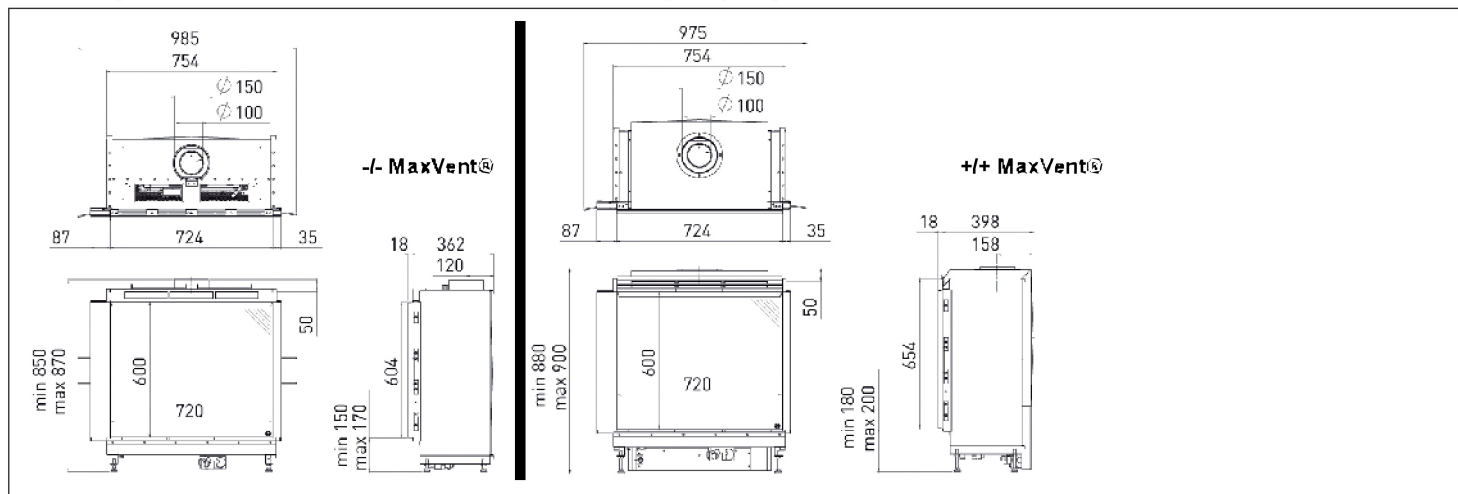

Wijzigingen voorbehouden / Subject to changes / Sous réserve de modifications / Änderungen vorbehalten. (2010-07)

DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven, Nederland
Tel.: +31 (0)26 319 5 319
Fax: +31 (0)26 319 5 348
E-mail info@drufire.nl

Drugasar Ltd.

Deans Road, Swinton
Manchester, M27, 0JH, United Kingdom
Tel.: +44 (0)161 793 8700
Fax: +44 (0)161 727 8057
E-mail info@drufire.co.uk

DRU Belgium

Kontichsesteenweg 60
2630 Aartselaar, Belgium
Tel.: +32 (0)3 450 7000
Fax: +32 (0)3 450 7009
E-mail info@drufire.be



www.drufire.com