

PIECE AKUMULACYJNE BRUNNER




GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

Stan: 12.09.2016




BRUNNER[®]
made in germany.

Rysunki wymiarowe **GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35**

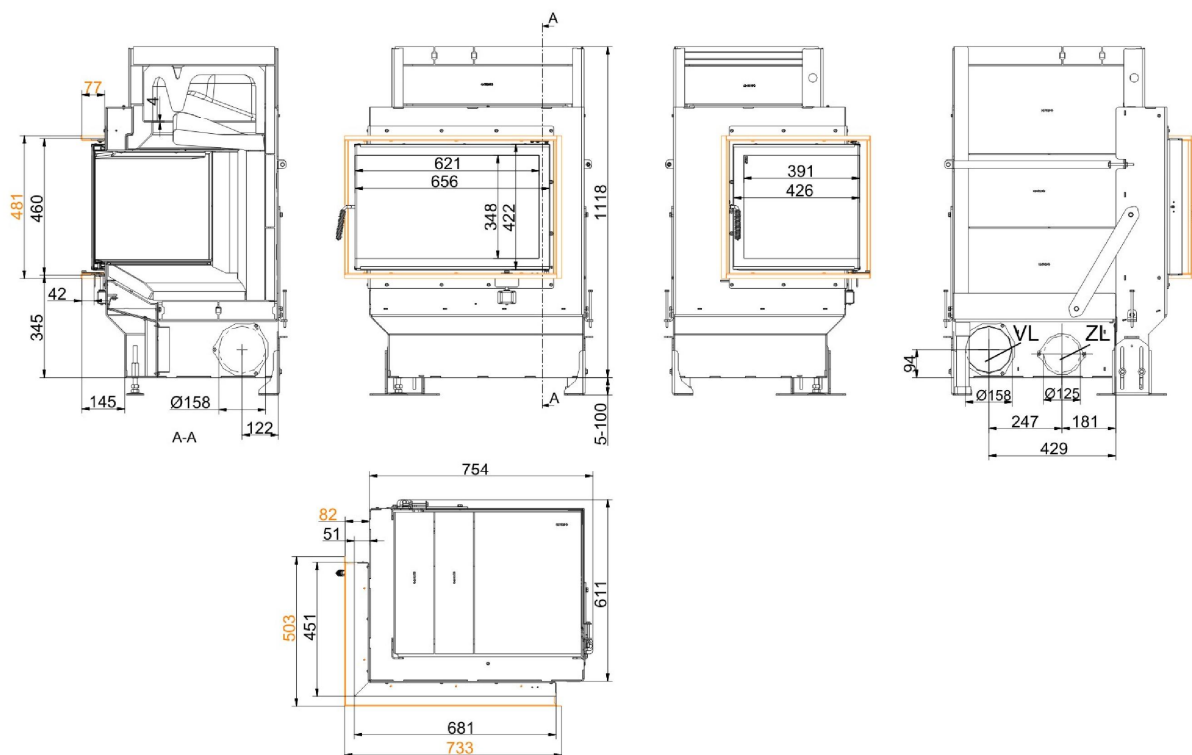


... drzwi uchylne lewostronne z ramą wykończeniową

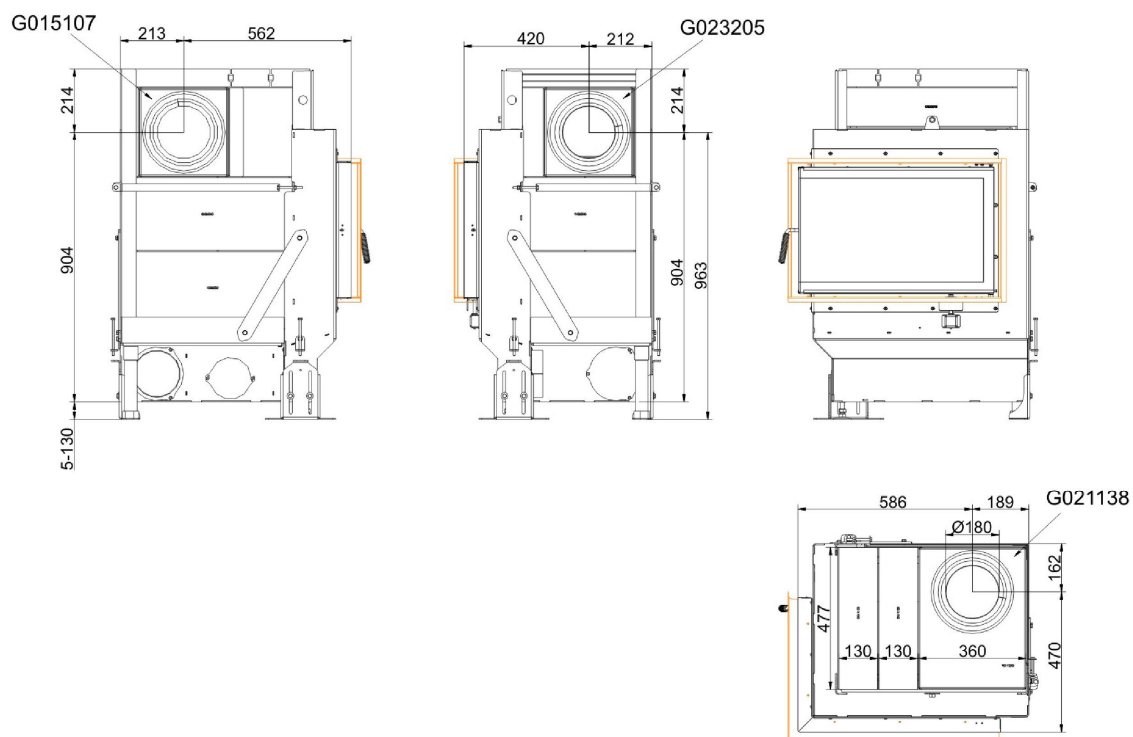


... drzwi uchylne lewostronne z kształtkami do podłączenia masy akumulacyjnej

Rysunki wymiarowe **GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35**

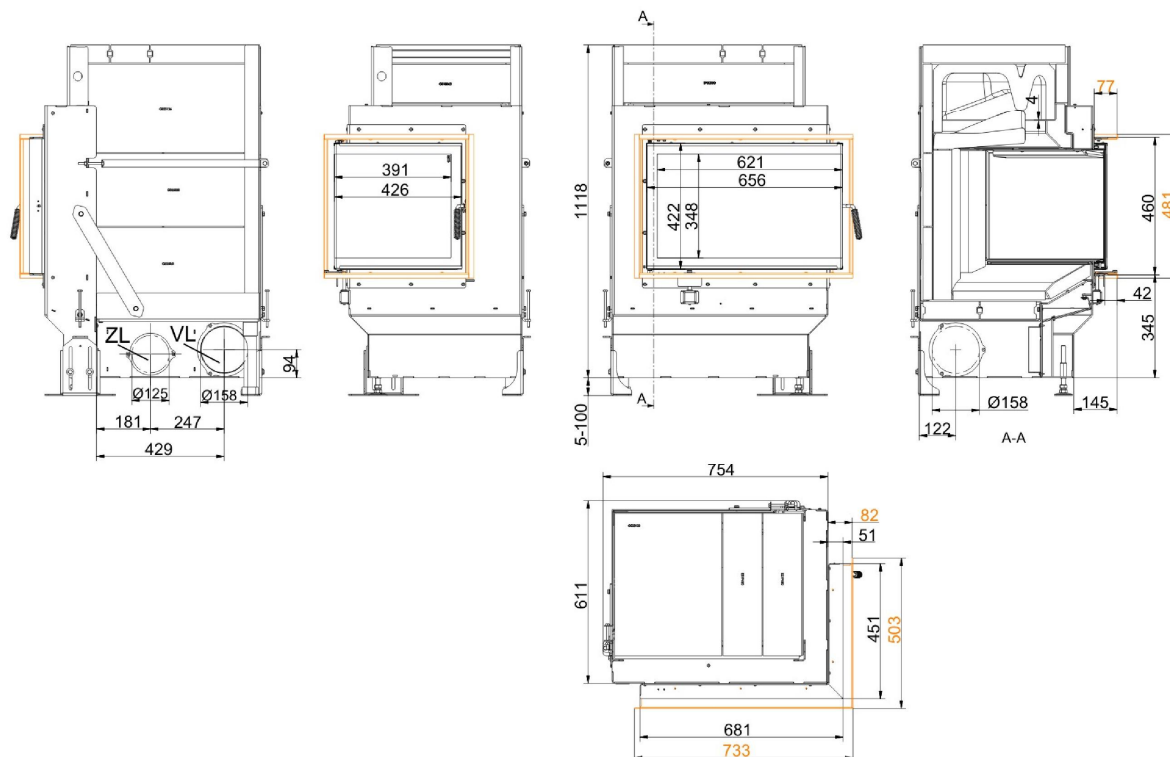


... drzwi uchylne prawostronne z ramą wykończeniową

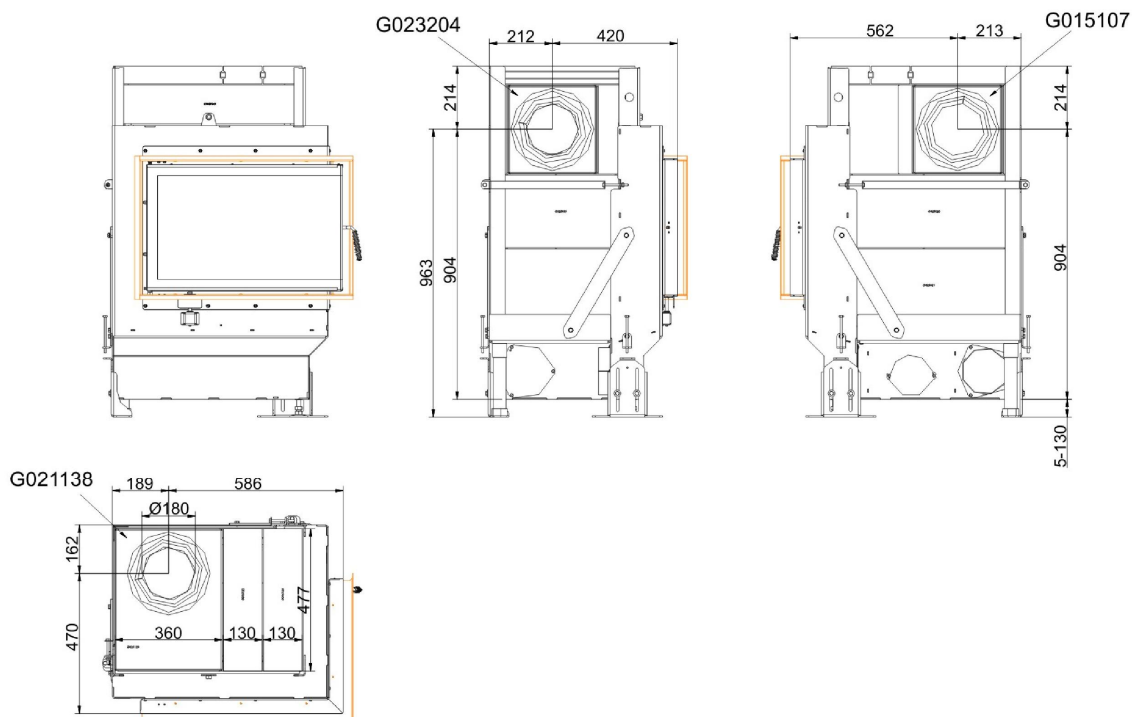


... drzwi uchylne prawostronne z kształtkami do podłączenia masy akumulacyjnej

Rysunki wymiarowe **GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35**

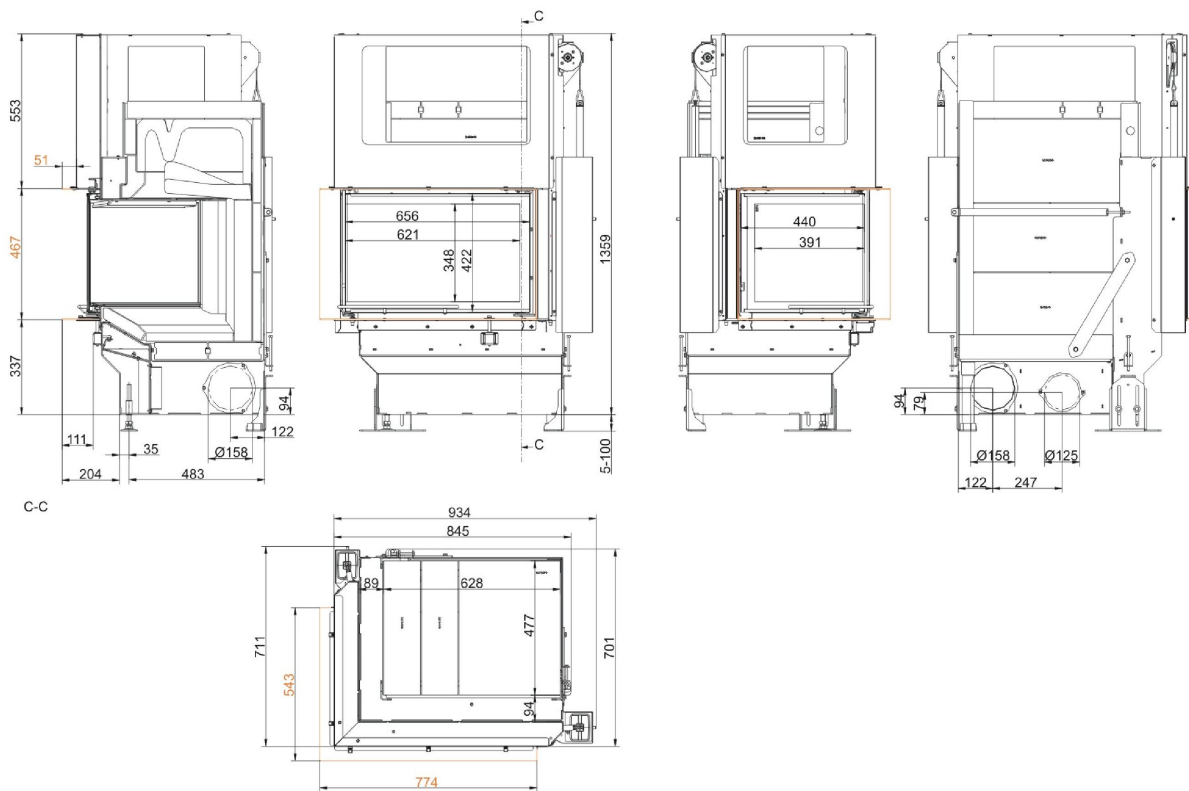


... drzwi unoszone lewostronne z ramą montażową 50mm

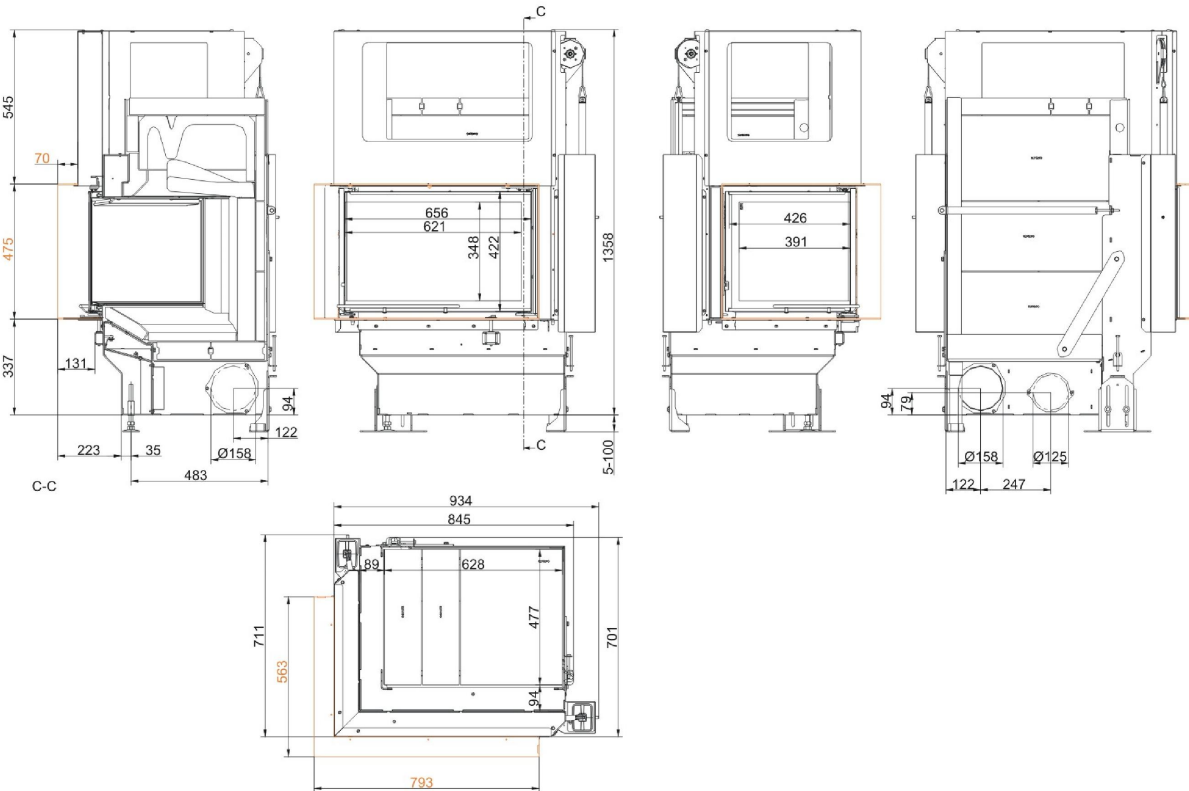


... drzwi unoszone lewostronne z ramą montażową 70mm

Rysunki wymiarowe **GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35**

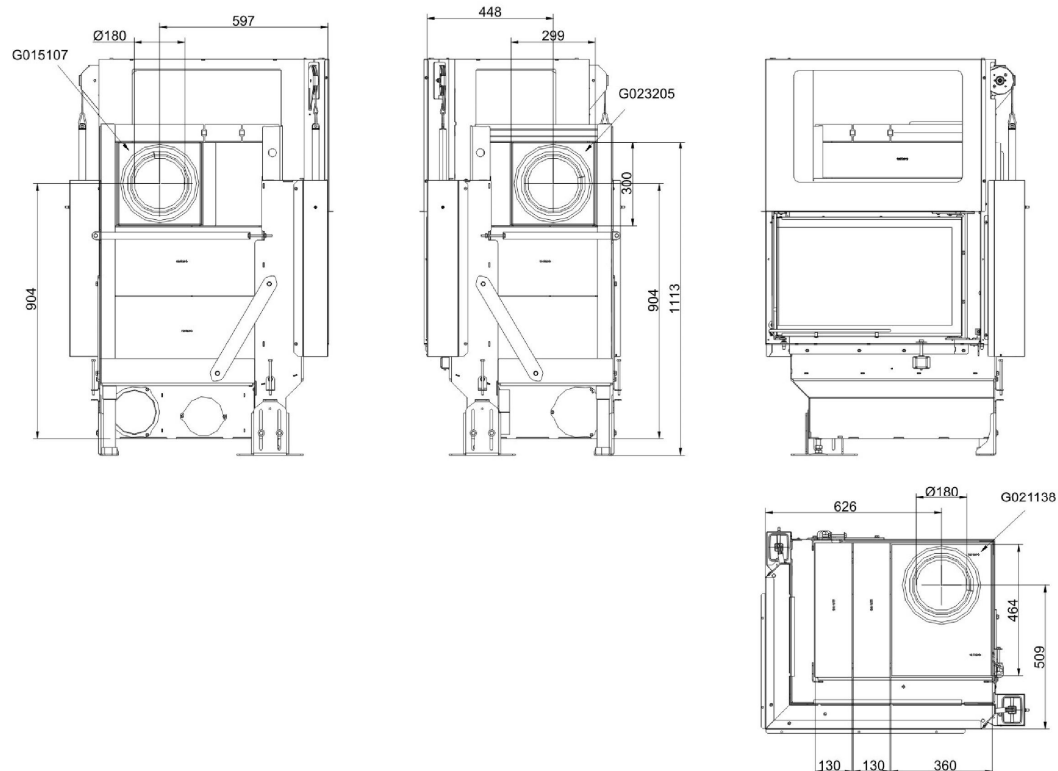


... drzwi unoszone lewostronne z kształtkami do podłączenia masy akumulacyjnej

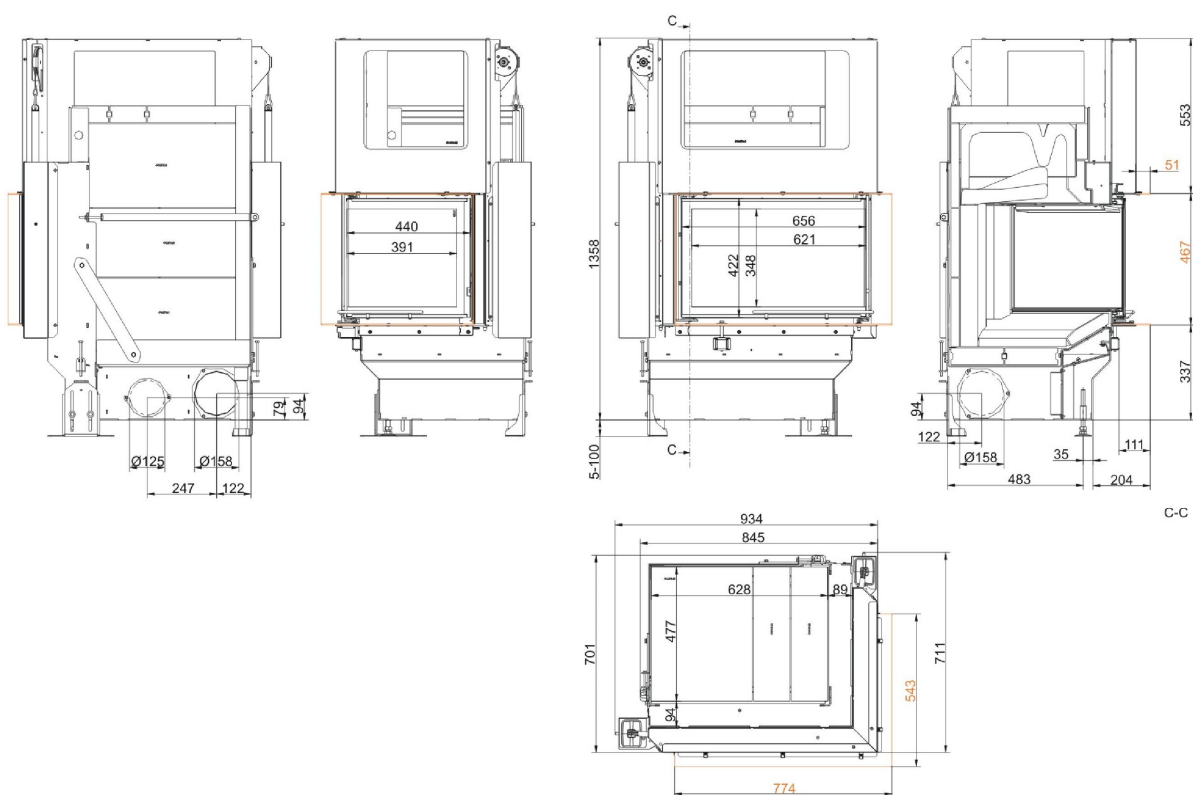


... drzwi unoszone prawostronne z ramą montażową 50mm

Rysunki wymiarowe **GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35**




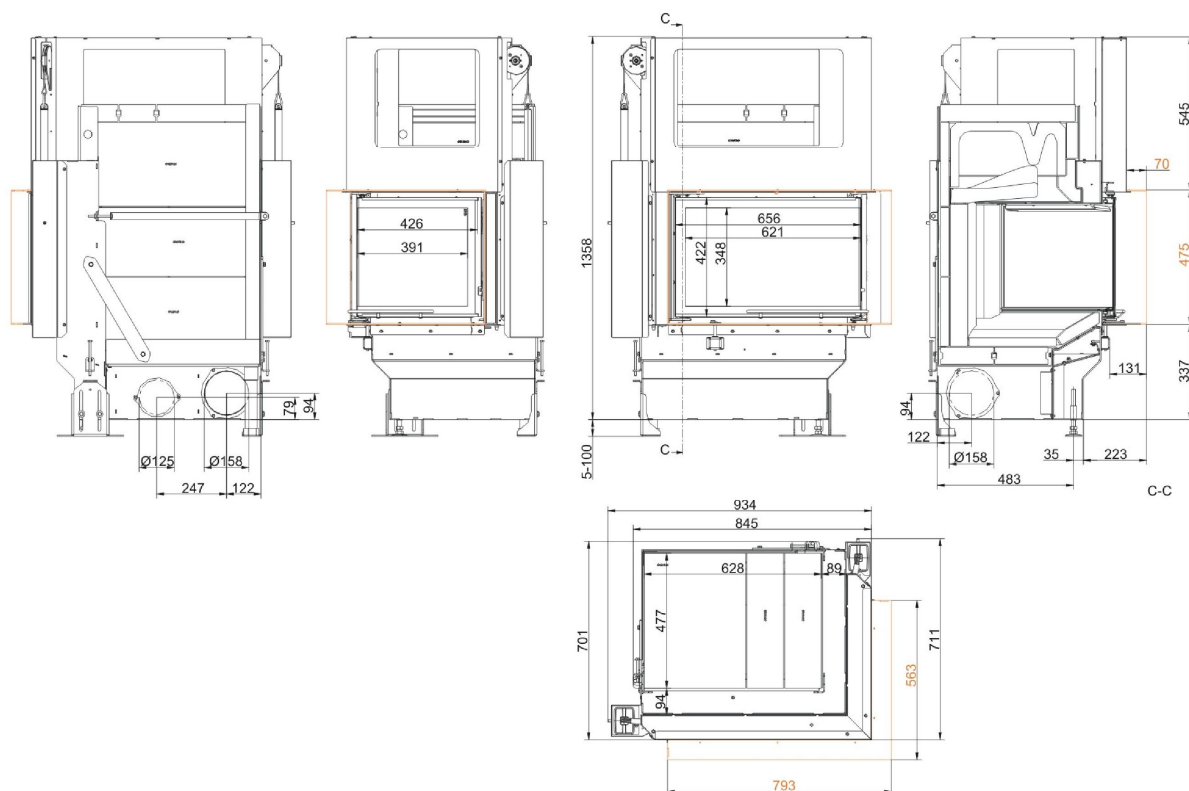


... drzwi unoszone prawostronne z ramą montażową 70mm




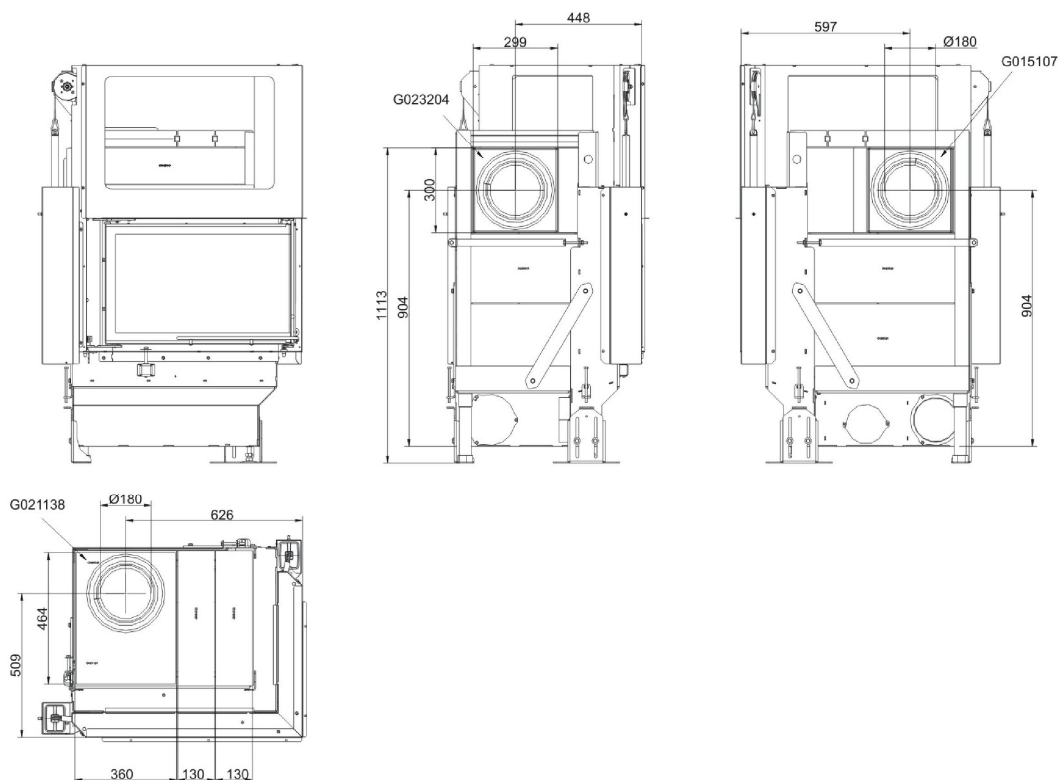


... drzwi unoszone prawostronne z kształtkami do podłączenia masy akumulacyjnej

Rysunki wymiarowe GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

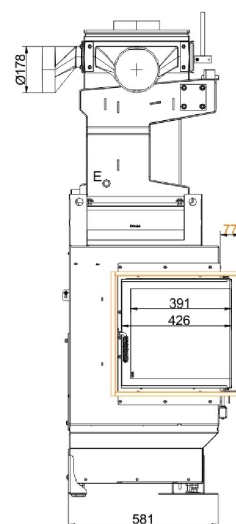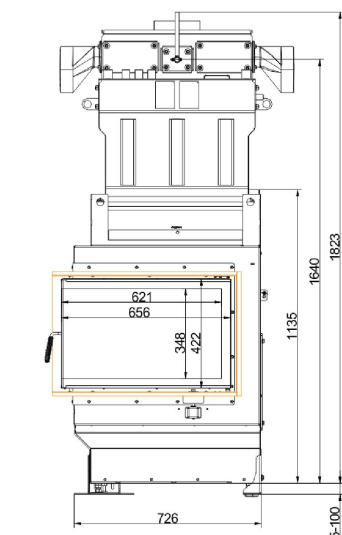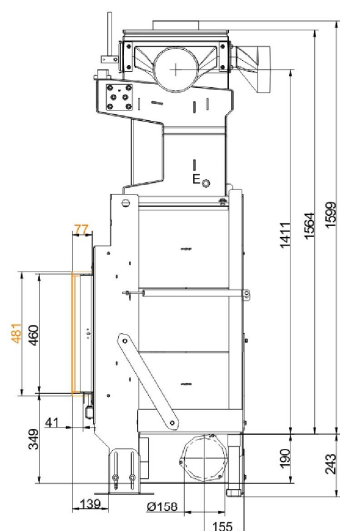


... z GOK A

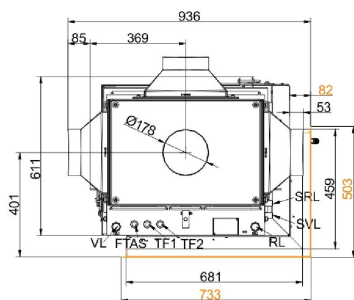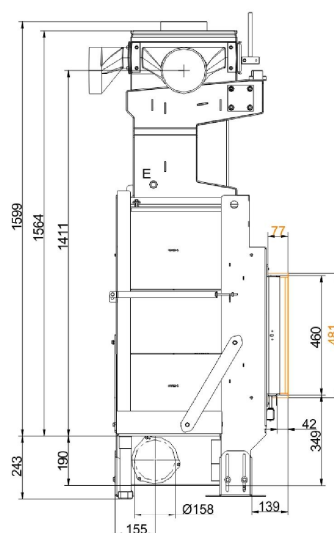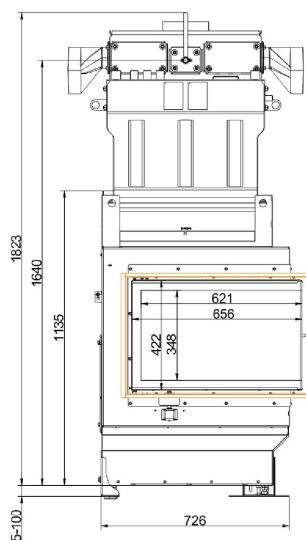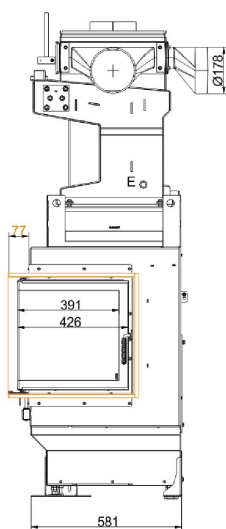


... z GOK A

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalletCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de
Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.

Rysunki wymiarowe GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

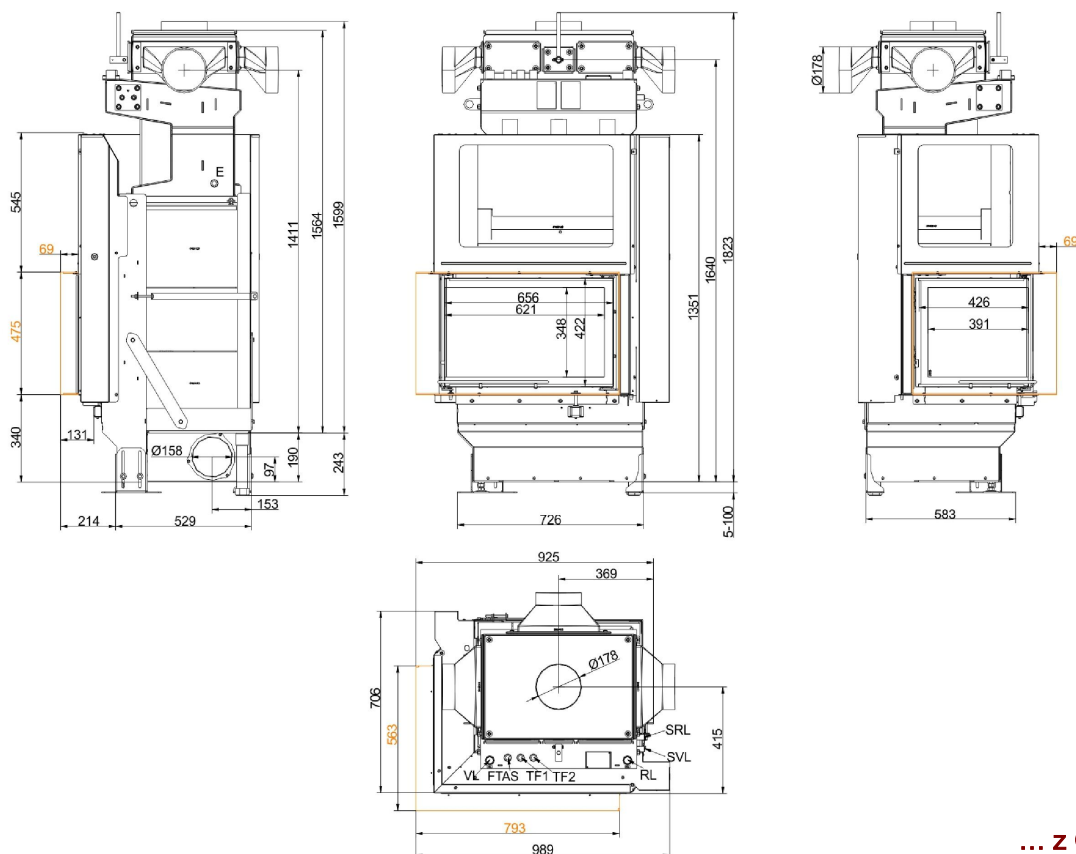


... z GOK A

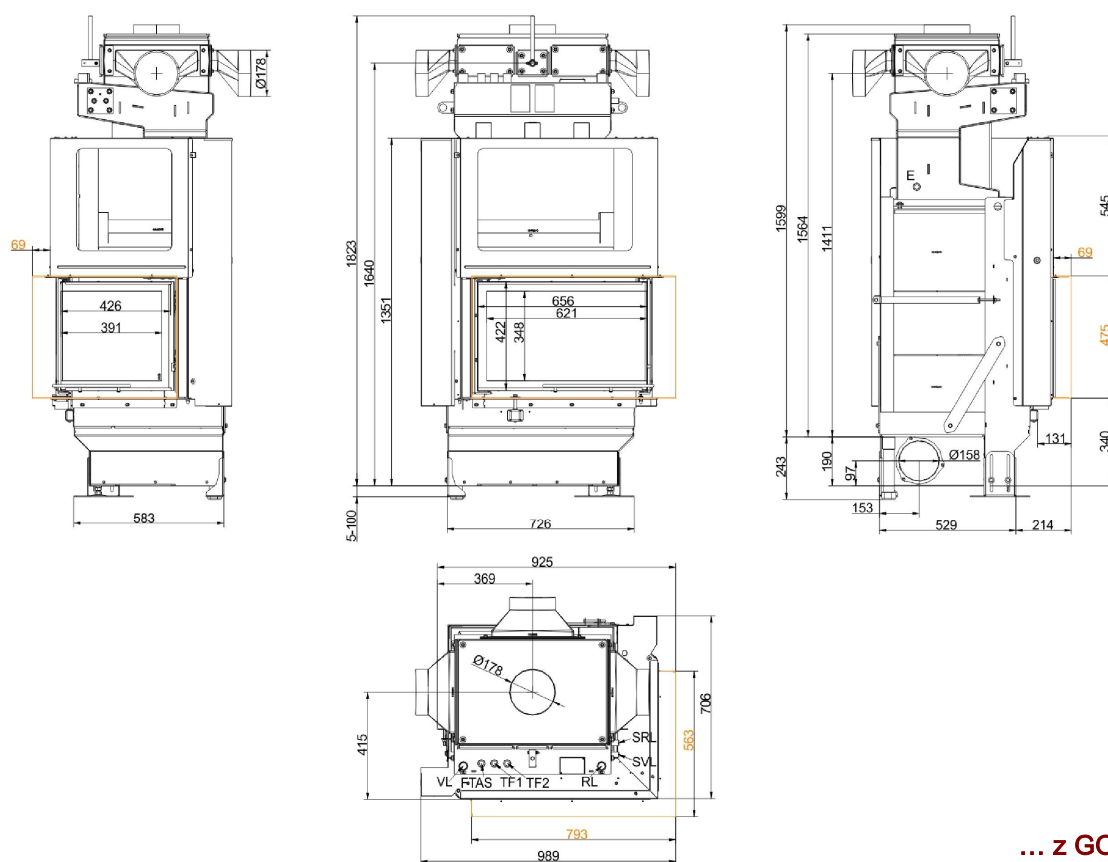

... z GOK A

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalletCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de
Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.

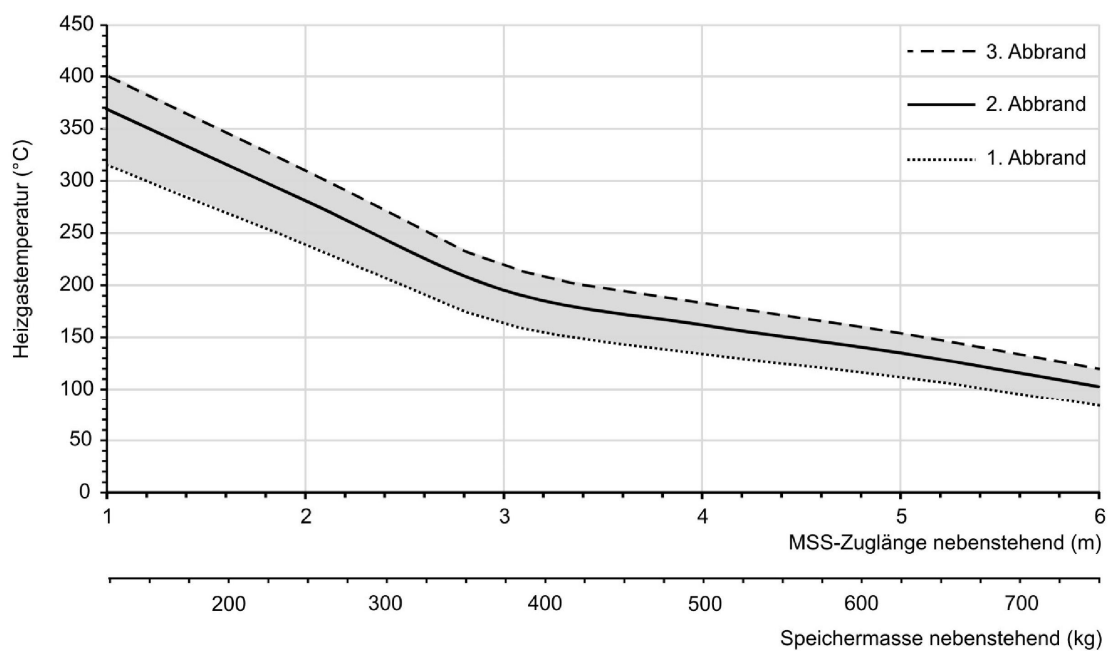

... charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Planowanie i montaż

GOT-Eck 45/67/44-ZL mit GOF 50x35

Badanie typu przeprowadzone w oparciu o		EN 15250	EN 15250	EN 13229
Wartości zmierzone w trybie		Akumulačná masa	Akumulačná hore	GOK A
wolnostojącą masą akumulacyjną ¹⁾	kg	300	400	400 ³⁾
Moduły kumulujące ciepło (MSS)	m; kg	2,3; 280	3,2; 400	3,2; 400
Do każdego fachowego rodzaju zabudowy		OK	OK	OK
Dane dotyczące sprawności				
Moc znamionowa	kW	-	-	5,5
Ilość podkładanego opału (1./2. cykl spalania)	kg	8 + 4,5	8 + 5,5	8 + 5,5
Zużycie opału	kg/h	7,9	7,9	7,9
Moc grzewcza paleniska	kW	31,6	31,6	31,6
Masa przepływu spalin	g/s	24,4	24,4	24,4
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem)	°C	530	530	530
Temperatura spalin za				
wolnostojącą masą akumulacyjną ¹⁾	°C	180	180	-
Moduły kumulujące ciepło (MSS) ¹⁾	°C	210	195	-
Kocioł	°C	-	-	180
Wymagane ciśnienie tłoczenia ²⁾	Pa	12	12	12
Pobór powietrza do spalania	m³/h	71	71	71
Przyłącze powietrza do spalania Ø	mm	160	160	160
Bilans energii cieplnej				
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcz	%	15 / 50	15 / 50	15 / 50 ³⁾
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna)	%	35 / -	35 / -	35 / -
Kocioł	%	-	-	50
Termoizolacja wg TROL				
Dane kotła				
Maks. ciśnienie robocze	bar	-	-	3
Maks. temperatura zasilania	°C	-	-	100
Objętość wody	litrów	-	-	63
Przyłącza - zasilanie / powrót	cale	-	-	1
Ciężar				
Wkład grzewczy / kocioł	kg	415	415	415 / 145
spełnia wymóg wartości dopuszczalne dla:				
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegii		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -		

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla GOF bez dodatkowej powierzchni grzewczej; 1m MSS = 0,4 Pa spadek ciśnienia

3) Możliwa wersja bez masy akumulacyjnej

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0

Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100

info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER®

Produkty firmy BRUNNER są oferowane i sprzedawane wyłącznie poprzez sieć zakładów zduńskich.
Zastrzega się możliwość pomyłek, jak również zmian technicznych i asortymentowych. (09/16)